

IPC-D121H(-M)**Cámara de red domo fija de 2 MP**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Imágenes claras contra la fuerte luz de fondo debido a la tecnología DWDR
- Resistente al agua, polvo (IP67) y vandalismo (IK10)
- Fácil instalación con tecnología de alimentación a través de Ethernet (PoE)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7"
Máx. Resolución	1920 × 1080
Iluminación Iluminación	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Tiempo del obturador	1/3 s a 1/100, 000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fijo, 2.8 y 4 mm opcional
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 112,1°, FOV vertical 60,0°, FOV diagonal 132,2° 4 mm, FOV horizontal 90,2°, FOV vertical 48,6°, FOV diagonal 107,6°
Montaje de la lente	M12
Tipo de iris	Fija
Apertura	F 2.0
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Transmisión principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Transmisión	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: Sub-Transmisión H.265/H.264/H.264+/H.265+: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnPÓ, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de video de red abierta, ISAPI
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Visualización en directo mediante plug-in: Vista en vivo gratuita del complemento IE 10+: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Ajustes de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web.
Cambio Día/Noche	Día, noche, automóvil, horario
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR Digital

Mejora de imagen	BLC, 3D DNR
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 de 10 M/100 M
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Cargar en FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico
General	
Alimentación	12 VDC \pm 25 %, 0.4 A, máx. 5 W, conector de alimentación coaxial de \varnothing 5.5 mm, PoE: 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0.2 A a 0.15 A, máx. 6.5 W.
Dimensiones	\varnothing 111 mm \times 82,4 mm (\varnothing 4,4" \times 3,2")
Dimensiones del Empaque	134 mm \times 134 mm \times 108 mm (5.3" \times 5.3" \times 4.3")
Peso	Aprox. 410 g (0.9 lb)
Incluyendo peso del paquete	Aprox. 610 g (1.3 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad: 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de arranque y funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad: 95% o menos (sin condensación)
Función general	Anti-Flicker, heartbeat, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Aprobación	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC VoC (ICES-003: Edición 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Reglamentación (EC) No 1907/2006)
Protección	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

▪ Modelo disponible

IPC-D121H(4 mm)(C)

IPC-D121H(2,8 mm)

IPC-D121H(6 mm)

IPC-D121H(6 mm)(HiLookNEU)

IPC-D121H(2,8 mm)(DOM JM)

IPC-D121H-M(2,8 mm)

IPC-D121H-M(2,8 mm)(HiLookNEU)

IPC-D121H-M(6 mm)

IPC-D121H(4 mm)

IPC-D121H(4 mm)(DOM JM)

IPC-D121H(2,8 mm)(HiLookNEU)

IPC-D121H-M(4 mm)

IPC-D121H(4 mm)(HiLookNEU)

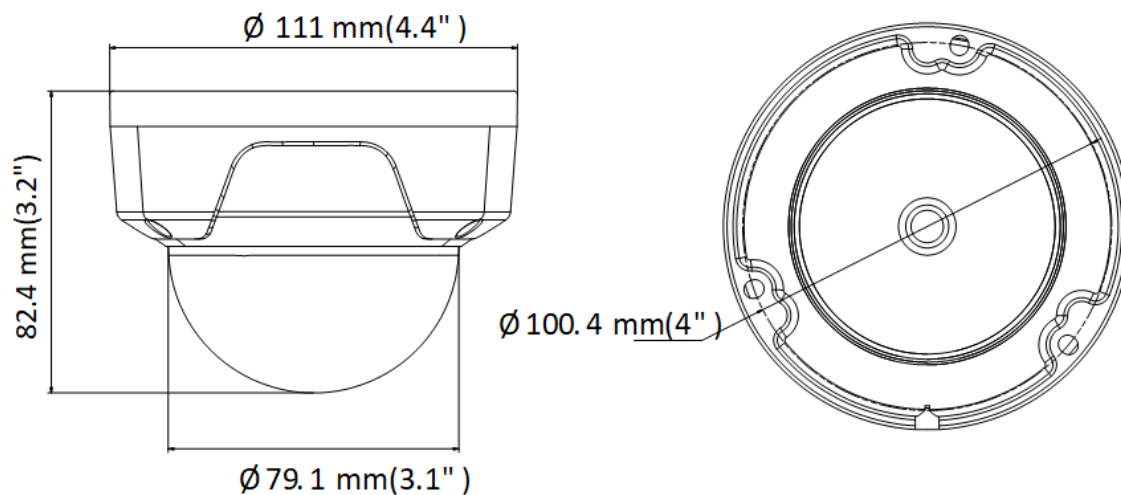
IPC-D121H-M(4 mm)(HiLookNEU)

IPC-D121H(6 mm)(DOM JM)

IPC-D121H(2,8 mm)(C)

IPC-D121H-M(6 mm)(HiLookNEU)

▪ Dimensiones

















▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1475ZJ-SUS	DS-1271ZJ-110	DS-1250ZJ
DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1280ZJ-DM18	DS-1476ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110B	DS-1258ZJ
DS-220AZJ-130-WA	DS-1272ZJ-110	DS-220AZJ-145-WA	DS-1259ZJ	

▪ **Métodos de instalación**

<p>Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110B</p> 	<p>Montaje en poste vertical DS-1475ZJ-SUS+DS-220AZJ-130-WA</p> 	<p>Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS+DS-220AZJ-130-WA</p> 	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110B</p> 	<p>Montaje en esquina DS-1476ZJ-SUS+DS-220AZJ-145-WA</p> 
<p>Montaje colgante DS-1271ZJ-110</p> 	<p>Otros DS-1250ZJ</p> 	<p>Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM18</p> 	<p>Instalación en pared DS-1272ZJ-110B+DS-1253ZJ-M</p> 	<p>Instalación en pared DS-1258ZJ</p> 
<p>Instalación en pared DS-220AZJ-130-WA</p> 	<p>Instalación en pared DS-1272ZJ-110</p> 	<p>Instalación en pared DS-220AZJ-145-WA</p> 	<p>Montaje en techo inclinado DS-1259ZJ</p> 	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook