

DS-C30S-L104 **Carte contrôleur LED**




Le contrôleur de mur vidéo est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords d'écran et constitue le dispositif de contrôle central du système. En tant que dispositif de traitement d'images purement matériel basé sur un FPGA de nouvelle génération, il adopte la technologie de commutation de données double et la structure de la carte de contrôle principale et des cartes de service. Il permet de traiter et de transmettre des données volumineuses, de traiter plusieurs signaux haute définition et ultra-haute définition en temps réel et de gérer plusieurs écrans.

- Permet de se connecter directement aux écrans LED via des câbles réseau.
- Prend en charge un chargement de 10,4 MP.
- Fournit 1 port audio pour permettre une sortie audio sur 1 canal.
- Prend en charge la sortie du signal vidéo 444.

▪ Spécifications

Châssis	
Emplacement occupé	Emplacement de sortie
Généralités	
Liste de colisage	4 × câble adaptateur mini-DP vers RJ-45
Sortie vidéo	
Type d'interface de sortie vidéo	4 × mini-SAS vers vingt ports électriques de 1 Gbps (RJ-45) ; 2 × ports optiques de 10 Gbps
Interfaces de sortie vidéo	20
Max. Résolution de la sortie vidéo	10400000
Résolution de la sortie vidéo	Largeur : 144 à 8192 Hauteur : 144 à 4320 Résolution de chargement ≤ 10.4 MP
Capacité de chargement pour la sortie vidéo vers la LED	Chargement d'un port unique 650000, Largeur 144 - 8192, Hauteur 144 - 4320 ;
Sortie audio	
Type d'interface de sortie audio	3.prise audio de 5 mm
Interfaces de sortie audio	1

▪ Dimensions

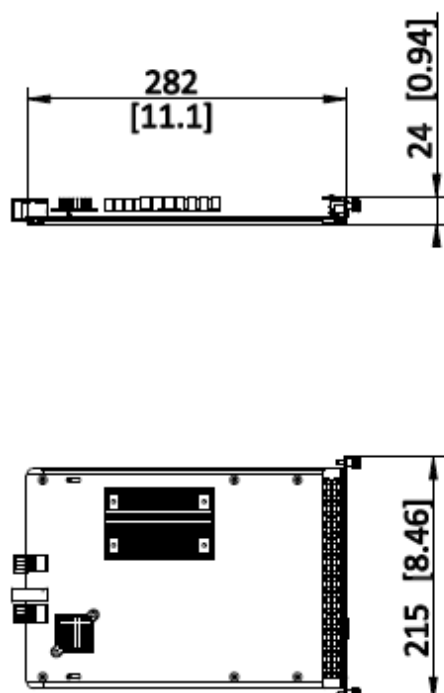

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-C30S-S11	DS-C30S-S23	DS-C30S-02DPI/4K
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

