

La estación base inalámbrica está diseñada para aplicaciones en exteriores, como CCTV, vías urbanas, fábricas, entre otras. Con antena MIMO de 360°, es flexible e ideal para aplicaciones punto a multipunto.


- Hasta 1 km de distancia de transmisión inalámbrica
- Puente inalámbrico 802.11ac de 867 Mbps
- Antena MIMO 2 x 2 8dBi integrada
- Fuente de alimentación PoE 802.3af
- Gestión de la topología visualizada
- Tecnología de empuje de alarma en tiempo real

▪ Especificaciones


General	
Dimensiones del Producto (Ancho x Alto x Profundidad)	103.6 mm × 58.3 mm × 198.4 mm (4.1'' × 2.3'' × 7.8'')
Dimensiones del paquete (ancho × alto × profundidad)	550 mm × 238 mm × 167 mm (21.6" × 9.3" × 6.5")
Peso neto	0,3 kg (0,66 lb)
Peso bruto	3,5 kg (7,71 lb)
Lista de contenidos	Puente inalámbrico × 1, adaptador de fuente de alimentación × 1, cable de alimentación × 1, información de seguridad y cumplimiento normativo × 1, guía de inicio rápido × 1, paquete de tornillo × 1, cinta adhesiva × 2, antena × 1
Método de empaque	Empaque de una sola unidad
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Condiciones de funcionamiento	5 % a 95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)
Humedad de Almacenamiento	5 % a 95 % (sin condensación)
Modo de instalación	Montaje en poste
Protección contra entradas	IP55
Consumo de energía	2,65 W para IPC típico (1 canal 2MP), máx. 4,5 W
Parámetro inalámbrico	
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11/a/n/ac
Max. Velocidad de transmisión de la interfaz de aire	≤ 867 Mbps
Banda de frecuencia de trabajo	5150 MHz ~ 5250 MHz,5250 MHz~ 5350 MHz,5470 MHz~ 5725 MHz,5725 MHz~ 5825 MHz,(Nota: El canal disponible puede variar según las regulaciones locales).
Ganancia de la antena	10 dBi
Ángulo de la antena	(H) Ancho de haz [3 dB] 360°, (V) Ancho de haz [3 dB] 8°
Transmisión de energía	22 dBm @11ac MCS0 (Nota: La transmisión de energía puede variar según las regulaciones locales).
Sensibilidad de recepción	-84±2dBm@AC80-MCS0
Tasa de rendimiento	PTP: 160 Mbps/0.5 KM(AC80),160 Mbps/1 KM(AC80),PTMP(1 a 8): 110 Mbps/1 KM(AC80)
Parámetro de hardware	
Interfaz de Red	2 puertos RJ45 × 1000 Mbps
Indicador LED	Indicador de potencia, indicador LAN, indicador de intensidad de señal
Restablecer	Botón de restablecimiento de hardware
Fuente de alimentación	PoE de 48V o PoE(802.3af) 36 de 57V 0,13 A
Función del software	
Función de aplicación	TDMA,DFS,TPC,IFM,IPM
Ancho de canal	20/40/80 MHz
Selección de canal	Selección automática/manual
Modo de Seguridad	WPA2-PSK
Mecanismo de seguridad	Nombre de red inalámbrica oculto
Protocolo de red	NTP (sincronización de tiempo de red), SADP (búsqueda automática de dirección IP), HTTPS/HTTP (gestión web), SSH (depuración)

Método de administración	HCP,Web,iVMS-4200,HPP
Registro del sistema	Syslog, Información del centro de control
Mejora	Web,iVMS-4200,HCP,HPP
HPP	Admite la activación con un solo clic y la administración remota a través de Hik-Partner Pro. Funciones admitidas: 1. Reiniciar dispositivo 2. Restaurar dispositivo 3. Mostrar la información de topología 4. Mostrar el estado de conexión entre AP y CPE, incluyendo intensidad de señal, ruido de fondo, velocidad de envío y recepción 5. Configurar ajustes inalámbricos, incluido el modo de trabajo, SSID, contraseña, canal, ancho de banda del canal, transmisión de energía 6. Alineación del puente 7. Escaneo de espectro
Fuente de alimentación PoE	
Puerto PoE	LAN1 802.3af PoE IN
Distancia PoE	100 m
Aprobación	
EMC	CE-EMC(EN 55032, EN 50130-4, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3)
Seguridad	CB (ES DECIR, 62368-1),CE-LVD (EN 62368-1)
Química	CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Reglamento (EC) N.o 1907/2006)
Radio	EN 301 893,EN 300 440,EN 301 489-3,EN 301 489-17,EN 301 489-1, EN IEC 62311

▪ Aplicación típica

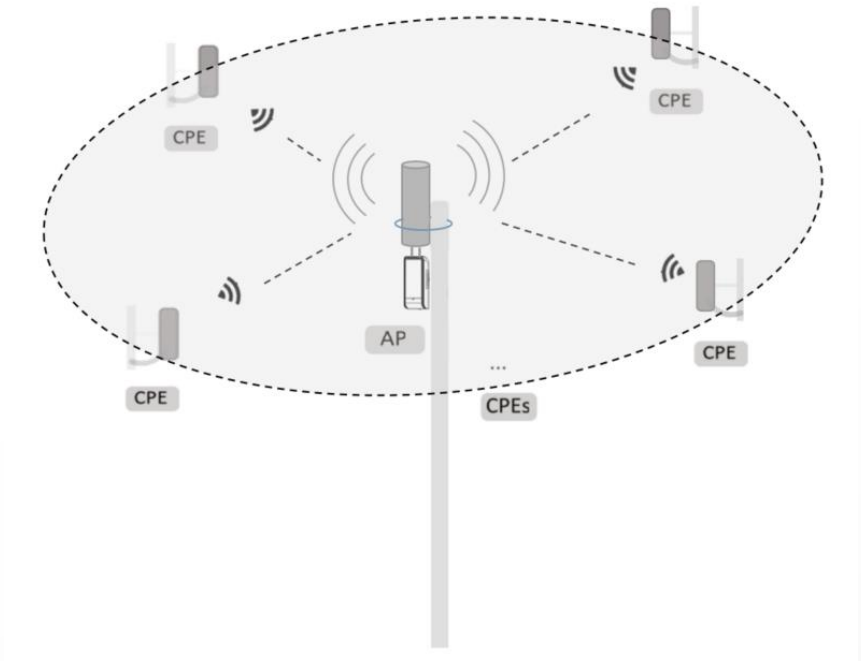


▪ Interfaz física

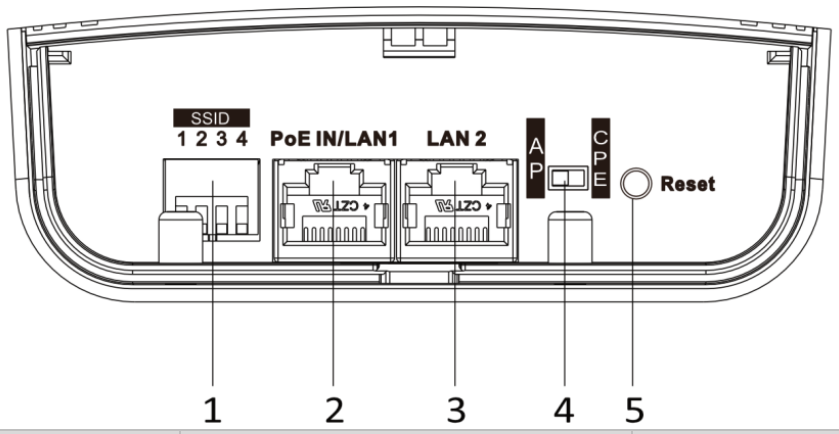


N.o	Interfaz/Botón	Descripción
1	SSID	Un interruptor DIP (4 pines) utilizado para realizar 16 conjuntos de códigos coincidentes al cambiar hacia arriba o hacia abajo los interruptores en miniatura. El CPE se conectará al AP cuando su SSID coincida con el del AP.
2	PoE IN/LAN 1	El puerto RJ45 adaptable de 10/100/1000 Mbps también puede utilizarse como puerto de entrada PoE estándar.
3	LAN 2	El puerto RJ45 adaptable de 10/100/1000 Mbps.
4	Interruptor DIP AP/CPE	Cambie a la izquierda o a la derecha para configurar el dispositivo como AP o CPE.
5	Restablecer	Presione durante 4 segundos para restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

▪ Dimensiones

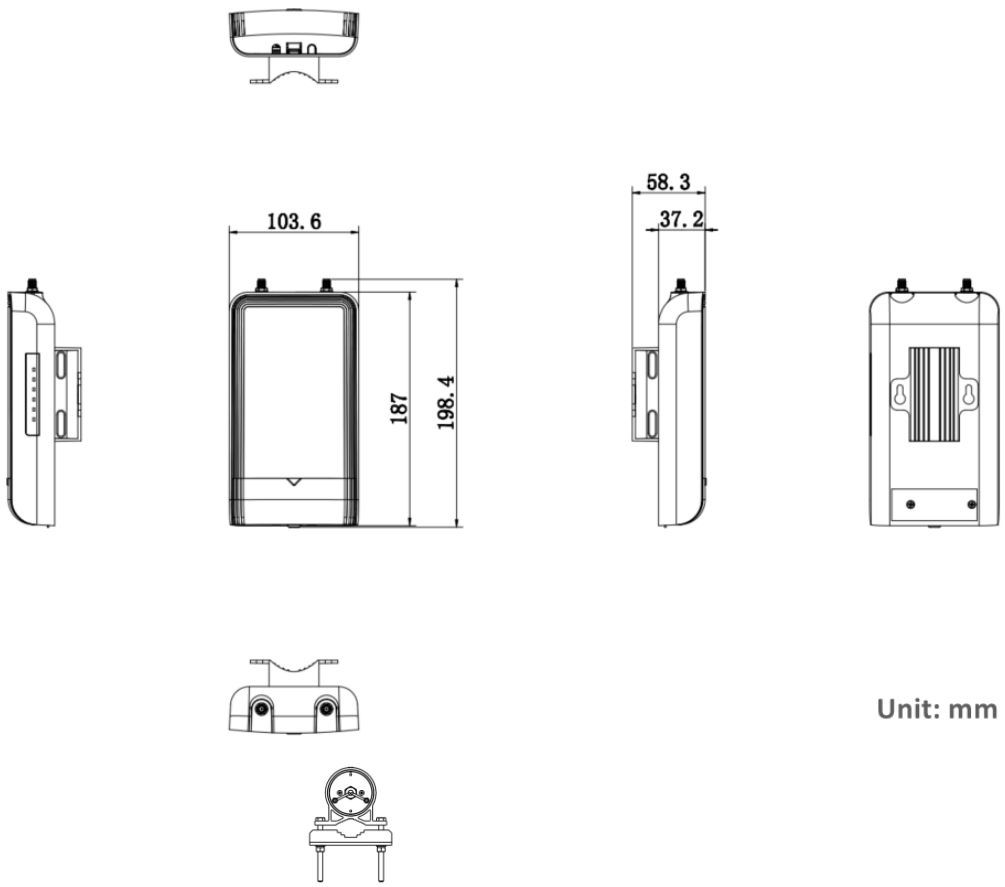

Unit: mm

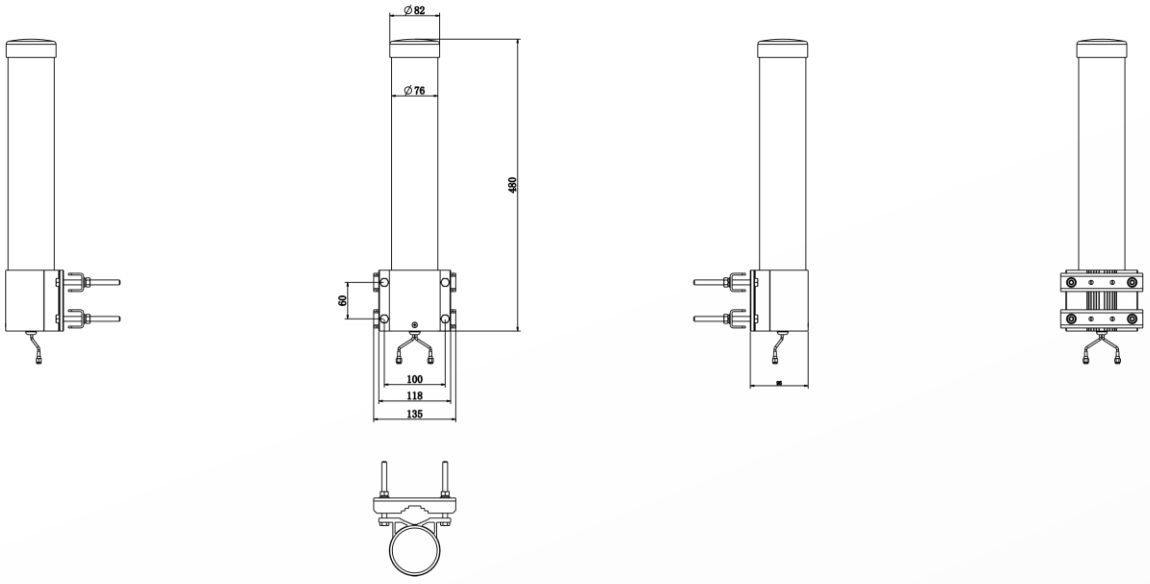

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®