

DS-QAZ1A1000G1-VB4**1000W 4-strefowy wzmacniacz sieciowy**

- Moc znamionowa: 1000 W, 4 strefy
- Wejście audio: USB/Bluetooth/MIC/RCA
- Obsługa dwustrefowej regulacji głośności i zawartości
- Obsługa harmonogramu / transmisji na żywo / w nagłych wypadkach, łączenie alarmów, TTS

▪ Specyfikacja

Protokół	
Protokół sieciowy	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, NTP, RTP
Protokół interfejsu	ISAPI, ISUP, SIP
Funkcje	
Bitrate audio	G.711ulaw (64 Kb/s) /G.711alaw (64 Kb/s) /MP3 (128 Kb/s) /AAC (128 Kb/s)
Funkcja ochrony	ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona nadprądowa, ochrona przed przegrzaniem, ochrona antystatyczna, ochrona przeciwpięciowa, ochrona przed porażeniem elektrycznym
Sieć	
Protokół sieciowy	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protokół interfejsu (API)	ISAPI, ISUP, RTP
Audio	
Moc znamionowa	1000 W
Odpowiedź częstotliwościowa	100 V COM/70 V COM: 50~20000 Hz (± 3 dB)
	Wyjście RCA/3,5 mm: 50~20000 Hz (± 1 dB)
THD i SNR	THD: < 0.5% @ 1 kHz , 1/3 mocy znamionowej
	SNR: >90 dB
Interfejs	
Alarm	1 wejście alarmowe EVAC
	1 wejście alarmowe
	1 wyjście alarmowe, gdy urządzenie wyjściowe podłączone do wyjścia alarmowego jest normalnie zamknięte, podłącz: 1A GND; gdy urządzenie wyjściowe podłączone do wyjścia alarmowego jest normalnie otwarte, podłącz: 1B GND.
Interfejs Ethernet	1 adaptacyjny port Ethernet RJ45 10 M/100 M/1000 M
Lokalne przechowywanie	Wbudowana pamięć EMMC o pojemności 4 GB (pamięć na pliki audio wynosi 1 GB)
Wejście audio	MIC 1~4: -28 dBV, 4,7 k Ω , niezrównoważenie, gniazdo 6,35 mm
	RCA in 1~4: 0 dBV, 4,7 k Ω , niezrównoważenie, gniazdo RCA
	USB 2.0 $\times$ 1
	Bluetooth
	Uwaga: Gniazda 6,35 mm nie można podłączyć bez podłączenia mikrofonu.
Wyjście AUDIO	Stałe napięcie wyjściowe $\times$ 4: 100 V COM I 70 V COM. Pojedynczy kanał obsługuje moc wyjściową do 250 W.
	Wyjście RCA 1-2: 0 dBV, niesymetryczne, gniazdo RCA
	Wyjście 3,5 mm 1-2: 0 dBV, niesymetryczne, gniazdo 3,5 mm
	Uwaga : Jeśli przekładnia stałonapięciowa jest ustawiona na 100 V, interfejs wyjścia stałonapięciowego (100 V) powinien być podłączony do głośnika o napięciu znamionowym 100 V. Podłączenie do głośnika o napięciu znamionowym 70 V może spowodować uszkodzenie urządzenia.


Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania (świeci na biało): urządzenie działa normalnie. Wskaźnik pamięci flash USB (świeci na biało): urządzenie jest w trybie pamięci flash USB. Wskaźnik Bluetooth (świeci na niebiesko): urządzenie jest w trybie Bluetooth Wskaźnik alarmu EVAC (świecący na czerwono): alarm EVAC został wyzwolony. Wskaźnik MIC1 (świeci na biało): wejście audio MIC1 jest podłączone prawidłowo. Wskaźnik modułu: FLT stałe wskazuje przeciążenie lub inne usterki systemu; CLIP stałe wskazuje przycięcie lub inne wyjątki; SIG stałe wskazuje normalną pracę.
Pokrętko głośności	Pokrętko głośności całkowitej × 1 , Pokrętko głośności wejścia MIC × 4 , Pokrętko głośności wejścia RCA × 4 , Pokrętko głośności kanału wyjściowego × 4 , Pokrętko głośności tonów wysokich × 1 , Pokrętko głośności tonów niskich × 1
USB	USB 2.0. Format pliku: FAT32 i EXFAT, maksymalna pojemność: 256 GB. Dysk USB sformatowany w systemie FAT32: maksymalna pojemność pojedynczej partycji wynosi 32 GB Dysk USB sformatowany w systemie EXFAT: Maksymalna pojemność pojedynczej partycji wynosi 256 GB
Ogólne	
Zasilanie	Od 100 do 240 VAC
Materiał	Panel przedni: PC+ABS, pokrywa górna i dolna: SGCC
Wymiary	495,97 mm × 90,89 mm × 473,18 mm (19,53" × 3,58" × 18,63")
Wymiary opakowania	595 mm × 553 mm × 175 mm (23,43" × 21,77" × 6,89")
Waga	≈ 6,6 kg (14,55 lb)
Waga z opakowaniem	≈ 7,6 kg (16,76 lb)
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Urządzenie × 1 Przewód zasilający × 1 Zgodność z przepisami i informacje dotyczące bezpieczeństwa × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0 , 10 m
Temperatura robocza	-10 °C do 50 °C (-14 °F do 122 °F)
Wilgotność robocza	< 90% (bez kondensacji)
Zużycie energii	Zużycie energii w trybie gotowości: 80 W Średnie roczne zużycie: Maks. Zużycie robocze: 200 W (w oparciu o średni czas odtwarzania)
Środowisko	To urządzenie może być bezpiecznie używane tylko w regionie poniżej 2000 metrów nad poziomem morza

*Zaleca się zarezerwowanie 1/3 marginesu mocy na konfigurację wzmacniacza.

▪ Dostępny model

DS-QAZ1A1000G1-VB4

▪ Wymiary

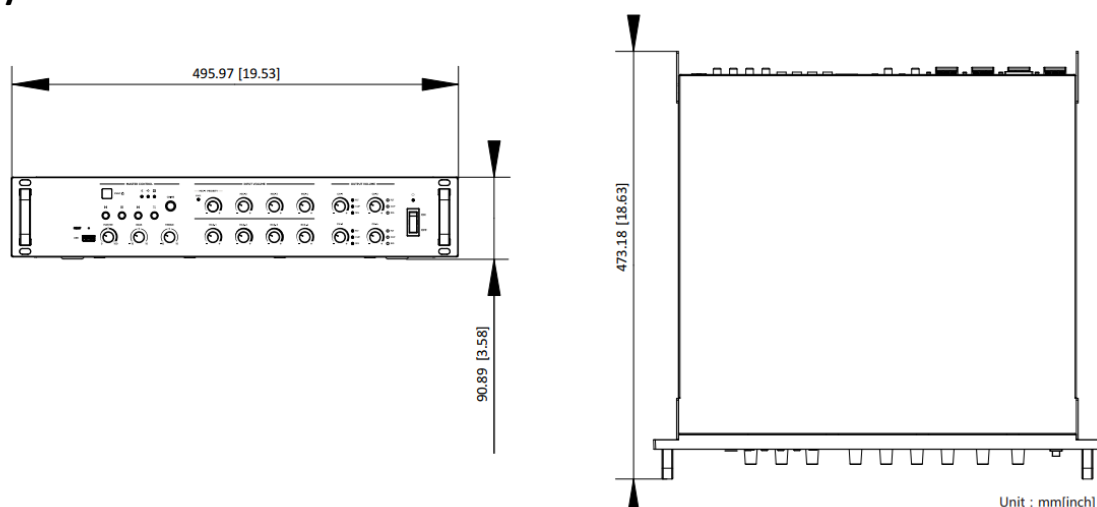

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

