

DS-2CE76H8T-ITMF**Cámara Turret Fija Ultra Bajo Luz de 5 MP**

- Cámara turret de alto rendimiento de 5 MP
- Rendimiento nocturno fuerte, capturando imágenes en ultra-bajo luz hasta 0.003 lux
- Imágenes claras incluso contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR verdadera de 130 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con distancia IR de 30 m
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- 4 en 1 (4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles
Máx. Resolución	2560 (H) × 1944 (V)
Mín. Iluminación	0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de Ángulo	Pan: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 180°, Rotación: 0 a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
Longitud focal y FOV	98° (2.8 mm), 78° (3.6 mm), 48° (6 mm)
Montura de Lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 30 m
Imagen	
Configuraciones de Imagen	Brillo, Espejo, IR Inteligente, Nitidez, AGC
Tasa de Fotogramas	TVI: 2 MP@25 fps, 2 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 5 MP@20 fps AHD: 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 5 MP@20 fps CVI: 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps CVBS: PAL, NTSC
Modo Día/Noche	Auto/Color/BN (Blanco y Negro)
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥130 dB
Mejora de imagen	BLC
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Reducción de Ruido	3D DNR
Balance de Blancos	Auto/Manual
Interfaz	
Salida de Video	TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables, 1 salida analógica HD
Evento	
Detección de movimiento	4 áreas de movimiento programables
General	
Potencia	12 VDC ± 25%, máx. 5.8 W *Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.
Material	Metal
Dimensión	90 mm × 79.37 mm (3.54" × 3.12")
Peso	Aproximadamente 300 g (0.66 lb.)
Condición de funcionamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP67


▪ **Modelo Disponible**

DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm)

DS-2CE76H8T-ITMF(3.6mm)

DS-2CE76H8T-ITMF(6mm)

▪ **Dimensión**

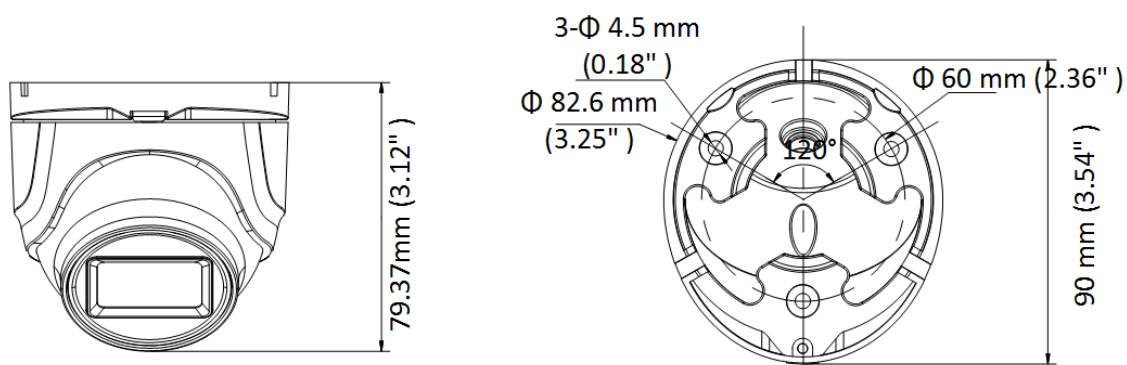

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

