

**DS-2CE76H8T-ITMF****Stałopozycyjna kamera wieżowa 5 MP o bardzo słabym oświetleniu**

- Wysokowydajna kamera wieżyczkowa 5 MP
- Wysoka wydajność nocna, rejestrowanie obrazów przy bardzo słabym oświetleniu do 0,003 luksa
- Wyraźny obraz nawet przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki prawdziwej technologii WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o zasięgu 30 m
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- 4 w 1 (4 przełączane sygnały TVI/AHD/CVI/CVBS)

## ▪ Specyfikacja

| Kamera                          |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu              | CMOS ze skanowaniem progresywnym 5 megapikseli                                                                                                                         |
| Maks. Rozdzielczość             | 2560 (H) × 1944 (V)                                                                                                                                                    |
| Min. Oświetlenie                | 0,003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux z podczerwienią                                                                                                                        |
| Czas otwarcia migawki           | PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s                                                                                                                  |
| Dzień i noc                     | Filtr ICR                                                                                                                                                              |
| Ustawienie położenia kamery     | Obrót: 0 do 360°, pochylenie: 0 do 180°, obrót: 0 do 360°                                                                                                              |
| Signal System                   | PAL/NTSC                                                                                                                                                               |
| Obiektyw                        |                                                                                                                                                                        |
| Typ obiektywu                   | Obiektyw stały 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm                                                                                                                                    |
| Ogniskowa i pole widzenia       | 98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm)                                                                                                                                 |
| Mocowanie obiektywu             | M12                                                                                                                                                                    |
| Oświetlenie                     |                                                                                                                                                                        |
| Dodatkowy typ oświetlenia       | IR                                                                                                                                                                     |
| Zakres                          | Do 30 m                                                                                                                                                                |
| Obraz                           |                                                                                                                                                                        |
| Ustawienia obrazu               | Jasność, lustro, inteligentna podczerwień, ostrość, AGC                                                                                                                |
| Liczba klatek na sekundę        | TVI: 2 MP@25 fps, 2 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 5 MP@20 fps<br>AHD: 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 5 MP@20 fps<br>CVI: 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps<br>CVBS: PAL, NTSC |
| Tryb dzień/noc                  | Automatyczny/Kolor/BW (czarno-biały)                                                                                                                                   |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | ≥130 dB                                                                                                                                                                |
| Poprawa jakości obrazu          | BLC                                                                                                                                                                    |
| Maska prywatności               | 4 programowalne maski prywatności                                                                                                                                      |
| Redukcja szumu                  | 3D DNR                                                                                                                                                                 |
| Balans bieli                    | Automatyczny/ręczny                                                                                                                                                    |
| Interfejs                       |                                                                                                                                                                        |
| Wyjście wideo                   | Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS, 1 wyjście analogowe HD                                                                                                                   |
| Zdarzenia                       |                                                                                                                                                                        |
| Detekcji ruchu                  | 4 programowalne obszary ruchu                                                                                                                                          |
| Ogólne                          |                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie                       | 12 VDC ± 25%, maks. 5,8 W<br>*Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.                                                                        |
| Materiał                        | Metal                                                                                                                                                                  |
| Wymiary                         | 90 mm × 79,37 mm (3,54" × 3,12")                                                                                                                                       |
| Waga                            | W przybliżeniu 300 g (0.66 lb.)                                                                                                                                        |
| Warunki pracy                   | -40°C do 60°C (-40°F do 140°F), wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)                                                                                            |
| Komunikacja                     | HIKVISION-C                                                                                                                                                            |
| Język                           | Angielski                                                                                                                                                              |
| Zatwierdzenie                   |                                                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony                 | IP67                                                                                                                                                                   |


▪ **Dostępny model**

DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm)

DS-2CE76H8T-ITMF(3.6mm)

DS-2CE76H8T-ITMF(6mm)

▪ **Wymiary**

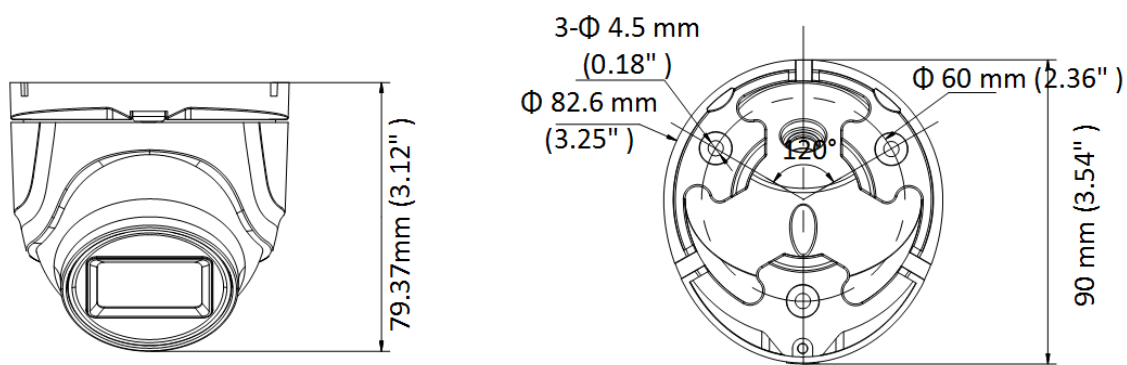

▪ **Akcesoria**

▪ **Opcjonalnie**

| DS-1280ZJ-XS                                                                        | DS-1276ZJ-SUS                                                                       | DS-1275ZJ-SUS                                                                       | DS-1272ZJ-110-TRS                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

