

DS-1331HZ-HI

Außengehäuse



Merkmale:

- Die seitliche Abdeckung ermöglicht eine bequeme Installation und Wartung.
- Doppeltes Griffdesign aus Edelstahl, wasserdicht bis IP 67
- Hartbeschichtetes Polycarbonat zum Schutz des Bildbereichs**
- Eingebautes automatisches Temperatursystem für einen stabilen Betrieb.
- Stoßschutz bis zu IK10**


Hinweis:

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Warnhinweise bevor Sie dieses Gerät installieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es abwischen, nicht Flüssig- oder Sprühreinigungsmittel verwenden.
- Nicht auf instabilen Halterungen montieren.
- Schützen Sie die Stromleitung, insbesondere die flexible Leitung des Steckers und Kamera.

Modell bestellen:

DS-1331HZ-HI

Dimension:

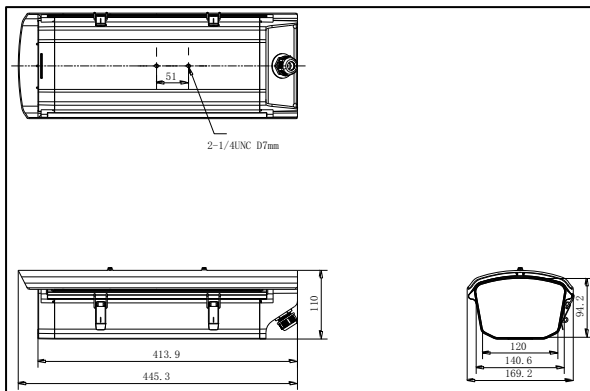

Einbau:



DS-1293ZJ Wandhalterung



DS-1214ZJ Horizontale Masthalterung



Parameter:

Parameter	Modell
	DS-1331HZ-HI
	Außengehäuse
Merkmale produzieren	Heizgerät, Lüfter
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C, Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Automatischer Temperaturregelbereich	-40°C ~ +60°C Heizgerät eingeschaltet: 5°C ± 5°C, Ventilator in Betrieb für konstante Temperatur; Lüfter an: 40°C ± 5°C, zur Wärmeableitung
Power	AC 24 V
Stromverbrauch	Fan: 4W, Heizung: 60W
Schutzklasse	IP67
Aufprallschutz	IK10
Material	Hauptteil: Aluminiumlegierung Fenster: hartbeschichtetes Polycarbonat
Abmessungen (mm)	445,3 × 110 × 169,2
Passende Stromversorgung	AC24V 4A Netzteil
Gewicht	1900 g

Verkabelung:

