

DS-TMG022**Cewkowy wykrywacz pojazdów**

- w tym 2 wejścia pętli indukcyjnych i 2 wyjścia sygnału IO
- Obsługa wykrywania przejeżdżającego pojazdu i sygnału wyjściowego IO
- Obsługa wykrywania kierunku jazdy pojazdu przez pojazd przejeżdżający przez cewki
- Obsługuje ochronę przeciwprzepięciową


▪ Specyfikacja

Detektor pojazdów	
Zakres samostrojenia indukcyjności	20 do 1000 μ H
Najszybszy czas reakcji	3.5 ms
Samodzielne usuwanie usterek pętli	Detektor może automatycznie wznowić wykrywanie po usunięciu awarii pętli
Czas przywracania sprawności pętli	≤ 100 ms
Cykl wykrywania błędów pętli	≤ 10 ms
Współczynnik wykrywania pojazdów	$\geq 99\%$
Maks. Czas reakcji	32 $\pm$ 2ms
Port wyjściowy	2 wyjścia przekaźnikowe, VDRM 70 V, maks. prąd 30 mA
Czułość	0.02% do 0,96%, 4 poziomy regulacji ($-\Delta$ L/L)
Ogólne	
Temperatura i wilgotność pracy	-30 °C do +70 °C (-31 °F do 167 °F), < 90%, bez kondensacji
Zasilanie	DS-TMG022(110V): 88 do 132 VAC, 50 do 60 Hz DS-TMG022(220V): 176 do 264 VAC, 50 do 60 Hz
Zużycie energii	≤ 3 W
Wymiary	105 × 88 × 40 mm (4,1 × 3,5 × 1,6 cala)
Waga	0.5 kg (1,1 lb)
Waga (z paczką)	0.8 kg (1,76 lb)
Wymiary (z opakowaniem)	150 × 150 × 80 mm (5,9 × 5,9 × 3,2 cala)

▪ Dostępny model

DS-TMG022

DS-TMG022(110V)

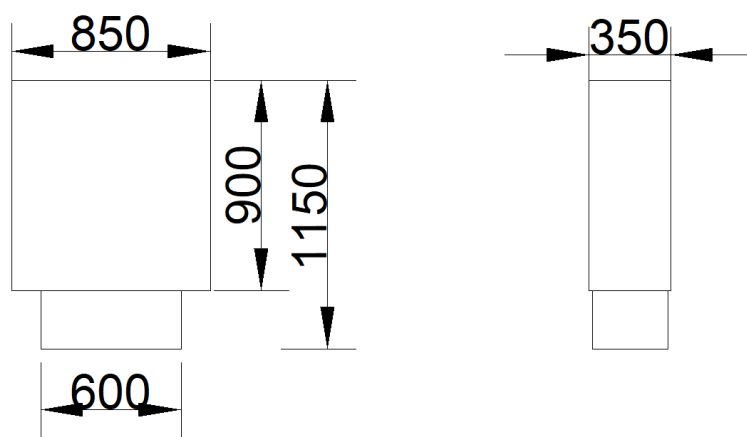▪ Wymiary

▪ **Akcesoria**




DS-TMG421



DS-TMG300-D/A/B



DS-TMG520-H/Y



DS-TMG423/B



DS-TMG420



DS-TMG520




DS-TMG423




DS-TMG420/A



DS-TMG420/A/B



DS-TMG421/B



DS-TMG523/B



DS-TMG521/B



DS-TMG300-D/A



DS-TMG520/A/B



DS-TMG301-D



DS-TMG300-D



DS-TMG420#EU



DS-TMG521



DS-TMG520#EU

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

