

DS-TMG022**Detector de veículos por bobina**

- Incluindo 2 entradas de loops indutivos
- Reconhece veículos com mais de duas rodas
- Detecta eventos de tráfego, incluindo direção para frente/fora da faixa e excesso de velocidade
- Aceita conexão de semáforos para carregar o status da luz
- Detecção de falhas para gerar o status operacional dos loops e do detector de semáforo
- Suporta proteção contra surtos de tensão

▪ Especificação


Detector de veículos	
Faixa de indutância com ajuste automático	20 a 1000 μ H
Tempo de resposta mais rápido	3,5 ms
Recuperação de falha de loop	O detector pode retomar a detecção automaticamente depois que as falhas de loop forem removidas
Tempo de recuperação de falha de loop	≤ 100 ms
Ciclo de detecção de falha de loop	≤ 10 ms
Taxa de detecção de veículos	$\geq 99\%$
Máximo. Tempo de resposta	32 \pm 2ms
Porta de saída	2 saídas de relé, VDRM 70 V, corrente máx. 30 mA
Sensibilidade	0,02% a 0,96%, 4 níveis ajustáveis (- Δ L/L)
Geral	
Temperatura e umidade de trabalho	-30 °C a +70 °C (-31 °F a 167 °F), < 90%, sem condensação
Fonte de alimentação	DS-TMG022(110V): 88 a 132 VCA, 50 a 60 Hz DS-TMG022(220V): 176 a 264 VCA, 50 a 60 Hz
Consumo de energia	≤ 3 W
Dimensões	105 \times 88 \times 40 mm (4,1 \times 3,5 \times 1,6 polegadas)
Peso	0,5 kg (1,1 lb.)
Peso (com embalagem)	0,8 kg (1,76 lb.)
Dimensões (com embalagem)	150 \times 150 \times 80 mm (5,9 \times 5,9 \times 3,2 polegadas)

▪ Modelo disponível

DS-TMG022

DS-TMG022(110V)

▪ Dimensão

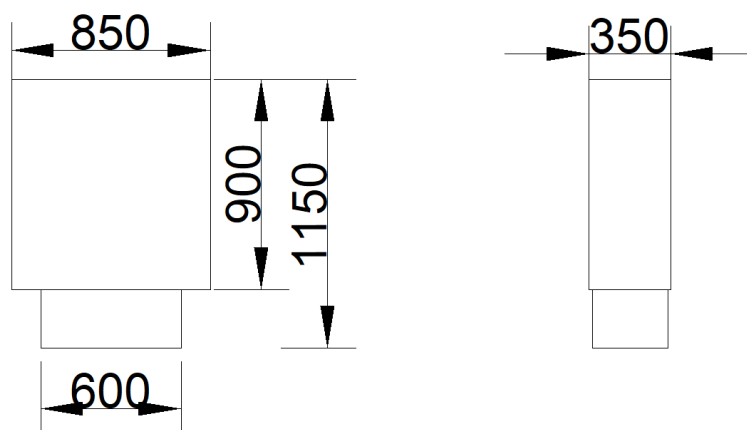

▪ Acessório



DS-TMG300-D



DS-TMG521




DS-TMG420/A



DS-TMG520/A/B



DS-TMG423




DS-TMG421/B



DS-TMG300-D/A



DS-TMG520#EU



DS-TMG523/B



DS-TMG420/A/B



DS-TMG301-D




DS-TMG300-D/A/B



DS-TMG421



DS-TMG521/B



DS-TMG423/B



DS-TMG520



DS-TMG420#EU



DS-TMG420

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

