

DS-2AE5232T-A(E)**Domo turbo de velocidad 2MP de 5-Pulgadas**

El domo de velocidad de 5-Pulgadas DS-2AE5232T-A(E) Turbo puede capturar imágenes de alta calidad en un entorno de poca luz. El chip CMOS integrado hace posible el WDR y la resolución en tiempo real de 1920 × 1080. Con la ayuda del zoom óptico de 32 × y el filtro de corte IR, la cámara ofrece más detalles sobre un área amplia.

- CMOS de escaneo progresivo HD de 1/2.8"
- Resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 32 ×, zoom digital de 16×
- WDR verdadero de 120 dB (rango dinámico amplio)
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS



Especificaciones

Cámara	
Modelo	DS-2AE5232T-A(E)
Sensor de imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8"
Imagen Máxima	1920 × 1080
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps @ (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @ (1920 × 1080)
Mínima Iluminación	Color: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ACTIVADO) Blanco/Negro: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ACTIVADO)
Balance de blancos	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ATW/INTERIOR/EXTERIOR
AGC	AUTOMÁTICO/MANUAL
DNR	DNR 3D
WDR	≥ 120 dB
Tiempo del obturador	PAL: 1/1 s a 1/10,000 s NTSC: 1/1 s a 1/10,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Zoom digital	16 ×
Máscara de privacidad	8 máscaras de privacidad programables
(Compensación por retroiluminación)	Sí
HLC (compensación destacada)	Sí
EIS (estabilización de imagen eléctrica)	Sí
Enfoque regional	Sí
Lente	
Modo de enfoque	Auto/Semiauto/Manual
Longitud Focal	De 4,8 mm a 153 mm, zoom óptico de 32×
Rango de apertura	F 1.2 a F4.4
Campo de visión horizontal	54,2° a 1,97° (Teleobjetivo - Gran angular)
Mínima Distancia de Funcionamiento	100 mm a 1500 mm (ancho a tele)
Velocidad de zoom	Aprox. 5,6 s (óptica, amplia a tele)
Bandeja e inclinación	
Rango de Paneo	360° continuo
Velocidad de paneo	Velocidad manual de la bandeja: 0,1° a 250°/s Velocidad preestablecida de la bandeja: 250°/s
Rango de inclinación	-5° a 90° (giro automático)
Velocidad de inclinación	Velocidad manual de inclinación: 0,1° a 150°/s Velocidad preestablecida de inclinación: 150°/s
Zoom proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente de acuerdo con los múltiplos de zoom
Patrulla	10 patrullas, hasta 32 preajustes por patrulla
Preajustes	256
Patrón	5 patrones, con el tiempo total de grabación no menor a 10 minutos
Memoria de apagado	Sí
Acción de parque	Predeterminado/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración

Congelación de preajuste	Sí
Tarea programada	Predeterminado/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración inclinada/Exploración panorámica/Modo de día/Modo nocturno/Calibración cero/Patrulla-d/Exploración de marco/Exploración aleatoria/Ninguno
Entrada/salida	
Salida de video	Salida de video de TVI/AHD/CVI/CVBS commutable, (NTSC o compuesto PAL, BNC)
Alarma	2 entradas de alarma, 1 salida de alarma
Interfaz RS-485	Modo semidúplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)
General	
Idioma del menú	Inglés
Alimentación	24 V CA Máxima 24 W
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Condiciones de funcionamiento	90 % o menos
Nivel de Protección	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos de 4000 V de TVS, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje IK10
Altura de	Varios modos de montaje opcionales
Dimensiones	Φ 220 MM × 326 MM (Φ 8.66" × 12.83")
Peso (aprox.)	3 kg (6,61 lb.)
	inclinada/Exploración panorámica/Modo de día/Modo nocturno/Patrulla-d/Exploración de marco/Exploración aleatoria/Ninguno
Pantalla de posición PTZ	Encendido/apagado

Modelo de pedido

DS-2AE5232T-A(E)


Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles de acuerdo con su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección profesional contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios típicos de aplicación incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección específica contra la corrosión.

Dimensiones

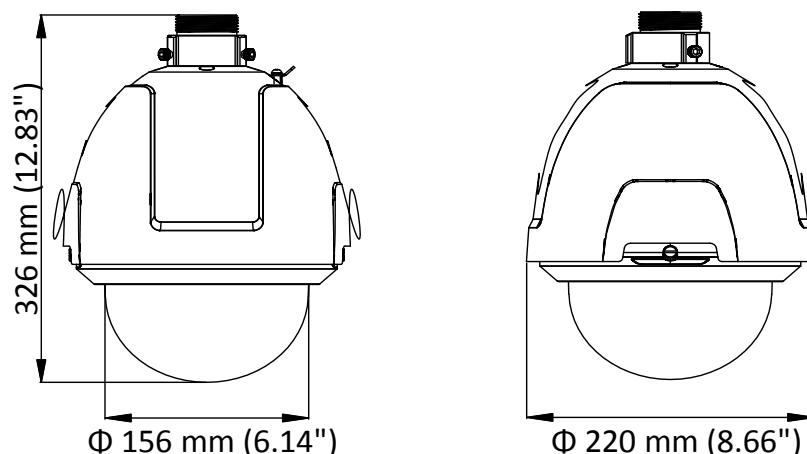

Accesorio

Incluido



DS-1602ZJ
Soporte de pared

Opcional



DS-1602ZJ-Conner
Montaje del Conner



DS-1602ZJ-Pole
Montaje en poste



DS-1602ZJ-Box
Montaje en caja



DS-1663ZJ
Montaje de celdas



DS-1619ZJ
Montaje con cuello de cisne



DS-1661ZJ
Soporte colgante



DS-1662ZJ
Soporte colgante



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com