

DS-2AE5232T-A(E)

5-calowa kamera Speed Dome 2 MP Turbo



Hikvision DS-2AE5232T-A(E) Turbo 5-Inch Speed Dome jest w stanie rejestrować wysokiej jakości obrazy w warunkach słabego oświetlenia. Wbudowany układ CMOS umożliwia WDR i rozdzielczość 1920 × 1080 w czasie rzeczywistym. Dzięki 32-krotnemu zoomowi optycznemu i filtrowi podczerwieni, kamera oferuje więcej szczegółów na rozległym obszarze.

- 1/2,8" HD CMOS ze skanowaniem progresywnym
- rozdzielczość 1920 × 1080
- 32× zoom optyczny, 16× zoom cyfrowy
- 120 dB rzeczywistego WDR (szeroki zakres dynamiki)
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- Przełączane wyjście wideo TVI/AHD/CVI/CVBS



Specyfikacja

Kamera	
Model	DS-2AE5232T-A(E)
Przetwornik obrazu	1/2.8" progressive scan CMOS
Maks. Rozdzielczość obrazu	1920 × 1080
Liczba klatek na sekundę	50 Hz: 25fps@(1920×1080) 60 Hz: 30fps@(1920×1080)
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux@(F1,2, AGC Wł.) Cz/B: 0.001 Lux@(F1,2, AGC Wł.)
Balans bieli	AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
AGC	AUTO/RĘCZNY
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
Czas otwarcia migawki	PAL: od 1/1 s do 1/10 000 s NTSC: od 1/1 s do 1/10 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Zoom cyfrowy	16 ×
Maska prywatności	8 programowalnych masek prywatności
BLC (Backlight Compensation)	Tak
HLC (wyróżnij rekompensatę)	Tak
EIS (elektryczna stabilizacja obrazu)	Tak
Obszar ostrości	Tak
Obiektyw	
Tryb ustawiania ostrości	Automatyczny/Półsamoczynny/Ręczny
Obiektyw (Ogniskowa)	4.8 mm do 153 mm, 32× optyczny
Zakres przysłony	F 1.2 do F4.4
Poziome pole widzenia:	54.2° do 1,97° (szeroki tele)
Min. Odległość robocza	100 mm do 1500 mm (szeroki do tele)
Prędkość zoomu	Okolo 5,6 s (optyczny, od szerokokątnego do tele)
Panoramowanie i pochylenie	
Zakres patelni	360°, bez końca
Prędkość obrotu	Prędkość ręcznego obrotu: od 0,1° do 250°/s Wstępnie ustawiona prędkość obrotu: 250°/s
Zakres pochylenia	-5° do 90° (automatyczne obracanie)
Prędkość przechyłu	Ręczna prędkość pochylenia: od 0,1° do 150°/s Wstępnie ustawiona prędkość pochylenia: 150°/s
Powiększenie proporcjonalne	Prędkość obrotu może być regulowana automatycznie w zależności od krotności zoomu
Patrowanie	10 patroli, do 32 ustawień wstępnych na patrol
Presety	256
Wzór	5 wzorów, z całkowitym czasem nagrywania nie krótszym niż 10 minut
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Akcja parkowania	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Patrol-d/Frame Scan/Random Scan/None

Wyświetlanie pozycji PTZ	Wł
Zamrożenie presetu	Tak
Funkcje wyzwalane harmonogramem	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/Patrol-d/Frame Scan/Random Scan/None
Wejście/wyjście	
Wyjście wideo	Przełączane wyjście wideo TVI/AHD/CVI/CVBS (kompozytowe NTSC lub PAL, BNC)
Alarm	2-ch wejścia alarmowe/ 1 wyjście alarmowe
RS-485 interface	Tryb półdupleksu Samoadaptacyjny protokół HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Funkcja UTC	Protokół UTC (lub protokół HIKVISION-C w poprzednim rejestratorze)
Ogólne	
Język menu	Angielski
Zasilanie	24 VAC Maks. 24 W
Temperatura pracy	-30°C do 65°C (-22°F do 149°F)
Wilgotność pracy	90% lub mniej
Stopień ochrony	Standard IP66 (kopuła zewnętrzna) Ochrona odgromowa TVS 4000 V, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przed przepięciami IK10
Mocowanie	Opcjonalne różne tryby montażu
Wymiary	Φ 220 mm × 326 mm (Φ 8,66" × 12,83")
Waga (w przybliżeniu)	3 kg (6,61 lb.)

Model

DS-2AE5232T-A(E)


Typowe zastosowanie

Produkty firmy Hikvision są klasyfikowane na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.

Ten model NIE ma OKREŚLONEJ OCHRONY.

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których konieczna jest profesjonalna ochrona przed korozją. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach o umiarkowanych wymaganiach w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak specjalnej ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których nie jest wymagana specjalna ochrona przed korozją.

Wymiary

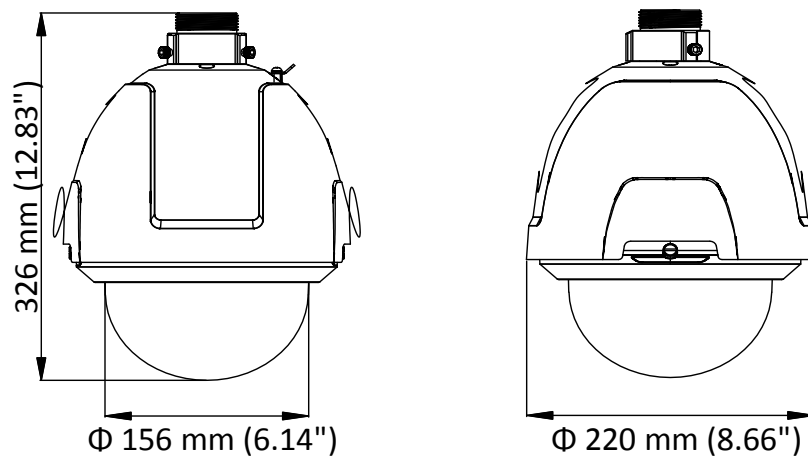

Akcesoria

Uwzględnione w zestawie



DS-1602ZJ
Montaż naścienny

Opcjonalne



DS-1602ZJ-Conner
Conner Mount



DS-1602ZJ-Pole
Mocowanie słupowe



DS-1602ZJ-Box
Box Mount



DS-1260ZJ
Mocowanie do sufitu



DS-1619ZJ
Łabędzia szyja



DS-1661ZJ
Mocowanie na suficie



DS-1662ZJ
Mocowanie na suficie

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com