

DS-C30S-04DO Carte de sortie DVI



Le contrôleur de mur vidéo est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords d'écran et constitue le dispositif de contrôle central du système. En tant que dispositif de traitement d'images purement matériel basé sur un FPGA de nouvelle génération, il adopte la technologie de commutation de données double et la structure de la carte de contrôle principale et des cartes de service. Il permet de traiter et de transmettre des données volumineuses, de traiter plusieurs signaux haute définition et ultra-haute définition en temps réel et de gérer plusieurs écrans.

- Fournit 4 ports DVI et prend en charge la sortie YUV 444.
- Prend en charge les écrans LED et les résolutions personnalisées.
- Fournit un port de sortie audio mini-DP pour permettre 4 canaux de sortie audio 3,5 mm via le câble adaptateur audio.

▪ Spécifications


Châssis	
Emplacement occupé	Emplacement de sortie
Sortie vidéo	
Type d'interface de sortie vidéo	DVI-D
Interfaces de sortie vidéo	4
Résolution de la sortie vidéo	1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1024 × 768@60 Hz Supporte l'écran LED, la sortie de résolution personnalisée et la sortie basée sur la charge. Le produit de la longueur et de la largeur doit être inférieur à 2,6 MP.
Max. Résolution de la sortie vidéo	1080p
Capacité de chargement pour la sortie vidéo vers la LED	Chargement d'un seul port 2600000, Largeur 288 - 3840, Hauteur 288 - 2160
Sortie audio	
Interface de sortie audio	Mini-DP à 4 canaux de 3,5 mm
Interfaces de sortie audio	4

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-C30S-04DO

DS-C30S-04DO(V2)

▪ Dimensions

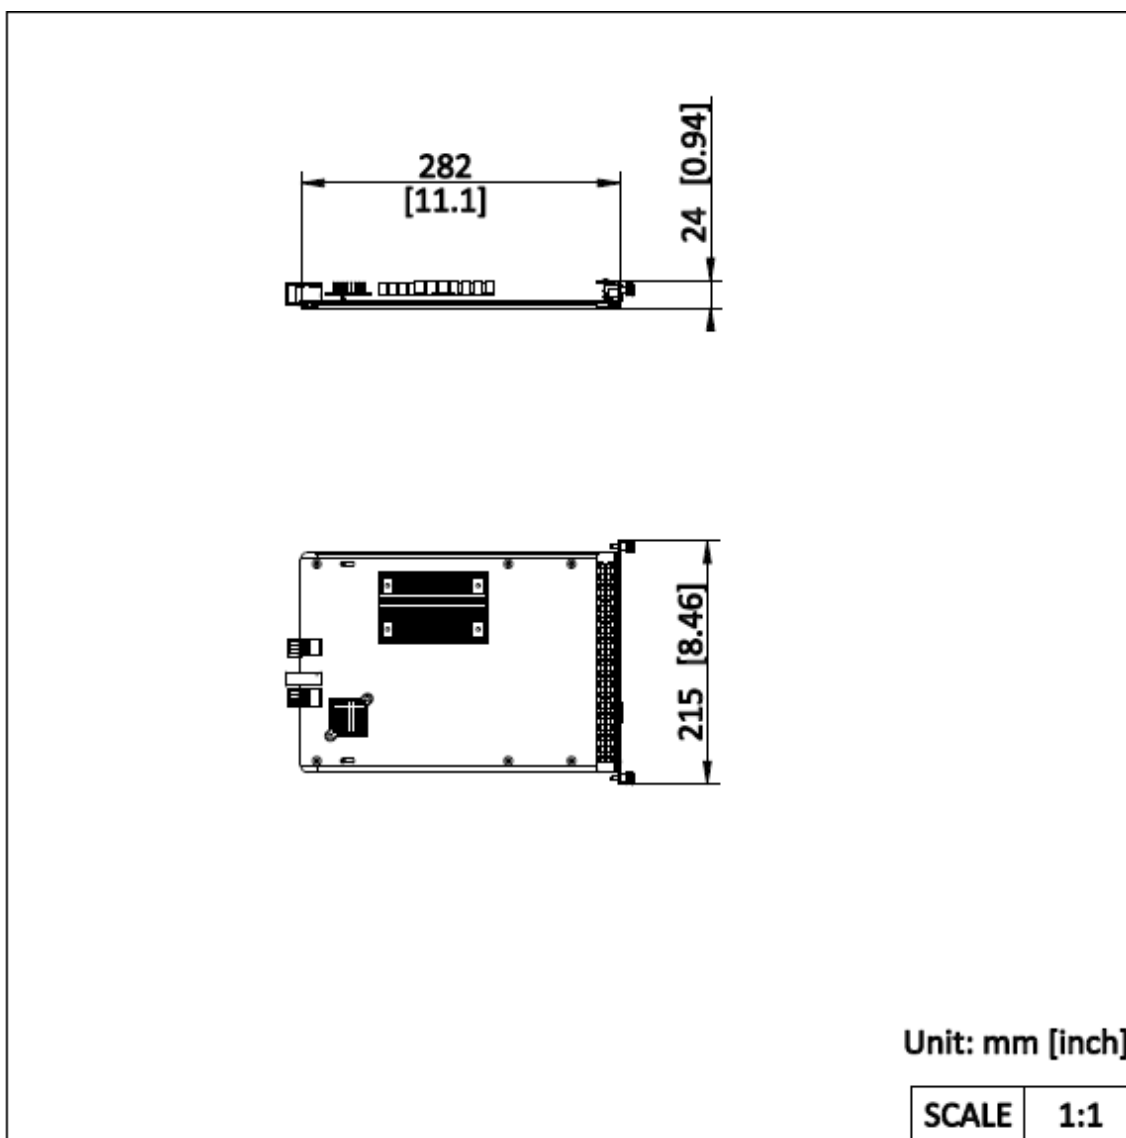

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-C30S-S23	DS-C30S-S11	DS-C30S-02DPI/4K
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

