

DS-2CE16H0T-ITPFS**Câmara mini bullet fixa com áudio de 5 MP**

- 5 MP, resolução de 2560 × 1944
- WDR digital
- 2.lente focal fixa de 8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- IR inteligente, distância IR até 25 m
- Áudio através de cabo coaxial, microfone incorporado
- saída de vídeo 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS comutável)
- IP67

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	cMOS DE 5 MP
Máximo. Resolução	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Iluminação	0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 90°, Rotação 0 a 360°
Sistema de sinalização	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	2.lentes fixas de 8 mm, 3,6 mm e 6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal: 85,5°, campo de visão vertical: 63,7°, campo de visão diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72.5°
Montagem da lente	M12
Imagem	
Definições de imagem	Brilho, nitidez, espelho, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps CVI: 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps AHD: 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Auto/Color/BW (Preto e Branco)
Melhoramento da imagem	BLC
Redução de ruído	2D DNR
Equilíbrio de brancos	ATW/MANUAL
AGC	Suporte
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável
Geral	
Material	Plástico
Dimensão	58 mm × 61 mm × 158,6 mm (2,28" × 2,40" × 6,42")
Peso	Aproximadamente 160 g (0,35 lb)
Condição de funcionamento	-40° C a 60° C (-40° F a 140° F), humidade 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Língua	Inglês
Fonte de alimentação	12 VDC ± 25% *Recomenda-se a utilização de um adaptador de corrente para fornecer energia a uma câmara.
Consumo	Máximo. 3.7 W
Gama IR	Até 25 m
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ **Modelo disponível**

DS-2CE16H0T-ITPFS (2,8 mm)

DS-2CE16H0T-ITPFS (3,6 mm)

DS-2CE16H0T-ITPFS (6 mm)


DS-2CE16H0T-ITPFS (3,6 mm) (Índia-L)

DS-2CE16H0T-ITPFS (2,8 mm) (ARGENTINA)

DS-2CE16H0T-ITPFS (3,6 mm) (Índia-L)/HW

DS-2CE16H0T-ITPFS (3,6 mm) (Índia-L)/JG

▪ **Dimensão**

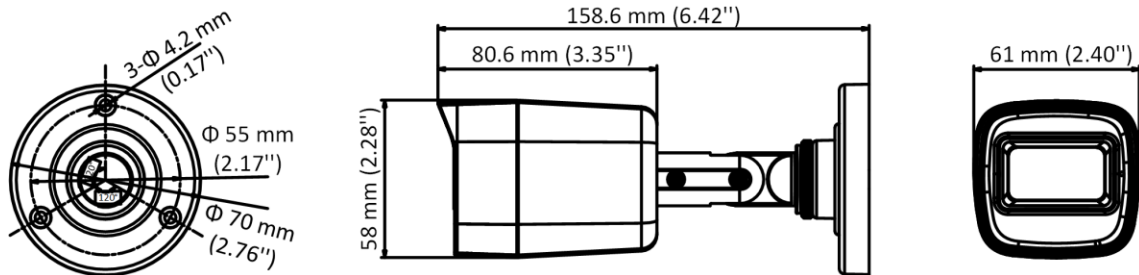

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

DS-1280ZJ-XS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

