

**DS-2CE16H0T-ITFS****5 MP Audio Feststehende Mini-Bullet-Kamera**

- 5 MP, Auflösung 2560 × 1944
- Digital WDR
- 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Festbrennweite
- Smart IR, bis zu 30 m IR-Abstand
- Audio über Koaxialkabel, integriertes Mikrofon
- 4 in 1 Videoausgang (umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67

## ▪ Spezifikationen

| Kamera                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildsensor            | 5 MP CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Auflösung        | 2560 (H) × 1944 (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min. Beleuchtung      | 0,01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux mit IR                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verschlusszeit        | PAL: 1/25 s bis 1/50.000 s<br>NTSC: 1/30 s bis 1/50.000 s                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tag & Nacht           | ICR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0 bis 360°, Neigen: 0 bis 90°, Drehen 0 bis 360°                                                                                                                                                                                                                                           |
| Signalsystem          | PAL/NTSC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objektiv              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objektivtyp           | 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm feste Linse                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brennweite & FOV      | 2,8 mm, horizontales Sichtfeld: 85,5°, vertikales Sichtfeld: 63,7°, diagonales Sichtfeld: 110,7°<br>3,6 mm, horizontales Sichtfeld: 80,1°, vertikales Sichtfeld: 63,7°, diagonales Sichtfeld: 105,9°<br>6 mm, horizontales Sichtfeld: 57,1°, vertikales Sichtfeld: 43,1°, diagonales Sichtfeld: 72,5° |
| Objektivanschluss     | M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bild                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bildeinstellungen     | Helligkeit, Schärfe, Bild spiegeln, Smart IR                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildfrequenz          | TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps<br>CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps<br>AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps<br>CVBS: PAL/NTSC                                                                                                                                                 |
| Tag-/Nachtmodus       | Automatisch/Farbe/Schwarzweiß                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildverbesserung      | BLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Weißabgleich          | ATW/MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AGC                   | Unterstützt                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schnittstellen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Video Ausgang         | Umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemein             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material              | Metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abmessungen           | 58 mm × 61 mm × 158,6 mm (2,28" × 2,40" × 6,42")                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht               | Ca. 292 g (0,64 lb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebsbedingungen   | -40° C bis 60° C (-40° F bis 140° F), Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (keine Kondensation)                                                                                                                                                                                                          |
| Kommunikation         | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sprache               | Englisch                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spannungsversorgung   | 12 VDC ± 25%<br>*Es wird empfohlen, ein Netzteil für die Stromversorgung einer Kamera zu verwenden.                                                                                                                                                                                                   |
| Stromverbrauch        | Max. 3.7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IR Reichweite         | Bis zu 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zertifizierungen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzart             | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ▪ Verfügbare Modelle

DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)

DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)

DS-2CE16H0T-ITFS(6mm)

DS-T500A(2.8mm)(ООО "Хиквижн")




DS-T500A(3.6mm)(ООО "Хиквижн")

DS-T500A(6mm)(ООО "Хиквижн")

DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)(India-L)

DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)(Syscom)

## ▪ Abmessungen

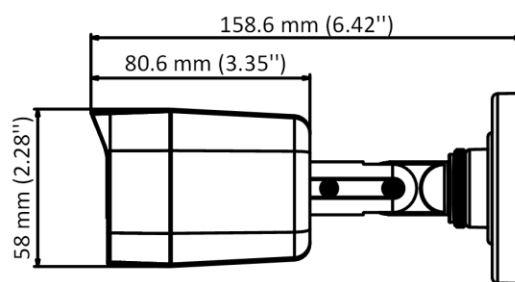

## ▪ Zubehör

### ▪ Optional erhältlich

**DS-1280ZJ-XS**



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

