

Czytnik kart DS-K1109DKFB-QR



- Obsługa protokołów RS-485 i Wiegand (W26, W34)
- Obsługuje odczyt kart DESfire, Felica i M1
- Obsługa uwierzytelniania za pomocą karty, hasła, odcisku palca i kodu QR
- Obsługuje moduł Bluetooth (przy połączeniu przez RS-485)
- Funkcja zabezpieczająca przed sabotażem
- Maks. Pojemność 5000 odcisków palców

▪ Specyfikacja

Interfejs	
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 9600, 19200, 38400
Wiegand	1
Wydajność	
Liczba linii papilarnych	5000
Uwierzytelnianie	
Typ karty	Karta M1, karta DESfire, karta Felica
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Z obciążeniem: ≤ 14 w Bez obciążenia: ≤ 4 w
Temperatura robocza	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	0% do 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	125 mm × 84,5 mm × 18 mm (4,92" × 3,33" × 0,71")
Instalacja	Montaż naścienny
Waga	≤ 1 kg (2,20 lb)
Głośnik/brzęczyk	Wsparcie
Funkcje	
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Obsługa formatu : Code 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Codebar, Code 9 i UCC/EAN-128
Rozpoznawanie kodów QR	Obsługa (w przypadku połączenia przez RS-485)


▪ Dostępny model

DS-K1109DKFB-QR(STD)

DS-K1109DKFB-QR(STD)/Shou BOX Part

DS-K1109DKFB-QR(NEU)

▪ Wymiary

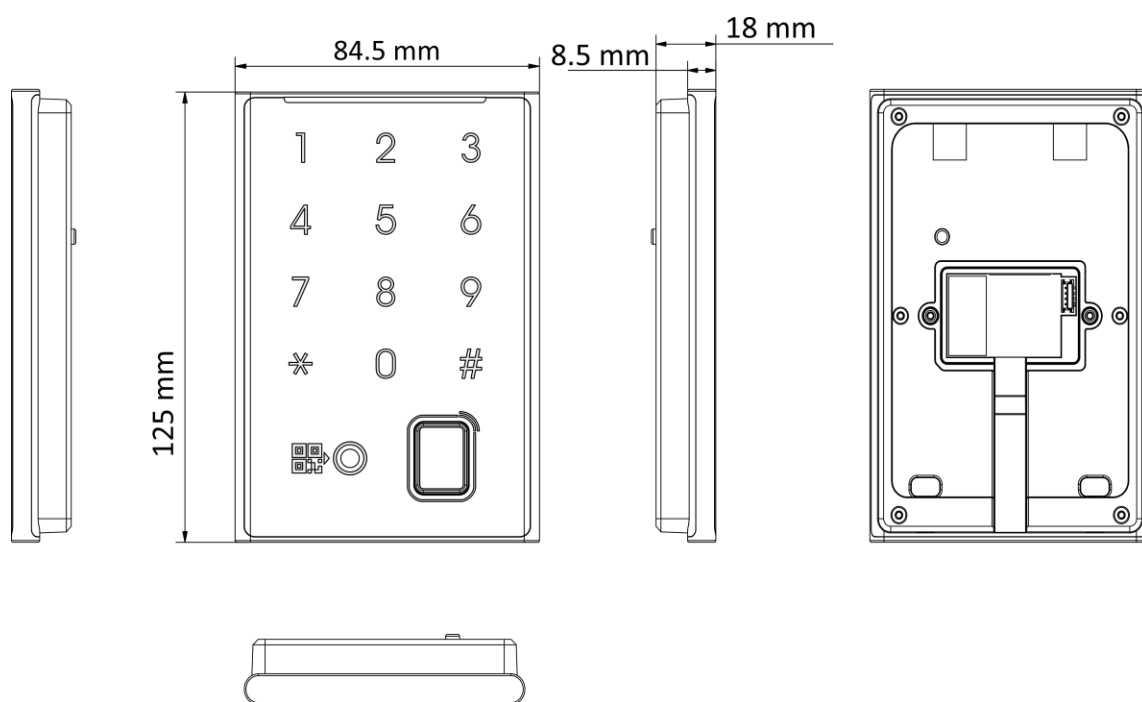

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

