

DS-2CE16H0T-ITFS**Cámara de miniviñeta fija con audio de 5 MP**

- Resolución de 5 MP, 2560 × 1944
- WDR digital
- Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm
- IR inteligente, hasta 30 m de distancia IR
- Audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP67

■ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 5 MP
Máxima Resolución	2560 (Alt) × 1944 (V)
Mínima Iluminación	0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo del obturador	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y noche	ICR
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°
Montaje de la lente	M12
Imagen	
Ajustes de imagen	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Frecuencia de imagen	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP a 30 fps, 4MP a 25 fps AHD: 5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 4MP@25 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo día/noche	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Mejora de imagen	BLC
Balance de blancos	ATW/MANUAL
AGC	Si
Interfaz	
Salida de video	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
General	
Material	Metal
Dimensiones	58 mm × 61 mm × 158,6 mm (2,28" × 2,40" × 6,42")
Peso	Aprox. 292 g (0.64 lb)
Condición de funcionamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad 90 % o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Fuente de alimentación	12 VCC ± 25 % *Se recomienda usar un adaptador de alimentación para suministrar la alimentación de una cámara.
Consumo	Máxima 3,7 W
Rango IR	Hasta 30 m
Aprobación	
Protección	IP67

■ Modelo disponible

DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)

DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)

DS-2CE16H0T-ITFS(6mm)

DS-T500A(2.8mm)(ООО "Хиквижн")


DS-T500A(3.6mm)(ООО "Хиквижн")

DS-T500A(6mm)(ООО "Хиквижн")

DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)(India-L)

DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)(Syscom)

▪ Dimensiones

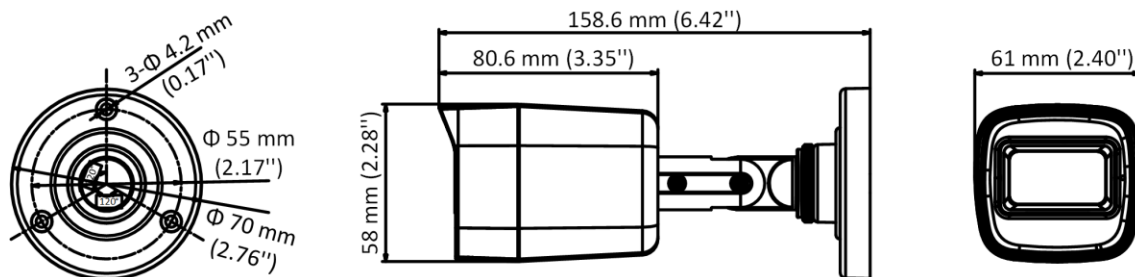

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

