

DS-2CE16H0T-ITFS
5 MP Audio Fixed Mini Bullet Camera

- 5 MP, résolution 2560 × 1944
- WDR numérique
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Smart IR, jusqu'à 30 m de distance IR
- Audio par câble coaxial, micro intégré
- Sortie vidéo 4 en 1 (commutable TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	5 MP CMOS
Max. Résolution	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Luminosité	0,01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 90°, Rotation : 0 à 360
Système de signalisation	PAL/NTSC
Objectif	
Type d'objectif	Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Longueur focale et FOV	2,8 mm, FOV horizontal : 85,5°, FOV vertical : 63,7°, FOV diagonal : 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal : 80,1°, FOV vertical : 63,7°, FOV diagonal : 105,9° 6 mm, FOV horizontal : 57,1°, FOV vertical : 43,1°, FOV diagonal : 72,5°
Montage de l'objectif	M12
Image	
Paramètres d'image	Luminosité, netteté, miroir, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI : 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD : 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS : PAL/NTSC
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Amélioration de l'image	BLC
Balance des blancs	ATW/MANUAL
AGC	Assistance
Interfaces	
Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS
Généralités	
Matériau	Métal
Dimension	58 mm × 61 mm × 158,6 mm (2,28" × 2,40" × 6,42")
Poids	Environ 292 g (0,64 lb)
Conditions de fonctionnement	De -40° C à 60° C (de -40° F à 140° F), Humidité 90% ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Alimentation électrique	12 VDC ± 25% *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo.
Consommation	Max. 3.7 W
Plage IR	Jusqu'à 30 m
Certifications	
Protection	IP67


▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)

DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)

- DS-2CE16H0T-ITFS(6mm)
- DS-T500A(2.8mm)(ООО "Хиквижн")
- DS-T500A(3.6mm)(ООО "Хиквижн")
- DS-T500A(6mm)(ООО "Хиквижн")
- DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)(India-L)
- DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm)(Syscom)

▪ **Dimensions**

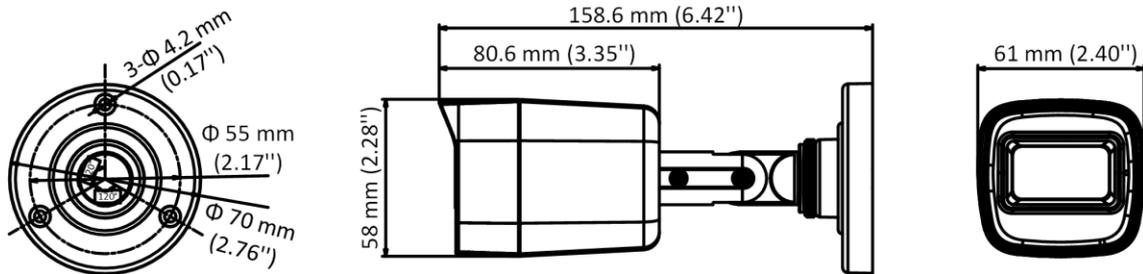

▪ **Accessoires**

▪ **Facultatif**

DS-1280ZJ-XS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

