

DS-96128NI-M16/R Rejestrator NVR 8K serii M

Najważniejsze cechy produktu

- Obsługa maksymalnie 128 kamer IP
- Możliwość dekodowania 2-kan@32 MP/2-kan@24 MP/4-kan@12 MP/8-kan@8 MP/16-kan@4 MP/32-kan@1080p
- Do 400 Mbps przepustowości przychodzącej i 400 Mbps wychodzącej przepustowości
- 2 interfejsy HDMI (inne źródło) i 2 VGA (inne źródło), 8K lub dwa wyjścia wideo 4K
- Obsługuje specjalne kamery, w tym kamerę do liczenia osób, kamerę ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) i kamerę typu rybie oko
- Zaawansowana technologia przesyłania strumieniowego umożliwia płynny podgląd na żywo w złych warunkach sieciowych
- Obsługa macierzy RAID 0, 1, 5, 6, 10 i gorącej części zamiennej N+M dla jeszcze bardziej niezawodnego przechowywania danych, skutecznie zapobiega utracie danych
- Redundantny zasilacz
- Możliwość podłączenia do 8 głośników IP



Profesjonalna i niezawodna

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość zapotrzebowania na przestrzeń dyskową do 75%
- Nagrywanie dwustrumieniowe oszczędza przepustowość
- Zastosowanie technologii szyfrowania TLS, która zapewnia bezpieczniejszą transmisję strumieniową
- Obsługa podwójnej weryfikacji podczas odtwarzania i pobierania

Wyjście wideo HD

- Posiada niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 8K lub podwójnej rozdzielczości 4K

Pamięć masowa i odtwarzanie

- 16 interfejsów SATA do podłączenia dysku HDD (do 14 TB pojemności na dysk HDD)
- 1 interfejs eSATA do podłączenia dysku twardego
- Odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów

Funkcja Smart i POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)
- Konfigurowanie funkcji smart, takie jak wykrywanie VCA (deteckcja ruchu, detekcja przekroczenia linii, wtargnięcie itp.), mapa ciepła, ANPR i zliczanie osób
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzania

Dostęp do sieci i sieci Ethernet


- 2 interfejsy samoadaptacyjne Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania siecią
- Technologia płynnego przesyłania strumieniowego
- Obsługa dostępu do sieci bez dodatku plug-in

▪ Specyfikacja

Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	128-kan
Pasmo przychodzące	400 Mb/s
Pasmo wychodzące	400 Mb/s
Wyjście HDMI1	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
Wyjście HDMI2	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz *: Gdy rozdzielczość wyjściowa HDMI 1 wynosi 8K, maksymalna rozdzielczość wyjściowa HDMI 2 wynosi 1080p.
Wyjście VGA1	1920 × 1080/60 Hz
Wyjście VGA2	1920 × 1080/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	HDMI 1 i VGA 1 zapewniają jednocześnie wyjście wideo i działają jako wyjście główne; HDMI 2 i VGA 2 zapewniają jednocześnie wyjście wideo i działają jako wyjście pomocnicze
Wyjście CVBS	1-kan, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wejście audio	1-kan, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Wyjście audio	2-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	16-kan.
Możliwość dekodowania	2 kanały przy 32 MP (30 kl/s)/2 kanały przy 24 MP (30 kl/s)/4 kanały przy 16 MP (30 kl/s)/8 kanałów przy 8 MP (30 kl/s)/16 kanałów przy 4 MP (30 kl/s)/32 kanały przy 2 MP (30 kl/s)

Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Sieć	
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(wersja 2.2), OTAP
Interfejs sieciowy	2, RJ-45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjny port Ethernet
Protokół dostępu do kamery	ONVIF (wersja 2.5), RTSP
RAID	
Typ RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Interfejs pomocniczy	
Interfejs szeregowy	1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232
SATA	16 interfejsów SATA obsługujących hot-plug
eSATA	1 interfejs eSATA
Pojemność	Pojemność do 16 TB na każdy dysk
Wejście/wyjście alarmowe	16/9
Interfejs USB	Panel przedni: 2 × USB 2.0; Panel tylny: 2 × USB 3.0
Ctrl 12V	Regulowane wyjście zasilania 12 V DC, 1 A dla zewnętrznego urządzenia alarmowego; zasilanie zostanie włączone po wyzwoleniu wyjścia alarmowego. *: Moc Ctrl 12V jest sterowana przez wyjście alarmu 9.
DC 12 V	Wyjście zasilania 12 V DC, 1 A
Ogólne	
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz, nadmiarowe zasilanie
Pobór mocy	≤ 50 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Obudowa	Obudowa 3U
Wymiary (Szer × Dł × Wys)	442 × 498 × 146 mm (17,4" × 19,6" × 5,8")
Waga	≤ 12,5 kg (bez HDD)
Certyfikaty	
Uzyskana certyfikacja	CE, FCC
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4


Wymiary

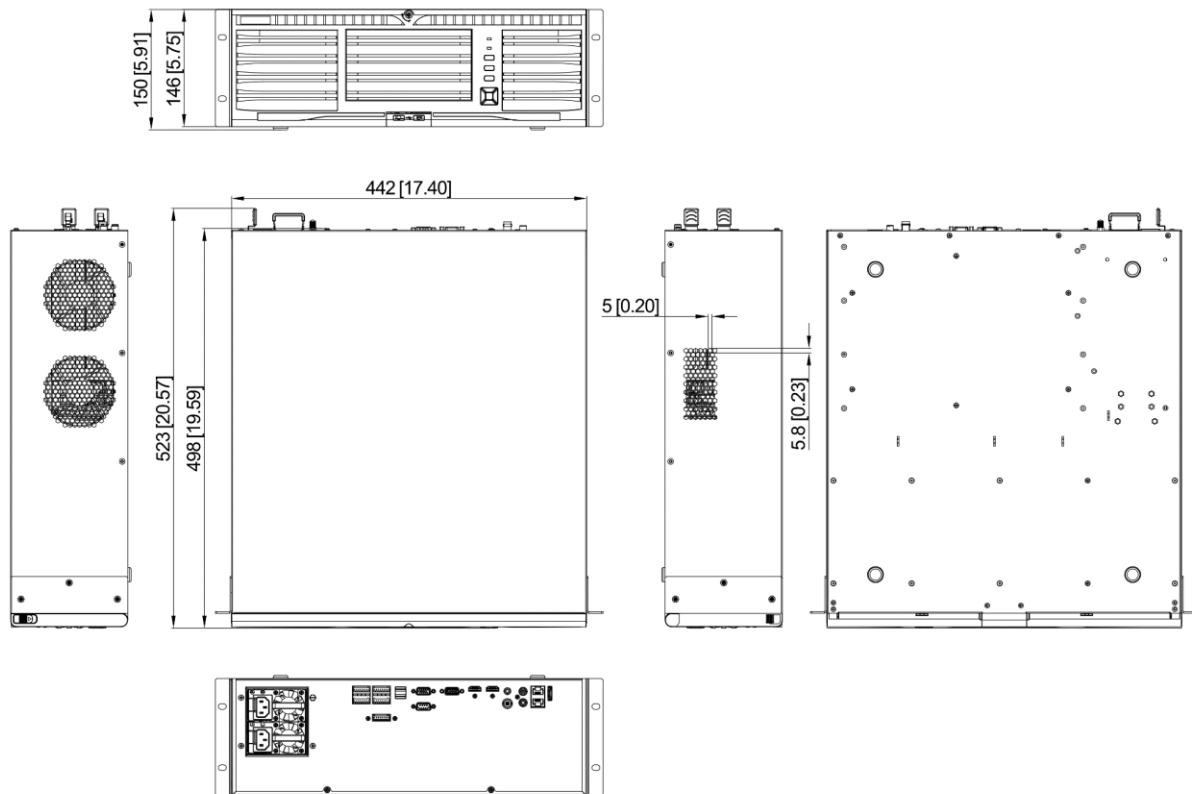

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Interfejs fizyczny

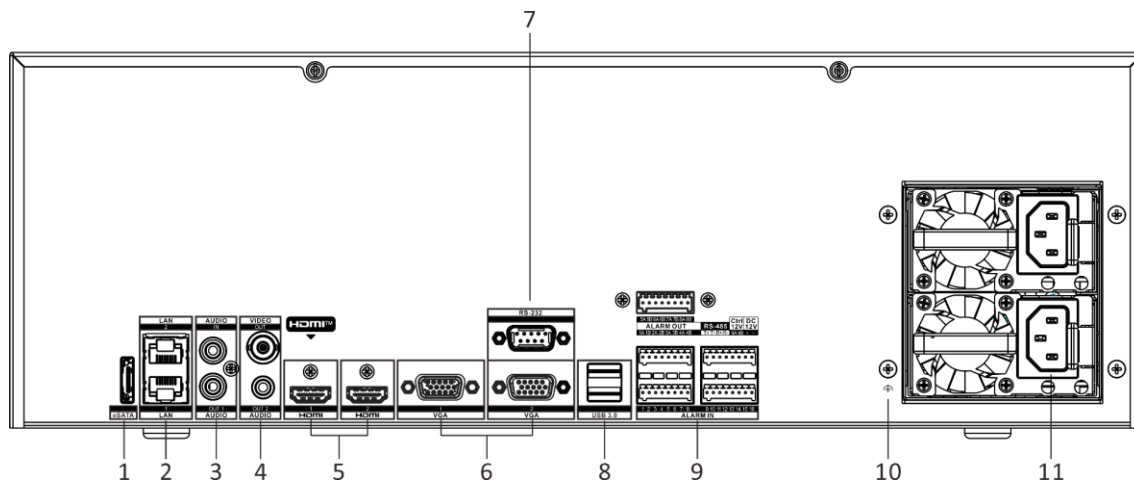

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy eSATA	7	Interfejsy RS-232
2	Interfejsy sieciowe LAN	8	Interfejsy USB 3.0
3	Wejścia i wyjścia audio	9	Wejście alarmu, wyjście alarmu, interfejs szeregowy RS-485, Ctrl 12V i DC 12V
4	Wyjście audio i wyjście wideo	10	GND
5	Interfejsy HDMI1 i HDMI2	11	Zasilacz 100 do 240V AC
6	Interfejsy VGA1 i VGA2		

Dostępny model

DS-96128NI-M16/R

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq