

DS-2CD1021-I**Cámara de red de bala fija de 2 MP**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Tecnología de compresión H.264 eficiente
- Imágenes claras contra la fuerte luz de fondo debido a la tecnología DWDR
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR

■ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Mín. Iluminación	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Tiempo del obturador	1/3 s a 1/100, 000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Max. Resolución	1920 × 1080
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Lente	
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 105°, FOV vertical 58°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 81°, FOV vertical 43°, FOV diagonal 97°
Montaje de la lente	M12
Tipo de iris	Fija
Apertura	F 2.0
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Transmisión principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Transmisión	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Transmisión principal: H.264/H.264+ Subtransmisión: H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base/Perfil principal/Perfil alto
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de video de red abierta, ISAPI
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Visualización en directo mediante plug-in: Vista en vivo gratuita del complemento IE 10+: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Ajustes de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web.
Cambio Día/Noche	Día, noche, automóvil, horario
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR Digital
SNR	≥52 dB
Mejora de imagen	BLC, 3D DNR

Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 de 10 M/100 M
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Cargar en FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico
General	
Alimentación	12 VDC $\pm$ 25 %, 0.4 A, máx. 5 W, conector de alimentación coaxial de $\varnothing$ 5.5 mm, PoE: 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0.2 A a 0.15 A, máx. 6.5 W.
Dimensiones	177,6 mm $\times$ 66,2 mm $\times$ 67,8 mm (7,0" $\times$ 2,6" $\times$ 2,7")
Dimensiones del Empaque	216 mm $\times$ 121 mm $\times$ 118 mm (8.5" $\times$ 4.8" $\times$ 4.6")
Peso	Aprox. 270 g (0.6 lb)
Incluyendo peso del paquete	Aprox. 490 g (1.1 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad: 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de arranque y funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad: 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Anti-Flicker, heartbeat, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Aprobación	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC VoC (ICES-003: Edición 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Reglamentación (EC) No 1907/2006)
Protección	IP67 (IEC 60529-2013)

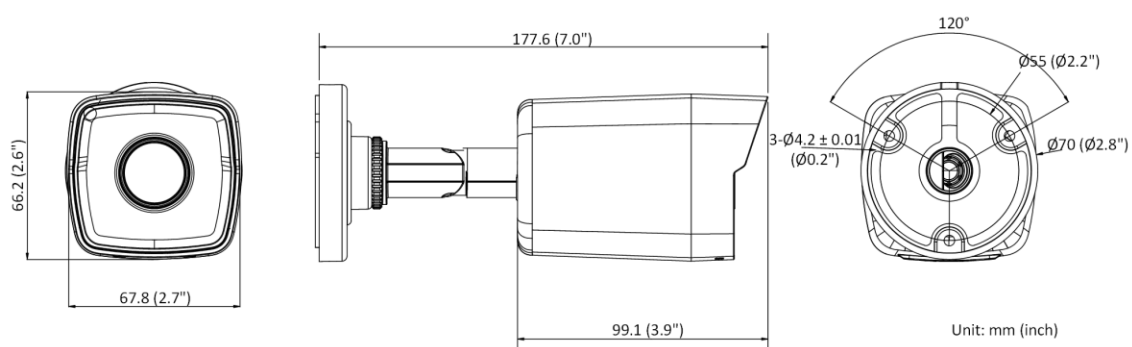
▪ Aplicación típica

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección profesional contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios típicos de aplicación incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección específica contra la corrosión.

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles de acuerdo con su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

■ Dimensiones






■ Accesorio

■ Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

■ Métodos de instalación

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

