

DS-2CD1021-I**Stałopozycyjna kamera sieciowa typu bullet 2 MP**

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Wydajna technologia kompresji H.264
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia IR o dużym zasięgu

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Maks. Rozdzielczość	1920 × 1080
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 180°, rotacja: 0 do 360°
Obiektyw	
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm, poziome pole widzenia 105°, pionowe pole widzenia 58°, przekątna pola widzenia 123° 4 mm, poziome pole widzenia 81°, pionowe pole widzenia 43°, przekątna pola widzenia 97°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	F2.0
Oświetlacz	
Zasięg	Do 30 m
Dodatkowy typ oświetlenia	IR
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Strumień główny H.264/H.264+ Sub-Stream: H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Sieć:	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Interfejs wideo Open Network, ISAPI
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10+ Bez wtyczkowa obsługa przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC i balans bieli można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram

WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC/3D DNR
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, wyjątek
Powiązanie	Przesyłanie do FTP, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,4 A, maks. 5 W, koncentryczna wtyczka zasilania Ø5,5 mm PoE: 802.3af, klasa 3, 36 V do 57 V, 0,2 A do 0,15 A, maks. 6.5 W
Wymiary	177.6 mm × 66.2 mm × 67.8 mm (7.0" × 2.6" × 2.7")
Wymiary opakowania	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Waga	W przybliżeniu 270 g (0.6 lb.)
Z wagą opakowania	W przybliżeniu 490 g (1.1 lb.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	angielski, ukraiński
Funkcja ogólna	Anti-flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Zatwierdzenie	
EMC	FCC SDoC (47 CFR część 15, podrozdział B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: wydanie 6 2016); KC (KN 32: 2015, KN 2015: 35: 2015)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Stopień ochrony	IP67 (IEC 60529-2013)

▪ Typowe zastosowanie

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których konieczna jest profesjonalna ochrona przed korozją. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach o umiarkowanych wymaganiach w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak specjalnej ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których nie jest wymagana specjalna ochrona przed korozją.

Produkty firmy Hikvision są klasyfikowane na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.

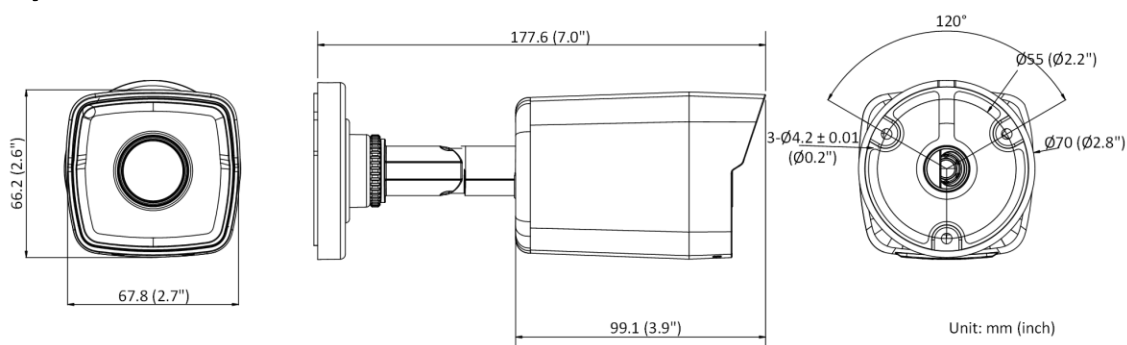
Ten model NIE ma OKREŚLONEJ OCHRONY.

▪ Dostępny model

DS-2CD1021-I(2.8mm)(F)


DS-2CD1021-I(4mm)(F)

▪ Wymiary






▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ Metody instalacji

Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Puszka montażowa DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

