

DS-7616NI-K2/16P/4G (C) NVR 4G

Caractéristiques principales

- Jusqu'à 16 entrées de caméra IP, plug & play avec 16 interfaces PoE (Power-over-Ethernet)
- Jusqu'à 160 Mbps de bande passante entrante et 80 Mbps de bande passante sortante
- Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 chaîne@8 MP/3 chaînes@4 MP/6 chaînes@1080p
- Réseau sans fil 4G
- Prise en charge du maintien en vie du réseau, de la surveillance des données, de l'affichage en temps réel des données utilisées et de la notification de l'utilisation des données.



Professionalisme et fiabilité

- La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

Sortie vidéo HD

- Fournit sorties HDMI et VGA simultanées
- Sortie vidéo HDMI avec une résolution allant jusqu'à 4K

Stockage et lecture

- 2 interfaces SATA pour la connexion de disques durs (jusqu'à 8 TB capacité par disque dur)
- Recherche intelligente/lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

- Détection de mouvement à 4 canaux 2.0
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions intelligentes configurables pour les caméras spéciales, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Accès réseau et Ethernet

- 16 interfaces réseau PoE indépendantes
- 1 interface Ethernet auto-adaptative 10/100/1 000 Mbit/s

- Hik-Connect pour une gestion facile du réseau


HIKVISION®

▪ Spécifications

Détection de mouvement 2.0	
Analyse humaine/véhicule	4 canaux
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	16 canaux
Bande passante entrante	160 Mbit/s
Bande passante sortante	80 Mbit/s
Sortie HDMI	1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1 920 x 1 080/60 Hz, 1 280 x 1 024/60 Hz, 1 280 x 720/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	16 canaux
Capacité de décodage	1-ch@8 MP (30 ips)/3-ch@4 MP (30 ips)/6-ch@1080p (30 ips)
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC, MP2L2
Réseau	
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Connexion à distance	32
PoE	
Interface	16, RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Puissance	≤ 150 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Paramètres sans fil	
Fente pour carte SIM/UM	1 emplacement pour carte SIM micro intégrée
Interface d'antenne SMA	1 interface 4G, longueur du câble du module d'antenne : 3 m 1 interface ANT pour l'antenne GPS (l'antenne GPS est en option)

Norme sans fil	GSM/EDGE : 850/900/1800MHz WCDMA : B1/B5/B8 LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD : B38/B40/B41
Interface auxiliaire	
SATA	2 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To de capacité pour chaque disque
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 2.0
Généralités	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation	≤ 15 W (sans HDD et PoE désactivé)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 %
Dimensions (L × P × H)	384 × 316 × 52 mm (15,1" × 12,4" × 2,0")
Poids	≤ 3 kg (sans disque dur)

Dimensions

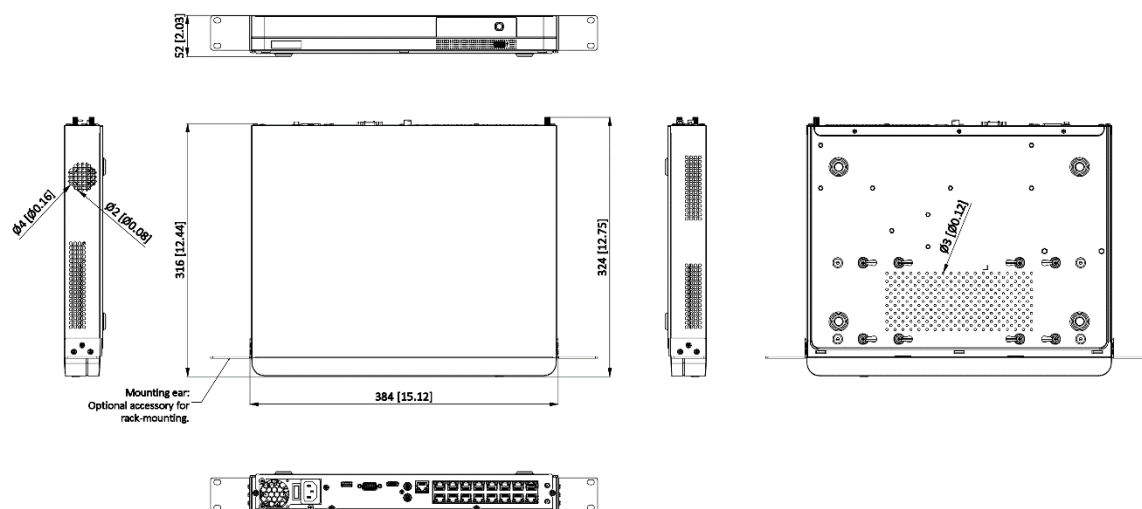


Unit:mm [inch]

SCALE

1:1

Interface physique

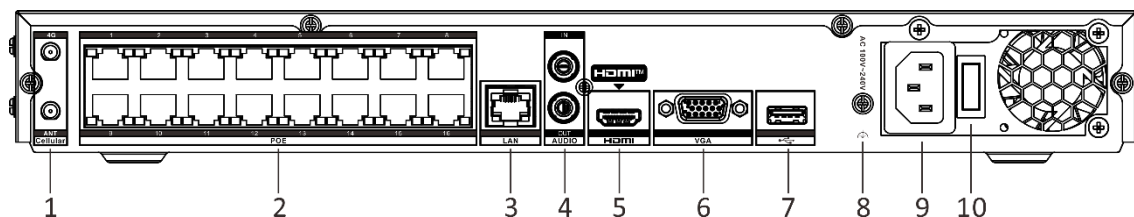

Non.	Description	Non.	Description
1	Interface d'antenne	6	Interface VGA
2	Interfaces réseau avec fonction PoE	7	Interface USB
3	Interface réseau LAN	8	GND
4	Sortie audio et entrée audio	9	Alimentation électrique
5	Interface HDMI	10	Interrupteur d' alimentation

Modèle(s) disponible(s)

DS-7616NI-K2/16P/4G (C)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq