

DS-2CE76D0T-EXIMF
2 MP Câmera de torre fixa



- Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP, 1920 × 1080
- Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distância IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente à água e à poeira (IP67)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS DE 2 MP
Sistema de sinais	PAL/NTSC
Máximo. Resolução	1920 (H) × 1080 (V)
Mínimo. Iluminação	0,02 Lux @ (F1,2, AGC LIGADO), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 96,5°, FOV vertical: 48,9°, FOV diagonal: 120,5° 3,6 mm, FOV horizontal: 76,9°, FOV vertical: 40,6°, FOV diagonal: 92,0°
Montagem da lente	M12
Iluminador	
Faixa de luz suplementar	Até 20 m
Imagem	
Taxa de quadros	TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Amplio alcance dinâmico (WDR)	WDR digital
Interruptor de parâmetros de imagem	STD/HIGH-SAT
Modo dia/noite	Auto/Color/BW (preto e branco)
Equilíbrio de branco	Automotivo
Aprimoramento de imagem	DWDR, BLC, Global
Redução de ruído	2D DNR
Configurações de imagem	Brilho, espelho, IR inteligente, nitidez, AGC
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável
Geral	
Idioma	Inglês
Condição operacional	-40°C a 60°C (-40°F a 140°F), Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Material	Metal
Comunicação	HIKVISION-C
Dimensão	90 mm × 82,6 mm × 79,372 mm (3,54" × 3,25" × 3,12")
Peso	Aprox. 360g (0,79 lb.)
Alimentação	12 VCC ± 25%, máximo. 3.3 W
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ Modelo disponível


DS-2CE76D0T-EXIMF(2,8mm)

DS-2CE76D0T-EXIMF(3,6mm)

DS-2CE76D0T-EXIMF(2,8mm)(MENA)

DS-2CE76D0T-EXIMF(3,6mm)(Chicony)

▪ Dimensão

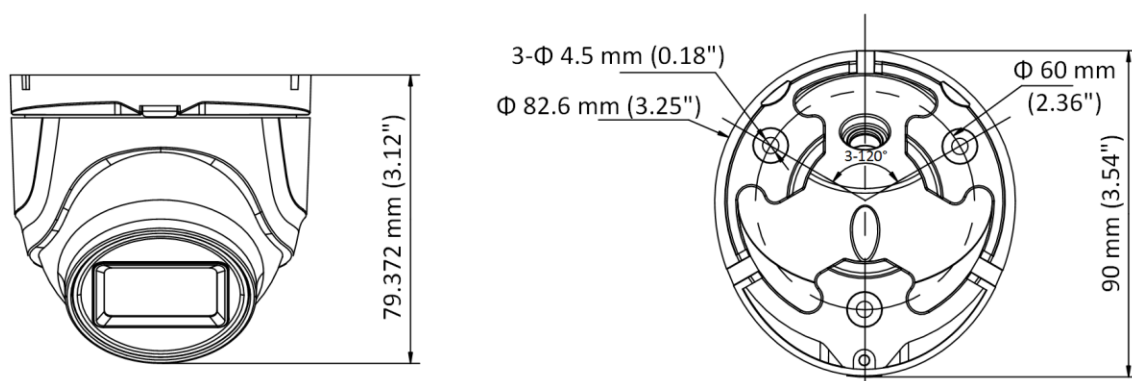

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

