

iDS-7208HQHI-M1/XT**8-kanalowy rejestrator 1080p 1U H.265 AcuSense DVR**

Key Funkcja

- 8 kanałów i 1 dysk twardy 1U AcuSense DVR
- Obsługa 2-kanalowego rozpoznawania twarzy lub 4-kanalowego zaawansowanego modelu ochrony obwodowej opartego na algorytmie Deep Learning
- Obsługa 4-kanalowej technologii AcuSearch
- Wydajna technologia kompresji H.265 pro+
- Możliwość kodowania do 3K/5M Lite przy 12 kl.
- 5 sygnałów wejściowych adaptacyjnie (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Możliwość podłączenia do 12 kamer sieciowych
- Obsługuje wszystkie kanały technologii wykrywania ruchu
- Obsługa wszystkich kanałów HDTVI Dwukierunkowa technologia audio

▪ Specyfikacja


Rozpoznawanie twarzy	
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy
Porównanie obrazów twarzy (uchwyconych z kamery)	Porównanie obrazów twarzy, wyszukiwanie obrazów twarzy (2-kanałowy alarm porównania obrazów twarzy dla analogowej kamery HD)
Detekcja ruchu 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	Detekcja ruchu 2.0 oparta na głębokim uczeniu się jest domyślnie włączona dla wszystkich kanałów analogowych, może klasyfikować ludzi i pojazdy oraz znacznie ograniczać liczbę fałszywych alarmów powodowanych przez obiekty, takie jak liście i światła; Obsługiwane jest szybkie wyszukiwanie według typu obiektu lub zdarzenia;
Ochrona perymetryczna	
Analiza człowiek/pojazd	Do 4-kanałowego Uwaga: Porównanie zdjęć twarzy, wykrywanie ruchu 2.0 i ochrona obwodowa nie mogą być włączone w tym samym czasie. Włączenie jednej funkcji spowoduje, że pozostałe dwie będą niedostępne.
Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	4-kanałowy (do 12-kanałowego), rozdzielczość do 6 MP
Analogowe wejście wideo	8-kanałowy interfejs BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie koncentryczne
Wejście HDTVI	3K(2960 × 1665)@25/20 kl./s, 3K(3328 × 1504)@20 kl./s, 5 MP(2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl.
Wejście AHD	5 MP(2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście HDCVI	3K(2880 × 1620)@25 kl./s, 5MP(2592 × 1944)@20 kl./s, 4MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wyjście HDMI	1-kanałowe, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście VGA	1-kanałowe, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście CVBS	1-kan., BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wejście audio	1-kanałowy (opcjonalnie do 8-kanałowego), RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) 8-kanałowy przez kabel koncentryczny Uwaga: Liczba wejść audio oraz wejść/wyjść alarmowych może być dowolna. Znacznik na opakowaniu opisuje parametry wejścia/wyjścia dźwięku i alarmu. Na przykład "4A+8/4ALM" oznacza, że urządzenie ma 4 wejścia audio, 8 wejść alarmowych i 4 wyjścia alarmowe. Jeśli urządzenie ma tylko jedno wejście audio, znacznik może go nie opisywać.
Wyjście audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Odtwarzanie synchroniczne	8-kan.
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Rozdzielczość kodowania	Jeśli tryb 1080p Lite nie jest włączony: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
Liczba klatek na sekundę	Główny strumień: Jeśli tryb 1080p Lite nie jest włączony: Aby uzyskać dostęp do strumienia 3K: 3K lite@12 kl./s; 4 MP lite/1080p@15 kl./s; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20kl./s Dla dostępu do strumienia 5 MP: 5 MP lite@12 kl./s; 4 MP lite/1080p@15 kl./s; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20 kl./s Dostęp do strumienia 4 MP: 4 MP lite/1080p@15 kl./s; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 kl./s (P)/30 kl./s (N) Dla dostępu do strumienia 1080p: 1080p/720p@15 kl./s; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s (P)/30 kl./s (N) Dla dostępu do strumienia 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s (P) Po włączeniu trybu 1080p/s (N): 3K lite/5 MP lite@12 kl./s; 4 MP lite@15 kl./s; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s (P)/30 kl./s (N): WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
Bitrate wideo	32 Kb/s do 6 Mb/s
Dwa strumienie	Obsługa strumienia głównego lub podrzędnego
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kb/s
Sieć	
Połączenie zdalne	64
Całkowita przepustowość	96 Mb/s
Protokół sieciowy	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfejs sieciowy	1, RJ-45 10/100 Mb/s samodostosowujący się interfejs Ethernet
Wi-Fi	Możliwość połączenia z siecią Wi-Fi za pomocą adaptera przez interfejs USB
Interfejs pomocniczy	
Interfejs szeregowy	RS-485 (półdupleksowa)
SATA	1 interfejs SATA, do 10 TB pojemności na każdy dysk
Wejście/wyjście alarmowe	Nie dotyczy (opcjonalnie)
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 1,5 A
Zużycie	≤ 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C do + 55 °C (14 °F do 131 °F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (D × W × G)	319 × 236 × 48 mm (12,6 × 9,3 × 1,9 cala)
Waga	≤ 1,78 kg (3,9 lb) (bez dysku twardego)

▪ Dostępny model


iDS-7208HQHI-M1/XT

Interfejs fizyczny

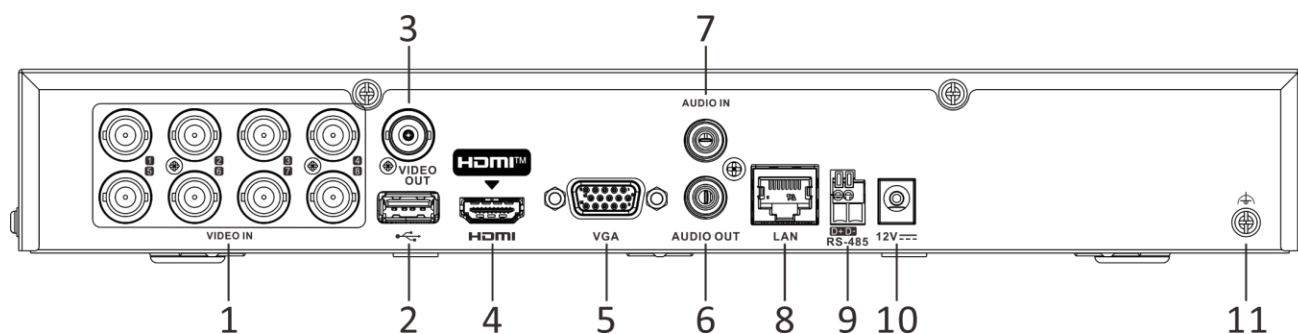

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Wejście wideo	7	Wejście AUDIO, złącze RCA
2	Interfejs USB	8	Interfejs sieciowy LAN
3	Wyjście WIDEO	9	Interfejs szeregowy RS-485
4	Interfejs HDMI	10	Zasilanie 12 VDC
5	Interfejs VGA	11	GND
6	Wyjście AUDIO, złącze RCA		

▪ Wymiary

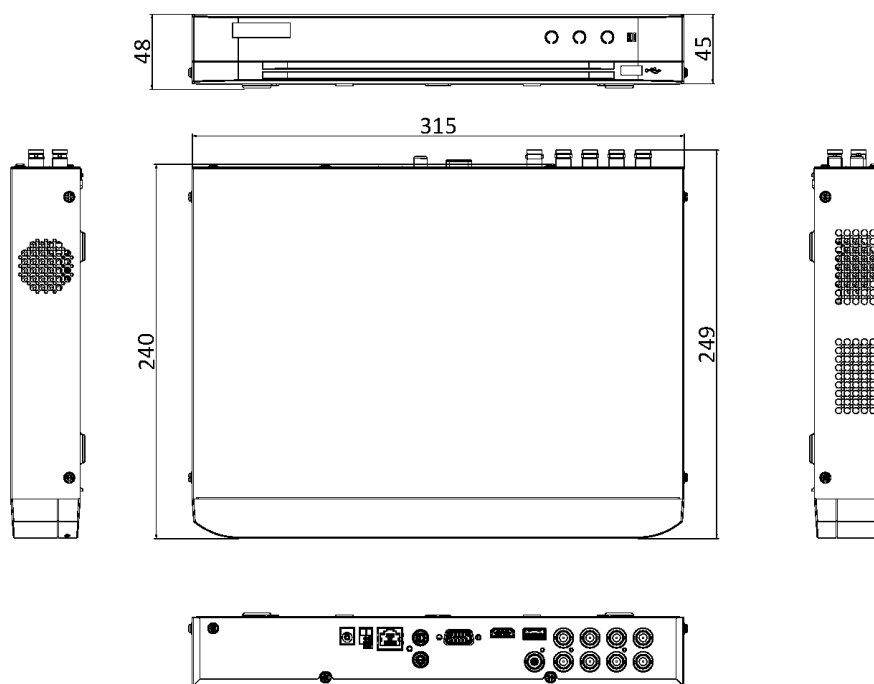

scale/1:1;Unit/mm

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

