

DS-KD9203-E6**Stacja bramowa z funkcją rozpoznawania twarzy i 4,3-calowym ekranem**

Stacja bramowa IP z serii KD9 umożliwia podgląd szczegółów wejścia lub drzwi z obrazem o wysokiej rozdzielczości i dużym widokiem dzięki dwóm kamerom 2 MP, co zapewnia bezpieczeństwo. Obsługuje wiele trybów uwierzytelniania, takich jak twarz, odcisk palca, karta i przyciski, spełniając wymagania różnych środowisk i zapewniając wygodne użytkowanie, co pomaga odwiedzającym lub mieszkańcom korzystać z wideodomofonu w scenariuszach mieszkania, biura, placu budowy itp.

- 4,3-calowy kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 800 × 480
- Szerokokątny obiektyw HD 2 × 2 MP
- Stopień ochrony IP65
- Wbudowany moduł odczytu kart M1
- Wiele interfejsów: RJ45, RS-485, wejście alarmowe, przekaźnik, Wiegand
- Wygodna konfiguracja za pośrednictwem zdalnej sieci Web
- Wygodne metody odblokowania: twarz, karty, kod PIN

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny	Linux
ROM	1 GB
RAM	4 GB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	4.3 cala
Sposób działania	/
Typ	Kolorowy wyświetlacz LCD
Rozdzielczość	800 × 480
Parametry wideo	
Obiektyw	Kamera 2 MP HD
Rozdzielczość	Główny strumień: 1080p@30kl./s, 720p@30kl./s Podstrumień: VGA przy 25kl./s, VGA przy 30kl./s
FOV	/
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowy WDR/120 dB
Dodatkowe oświetlenie	IR, do 3 m
Standard kompresji wideo	H.264; h.265; MJPEG
Parametry audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność użytkowników	10,000
Liczba twarzy	5000
Pojemność kart	50,000
Liczba linii papilarnych	/
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4 G	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	4
Interfejs sieciowy	1 samodosowujący się RJ-45 10/100/1000 Mb/s
TAMPER	1
Przycisk wyjścia	1
RS-485	2 RS-485 (półdupleks, HIKVISION)
USB	/
Wiegand	/
Karta TF	/

Wyjście alarmowe	/
Zamek	2 przekaźniki, maks. 30 VDC, 2 A
Kontaktron	1
Ogólne	
Przycisk	/
Instalacja	Montaż podtynkowy
Wskaźnik	/
Waga	Waga netto: 0,995 kg Waga brutto: 1,592 kg
Stopień ochrony	IP65
Temperatura robocza	-30°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	373 mm × 124 mm × 43,7 mm (14,69" × 4,88" × 1,72")
Akumulator	/
Zasilanie	12 VDC, 1,5 A
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Pobór mocy	≤ 13 W
Język	angielski, arabski, francuski europejski, rosyjski, hiszpański europejski, hiszpański latynoamerykański, włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski brazylijski, uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny (Tajwan), hiszpański latynoamerykański

▪ Dostępny model

DS-KD9203-E6

▪ Wymiary

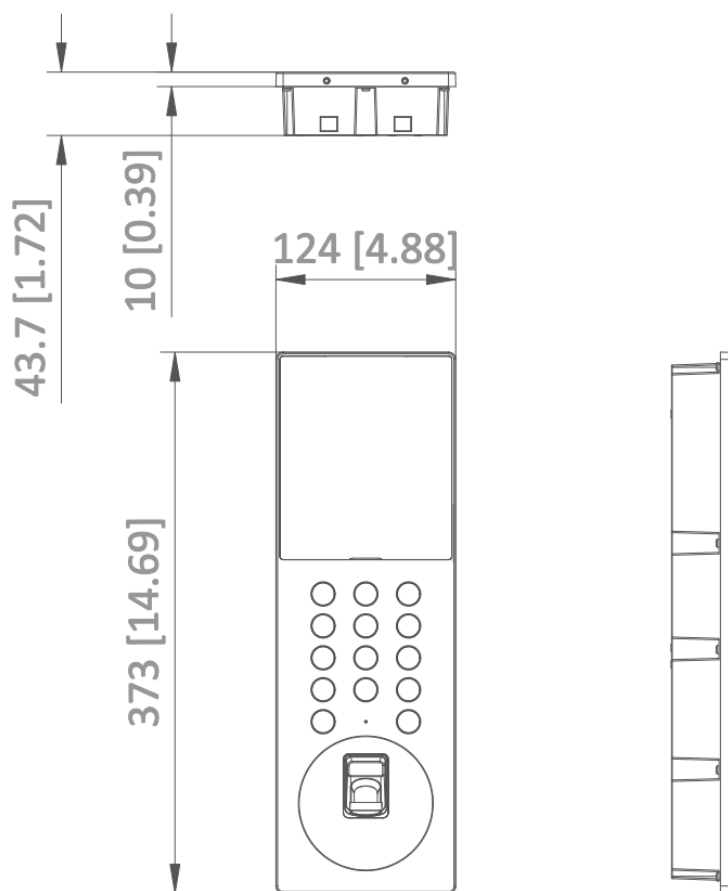

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KAD40	DS-KABD9203-RS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

