

DS-QAZ1A500G1-VB2
Amplificateur réseau 2 zones 500W



- Puissance nominale : 500 W, 2 zones
- Entrée audio : USB/Bluetooth/MIC/RCA
- Prise en charge de l'ajustement du volume et du contenu sur deux zones
- Prise en charge de la diffusion de programmes, de programmes en direct et de programmes d'urgence, liaison d'alarme, TTS

▪ Spécifications

Protocole	
Protocole réseau	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, NTP, RTP
Protocole d'interface	ISAPI, ISUP, SIP
Fonction	
Débit binaire audio	G.711ulaw (64 Kbps) /G.711alaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps) /AAC (128 Kbps)
Fonction de protection	protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre les températures excessives, protection contre l'électricité statique, protection contre les surtensions, protection contre les chocs électriques
Réseau	
Protocole réseau	IPv4, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocole d'interface (API)	ISAPI, ISUP, RTP
Audio	
Puissance nominale	500 W
Réponse en fréquence	100 V COM/70 V COM : 50~20000 Hz (± 3 dB) Sortie RCA/3,5 mm : 50~20000 Hz (± 1 dB)
THD et SNR	THD : < 0,5% @ 1 kHz , 1/3 de la puissance nominale SNR : >90 dB
Interfaces	
Alarme	1 entrée d'alarme EVAC 1 entrée d'alarme 1 sortie d'alarme, lorsque le dispositif de sortie connecté à la sortie d'alarme est normalement fermé, connecter : 1A GND ; lorsque le dispositif de sortie connecté à la sortie d'alarme est normalement ouvert, connecter : 1B GND.
Interface Ethernet	1 port Ethernet adaptatif RJ45 10 M/100 M/1000 M
Stockage local	EMMC 4 Go intégré (le stockage de fichiers audio est de 1 Go.)
Entrée audio	MIC 1~4 : -28 dBV, 4,7 k Ω , déséquilibre, jack 6,35 mm Entrée RCA 1~4 : 0 dBV, 4,7 k Ω , déséquilibre, jack à broches RCA USB 2.0 $\times$ 1 Bluetooth Remarque : La prise de 6,35 mm ne peut pas être connectée sans microphone.
Sortie audio	Sortie à tension constante $\times$ 2 : 100 V COM & 70 V COM. Un seul canal peut produire jusqu'à 250 W. Sortie RCA 1-2 : 0 dBV, déséquilibre, jack RCA Sortie 3,5 mm 1-2 : 0 dBV, déséquilibre, jack 3,5 mm Note : Si l'engrenage à tension constante est réglé sur 100 V, l'interface de sortie à tension constante (100 V) doit être connectée à un haut-parleur d'une tension de 100 V. La connexion à un haut-parleur d'une tension de 70 V risque d'endommager l'appareil. La connexion à un haut-parleur d'une tension de 70 V pourrait endommager l'appareil.



Indicateur LED	Indicateur d'alimentation (blanc fixe) : l'appareil fonctionne normalement. Indicateur de lecteur flash USB (blanc fixe) : l'appareil est en mode lecteur flash USB. Indicateur Bluetooth (bleu fixe) : l'appareil est en mode Bluetooth Indicateur d'alarme EVAC (rouge fixe) : l'alarme EVAC a été déclenchée. Indicateur MIC1 (blanc fixe) : l'entrée audio MIC1 est connectée normalement. Indicateur de module : FLT fixe indique une surcharge ou d'autres défauts du système ; CLIP fixe indique un écrêtage ou d'autres exceptions ; SIG fixe indique un fonctionnement normal.
Bouton de volume	Bouton de volume total × 1 , Bouton de volume d'entrée MIC × 4 , Bouton de volume d'entrée RCA × 4 , Bouton de volume du canal de sortie × 2 , Bouton de volume des aigus × 1 , Bouton de volume des graves × 1
USB	USB 2.0. Format du fichier : FAT32 et EXFAT, capacité maximale : 256 Go. Clé USB formatée en FAT32 : la capacité maximale d'une seule partition est de 32 Go Clé USB formatée en EXFAT : La capacité maximale d'une seule partition est de 256 Go
Généralités	
Puissance	100 à 240 VAC
Matériau	Panneau avant : PC+ABS, couvercles supérieur et inférieur : SGCC
Dimensions	495,97 mm × 90,89 mm × 473,18 mm (19,53" × 3,58" × 18,63")
Dimension du colis	595 mm × 553 mm × 175 mm (23,43" × 21,77" × 6,89")
Poids	≈ 5,6 kg (12,35 lb)
Avec le poids du colis	≈ 7,6 kg (16,76 lb)
Couleur	Noir
Liste de colisage	Appareil × 1 Cordon d'alimentation × 1 Conformité réglementaire et informations de sécurité × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0 , 10 m
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90% (sans condensation)
Consommation électrique	Consommation en veille : 45 W Consommation moyenne annuelle : Max. Consommation de travail : 110 W (sur la base d'un temps de jeu moyen)
Environnement	Cet appareil ne peut être utilisé en toute sécurité que dans une région située à moins de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer

**Il est recommandé de réserver 1/3 de la marge de puissance pour la configuration de l'amplificateur.*

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-QAZ1A500G1-VB2

▪ Dimensions

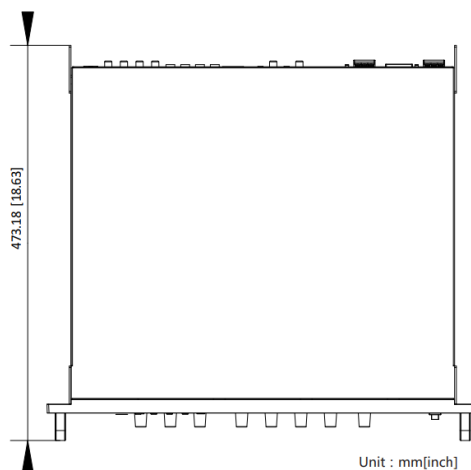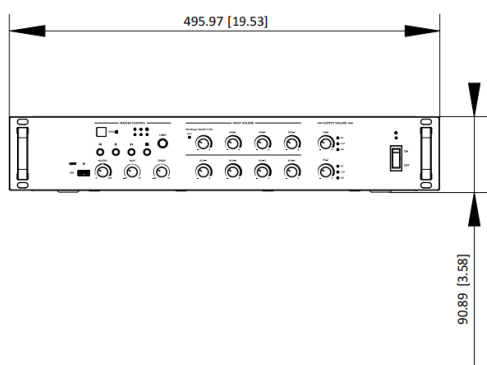

Unit : mm[inch]

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

