

DS-K1105EDB
Czytnik kart Pro

- Obsługuje protokół RS-485, protokół Wiegand (W26/W34) i protokół OSDP
- Wbudowany moduł odczytu kart M1 i EM (częstotliwość: 13,56 MHz i 125 KHz)
- Obsługuje odczyt kart Desfire
- Wbudowany buzzer do identyfikacji stanu odczytu
- Obsługa aktualizacji online
- Obsługuje wiele metod uwierzytelniania, takich jak przeciąganie karty, Bluetooth itp
- Obsługa panelu dotykowego
- Obsługuje wykrywanie okluzji, z Bluetooth, może realizować otwieranie drzwi za pomocą machania rękami

▪ Specyfikacja



Interfejs	
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 19200
Wiegand	Wsparcie
Uwierzytelnianie	
Typ karty	Karta EM, karta M1, karta DESfire
Ogólne	
Zasilanie	DC 12 V
Pobór mocy	≤6W
Temperatura robocza	-40 ~65°C
Wilgotność robocza	0%--90%
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	139×46×21.2mm (5.47×1.81×0.83inch)
Instalacja	Montaż naścienny
Waga	167.7g
Głośnik/brzęczyk	Tak

▪ Dostępny model

DS-K1105EDB(STD)

DS-K1105EDB(NEU)

▪ Wymiary

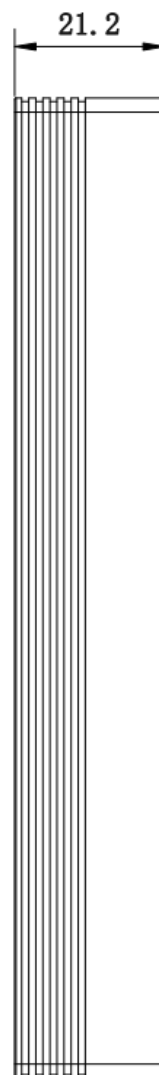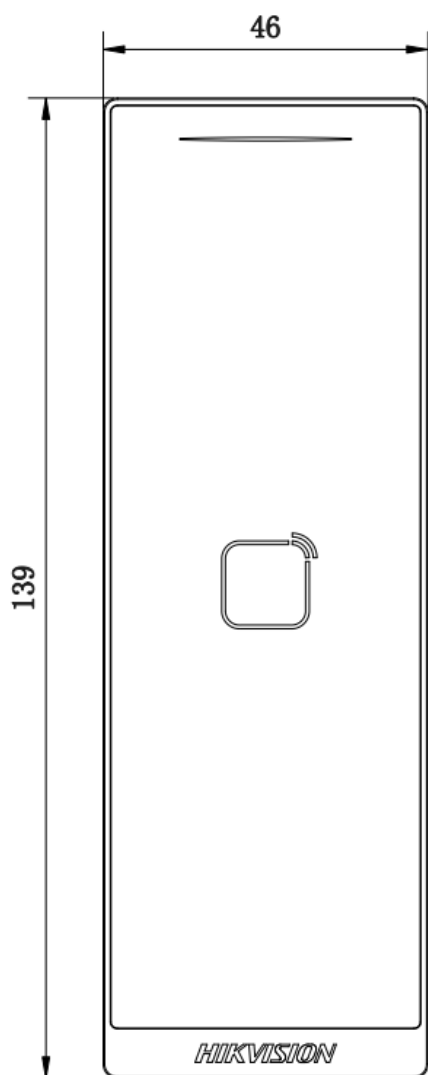

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

