

DS-K1105EDKB-QR Czytnik kart Pro



- Obsługuje protokół RS-485, protokół Wiegand (W26/W34) i protokół OSDP
- Wbudowany moduł odczytu kart M1 i EM (częstotliwość: 13,56 MHz i 125 KHz)
- Obsługuje odczyt kart Desfire
- Wbudowany buzzer do identyfikacji stanu odczytu
- Obsługa aktualizacji online
- Obsługuje wiele metod uwierzytelniania, takich jak przeciąganie karty, kod PIN, kod QR, Bluetooth itp
- Obsługa panelu dotykowego
- Obsługuje wykrywanie okluzji, z Bluetooth, może realizować otwieranie drzwi za pomocą machania rękami

▪ Specyfikacja



Interfejs	
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 19200
Wiegand	Wsparcie
Uwierzytelnianie	
Typ karty	Karta EM, karta M1, karta DESfire
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	≤6W
Temperatura robocza	-40 ~65°C
Wilgotność robocza	0%--90%
Wymiary	139×46×21.2mm (5.47×1.81×0.83inch)
Instalacja	Montaż naścienny
Waga	167.7g
Głośnik/brzęczyk	Wsparcie
Funkcje	
Rozpoznawanie kodów kreskowych	Nie obsługuje
Rozpoznawanie kodów QR	Wsparcie

▪ Dostępny model

DS-K1105EDKB-QR(STD)

DS-K1105EDKB-QR(NEU)

▪ Wymiary

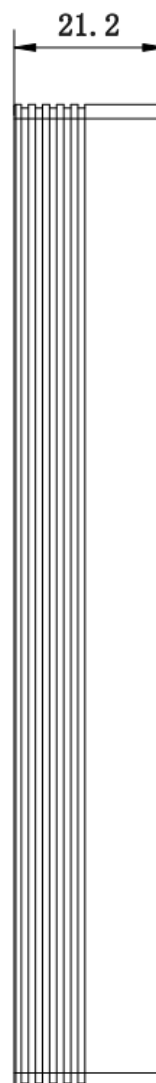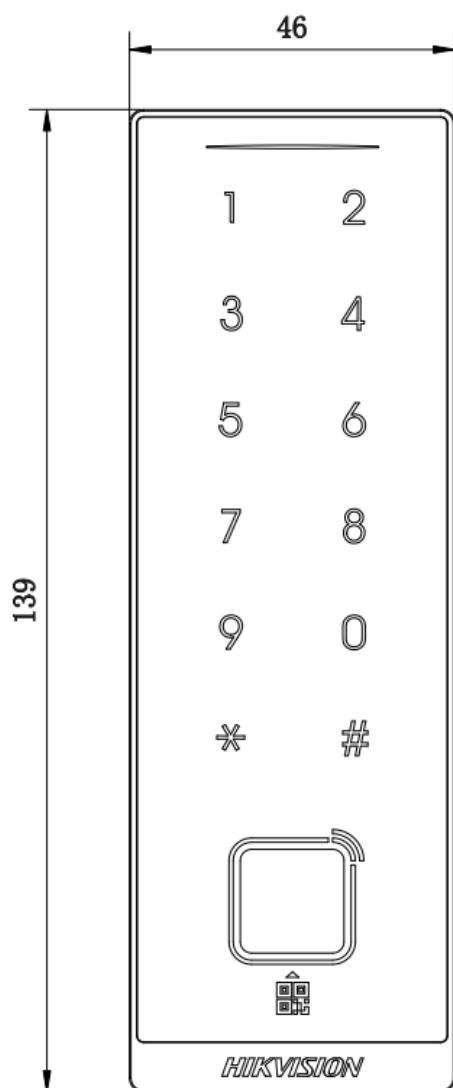

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

