

DS-K1108A**Lector de tarjetas Pro 1108A**

- Soporta el protocolo RS-485, Wiegand (W26, W34) y el protocolo OSDP
- Soporta la lectura de tarjetas EM (Frecuencia: 125 KHz) (DS-K1108AE/DS-K1108AEK)
- Soporta la lectura de tarjetas M1 (Frecuencia: 13.56 MHz). Soporta la lectura de tarjetas Desfire&Felica (DS-K1108AD/DS-K1108ADK)
- Función a prueba de manipulaciones
- Buzzer integrado para indicación de estado

▪ Especificación

Interfaz	
RS-485	1 RS-485. Soporta el protocolo OSDP, Baud 9600, 19200, 38400
Autenticación	
Estándar de frecuencia de radio de la tarjeta	ISO 14443-A
General	
Fuente de alimentación	12 VDC, 2 W
Consumo de energía	≤ 2 W
Temperatura de trabajo	-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Nivel de protección	IP65
Dimensiones	123 mm × 88 mm × 21 mm (4.84" × 3.46" × 0.83")
Instalación	Montaje en pared
Peso	Peso bruto: 0.37 kg (0.82 lb) Peso neto: 0.14 kg (0.31 lb)
Teclado	DS-K1108AE/DS-K1108AM/DS-K1108AD: Sin teclado DS-K1108AEK/DS-K1108AMK/DS-K1108ADK: Con teclado
Buzzer	Bip
Función	
Configuraciones de ID	a través del interruptor DIP

▪ Modelo Disponible

DS-K1108AMK

DS-K1108AD(STD)

DS-K1108ADK(STD)

DS-K1108AE

DS-K1108AEK

DS-K1108AM(STD)

DS-K1108AD


DS-K1108AM(NEU)

DS-K1108ADK

DS-K1108AD(STD)/HIKVISION JAPAN K.K.

DS-K1108AMK/subensamblaje

▪ Dimensión

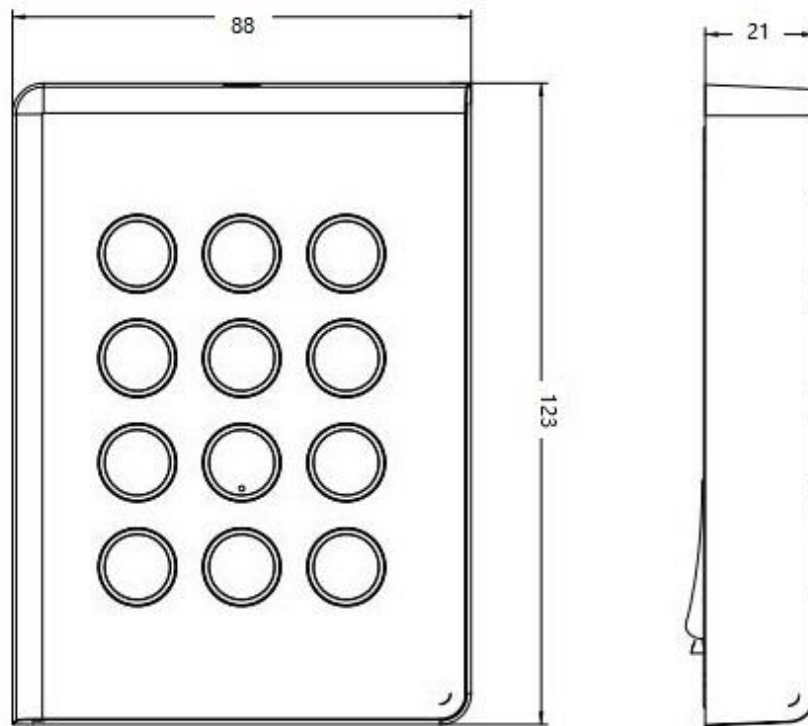

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

