

DS-K1108A**Czytnik kart serii Pro 1108A**

- Obsługa protokołów RS-485, Wiegand (W26, W34) i OSDP
- Obsługa kart EM (Częstotliwość: 125 kHz) (DS-K1108AE/DS-K1108AEK)
- Obsługuje odczyt kart M1 (częstotliwość: 13,56 MHz). Obsługa kart Desfire&Felica (DS-K1108AD/DS-K1108ADK)
- Funkcja zabezpieczenia sabotażowego
- Wbudowany brzęczyk sygnalizujący stan


▪ Specyfikacja

Interfejs	
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 9600, 19200, 38400
Uwierzytelnianie	
Standard częstotliwości radiowej karty	ISO 14443-A
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 2 W
Pobór mocy	≤ 2 W
Temperatura robocza	-20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	123 mm × 88 mm × 21 mm (4,84" × 3,46" × 0,83")
Instalacja	Montaż naścienny
Waga	Waga brutto: 0,37 kg (0,82 lb) Waga netto: 0,14 kg (0,31 lb)
Klawiatura	DS-K1108AE/DS-K1108AM/DS-K1108AD: Brak klawiatury DS-K1108AEK/DS-K1108AMK/DS-K1108ADK: Z klawiaturą
Głośnik/brzęczyk	Brzęczyk
Funkcje	
Ustawienia ID	za pomocą przełącznika DIP

▪ Dostępny model

DS-K1108AMK
 DS-K1108AD(STD)
 DS-K1108ADK(STD)
 DS-K1108AE
 DS-K1108AEK
 DS-K1108AM(STD)
 DS-K1108AD
 DS-K1108AM(NEU)
 DS-K1108ADK
 DS-K1108AD(STD)/HIKVISION JAPAN K.K.
 DS-K1108AMK/podszpót

▪ Wymiary

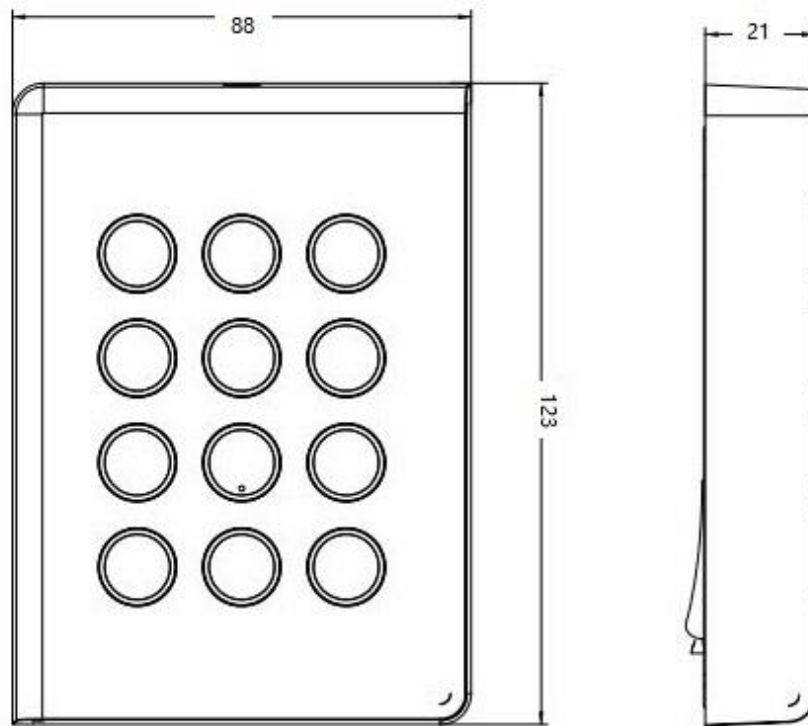

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

