

**DS-K1108A****Leitor de cartões da série Pro 1108A**

- Suporta os protocolos RS-485, Wiegand (W26, W34) e OSDP
- Suporta a leitura de cartões EM (Frequência: 125 kHz) (DS-K1108AE/DS-K1108AEK )
- Suporta a leitura de cartões M1 (frequência: 13,56 MHz). Suporta a leitura de cartões Desfire e Felica (DS-K1108AD/DS-K1108ADK)
- Função à prova de adulteração
- Alarme sonoro integrado para indicação do estado


## ▪ Especificação

| Interface                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS-485                                | 1 RS-485. Suporta o protocolo OSDP, com velocidades de transmissão de 9600, 19200 e 38400 bauds   |
| Autenticação                          |                                                                                                   |
| Norma de radiofrequência para cartões | ISO 14443-A                                                                                       |
| Geral                                 |                                                                                                   |
| Alimentação eléctrica                 | 12 VCC, 2 W                                                                                       |
| Consumo de energia                    | ≤ 2 W                                                                                             |
| Temperatura de funcionamento          | -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)                                                                   |
| Humidade de funcionamento             | 10% a 90% (sem condensação)                                                                       |
| Nível de proteção                     | IP65                                                                                              |
| Dimensões                             | 123 mm × 88 mm × 21 mm (4,84" × 3,46" × 0,83")                                                    |
| Instalação                            | Fixação na parede                                                                                 |
| Peso                                  | Peso bruto: 0,37 kg (0,82 lb)<br>Peso líquido: 0,14 kg (0,31 lb)                                  |
| Teclado                               | DS-K1108AE/DS-K1108AM/DS-K1108AD: Sem teclado<br>DS-K1108AEK/DS-K1108AMK/DS-K1108ADK: Com teclado |
| Buzina                                | Alarme sonoro                                                                                     |
| Função                                |                                                                                                   |
| Definições de identificação           | através do interruptor DIP                                                                        |

## ▪ Modelo disponível

DS-K1108AMK  
 DS-K1108AD(STD)  
 DS-K1108ADK(STD)  
 DS-K1108AE  
 DS-K1108AEK  
 DS-K1108AM(STD)  
 DS-K1108AD  
 DS-K1108AM(NEU)  
 DS-K1108ADK  
 DS-K1108AD(STD)/HIKVISION JAPAN K.K.  
 DS-K1108AMK/subconjunto

## ▪ Dimensão

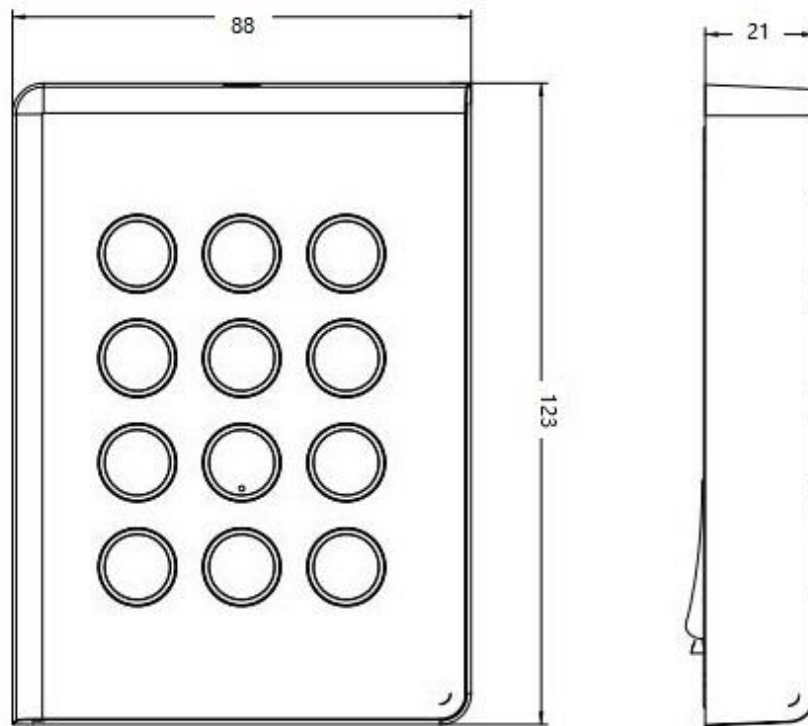

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

