

**DS-2AE5225TG
AE PTZ**



- Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung
- Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie
- Durch die Schwenk- und Neigefunktion kann die Kamera Bereiche von Interesse überwachen
- der 25-fache optische Zoom ermöglicht die nähere Betrachtung von Motiven in weitläufigen Bereichen

▪ Spezifikationen


Kamera	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	1.920 × 1.080
Min. Beleuchtung	Farbe: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) S/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC EIN)
Verschlusszeit	PAL: 1/1 s bis 1/30.000 s NTSC: 1/1 s bis 1/30.000 s
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Zoom	25 × optisch, 16 × digital
Objektiv	
Brennweite	4,8 mm bis 120 mm, 25 × optisch
Sichtfeld	Horizontales FOV: 57,6° bis 2,5° (Weitwinkel bis Tele) Vertikales FOV: 34,4° bis 1,4° (Weitwinkel bis Tele) Diagonaler Blickwinkel: 64,5° bis 2,9° (Weitwinkel bis Tele)
Fokus	Auto, halbautomatisch, manuell
Blende	F1,6 bis F3,5
Zoom-Geschwindigkeit	Ca. 3,6 s (optisch, Weitwinkel bis Tele)
PTZ	
Bewegungsbereich (Schwenken)	360°
Bewegungsbereich (Neigen)	-5° bis 90° (automatische Umkehrung)
Schwenkgeschwindigkeit	Manuelle Schwenkgeschwindigkeit: 0,1° bis 250°/s Voreingestellte Schwenkgeschwindigkeit: 250°/s
Neigegeschwindigkeit	Manuelle Neigegeschwindigkeit: 0,1° bis 150°/s Voreingestellte Neigegeschwindigkeit: 150°/s
Proportionales Schwenken	Die Rotationsgeschwindigkeit kann automatisch je nach Zoomfaktor angepasst werden.
Presets	256
Preset Speicherung	Ja
Patrouille	10 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille
Muster	5 Muster, Aufzeichnung der Zeit über 10 Minuten für jeden Scan
Parkaktion	Voreinstellung/Patrouille/Muster/Schwenk-Scan/Neigungs-Scan/Panorama-Scan/Tag-Modus/Nacht-Modus/One-Touch Patrol/Keine
Geplante Aufgabe	Voreinstellung/Patrouille/Muster/Schwenk-Scan/Neigungs-Scan/Panorama-Scan/Tag-Modus/Nacht-Modus/Null-Kalibrierung/Keine
Power-off Memory	Ja
Video	
Bildfrequenz	50 Hz: 25 fps @ (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @ (1920 × 1080)
Netzwerk	
Protokolle	UTC-Protokoll (oder HIKVISION-C-Protokoll in früheren DVR)
Bild	
Bildeinstellungen	AGC, Weißabgleich
WDR (Wide Dynamic Range)	≥ 120 dB
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR
Privatzonenmaske	8 programmierbare Privatzonen

Schnittstellen	
Video Ausgang	Umschaltbarer TVI/AHD/CVI/CVBS-Videoausgang, (NTSC oder PAL Composite, BNC)
Alarm	2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
RS-485	Halbduplex-Modus Selbstadaptives HIKVISION-, Pelco-P-, Pelco-D-Protokoll
Allgemein	
Power	36V DC, max. 24 W
Abmessungen	Φ 220 mm × 280 mm (Φ 8,66" × 11,03")
Gewicht	Ca. 3 kg (6,61 lb.)
Betriebsbedingungen	-30° C bis 65° C (-22° F bis 149° F). Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
Sprache	Englisch
Zertifizierungen	
Schutzart	IP66 (Außenkuppel), IK10, TVS 4.000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Schutz gegen Spannungsspitzen

▪ Verfügbare Modelle

DS-2AE5225TG

▪ Abmessungen

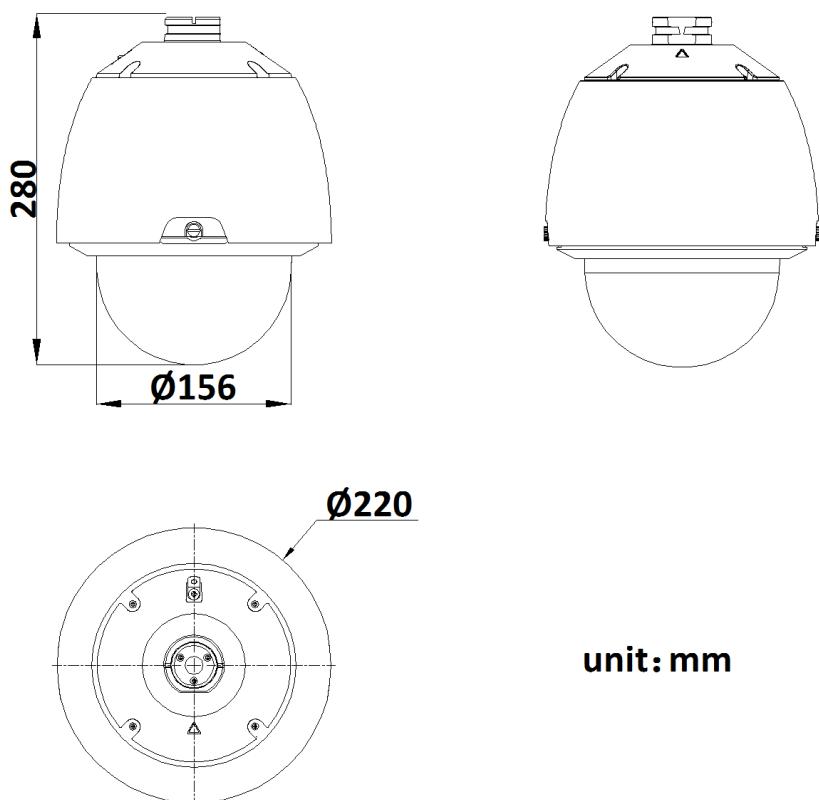

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1604ZJ-BOX-PO

LE

DS-4650ZJ-WC

DS-1663ZJ

DS-1673ZJ

DS-1604ZJ-PoL

DS-1684ZJ	DS-1661ZJ	DS-1602ZJ	DS-1674ZJ	DS-1604ZJ-BOX-EC KE
DS-1667ZJ	DS-1276ZJ	DS-1604ZJ	DS-4660ZJ-WC	DS-1660ZJ
DS-1604ZJ-Ecke	DS-1619ZJ	DS-1662ZJ	DS-1604ZJ-box	
DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-4650ZJ-WC+DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	DS-1663ZJ	DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	

▪ Installationsmethoden

Vertikale Mastmontage DS-1604ZJ-BOX-POLE	Vertikale Mastmontage DS-4650ZJ-WC+DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Vertikale Mastmontage DS-1604ZJ-Pol	Vertikale Mastmontage DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Montage von Anhängern DS-1663ZJ

Montage von Anhängern DS-1661ZJ	Montage von Anhängern DS-1667ZJ	Montage von Anhängern DS-1662ZJ	Horizontale Mastmontage DS-1673ZJ+DS-1661ZJ	Wandmontage DS-1602ZJ
 Anhänger mit vertikalem Mast und integriertem Kugelkopf.	 Anhänger mit vertikalem Mast und integriertem Kugelkopf.	 Anhänger mit vertikalem Mast und integriertem Kugelkopf.	 Horizontaler Mast mit integriertem Kugelkopf und Anhänger DS-1661ZJ.	 Kugelkopf montiert auf einer horizontalen Wandhalterung.
Wandmontage DS-1604ZJ	Wandmontage DS-1604ZJ-box	Junction Box DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Eckmontage DS-1604ZJ-BOX-ECKE	Eckmontage DS-1276ZJ+DS-1602ZJ
 Kugelkopf montiert auf einer vertikalen Wandhalterung.	 Kugelkopf montiert auf einer vertikalen Wandhalterung mit integriertem Steuerungskasten.	 Kugelkopf montiert auf einer vertikalen Wandhalterung mit integriertem Steuerungskasten.	 Kugelkopf montiert auf einer vertikalen Wandhalterung mit integriertem Steuerungskasten.	 Kugelkopf montiert auf einer vertikalen Wandhalterung mit integriertem Steuerungskasten.
Eckmontage DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Eckmontage DS-1604ZJ-Ecke	Schwanenhalsmontag e DS-1660ZJ	Schwanenhalsmontag e DS-1619ZJ	
 Kugelkopf montiert auf einer eckigen Wandhalterung mit integriertem Steuerungskasten.	 Kugelkopf montiert auf einer eckigen Wandhalterung mit integriertem Steuerungskasten.	 Kugelkopf montiert auf einer schwenkbaren Schwanenhalsmontierung.	 Kugelkopf montiert auf einer schwenkbaren Schwanenhalsmontierung.	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®