

**DS-2AE5232TG  
AE PTZ**



- Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung
- Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie
- Durch die Schwenk- und Neigefunktion kann die Kamera Bereiche von Interesse überwachen
- der 32-fache optische Zoom ermöglicht eine genauere Betrachtung von Motiven in weitläufigen Bereichen

## ▪ Spezifikationen


<b>Kamera</b>	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	1.920 × 1.080
Min. Beleuchtung	Farbe: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) S/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC EIN)
Verschlusszeit	PAL: 1/1 s bis 1/30.000 s NTSC: 1/1 s bis 1/30.000 s
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Zoom	32 × optisch, 16 × digital
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	4.8 mm bis 153,6 mm, 32 × optisch
Sichtfeld	Horizontales Sichtfeld: 55° bis 1,7° (Weitwinkel) Vertikales Sichtfeld: 33° bis 1,0° (Weitwinkel) Diagonales Sichtfeld: 61,5° bis 1,9° (Weitwinkel)
Fokus	Auto, halbautomatisch, manuell
Blende	F1,6 bis F3,5
Zoom-Geschwindigkeit	Ca. 4,8 s (optisch, Weitwinkel bis Tele)
<b>PTZ</b>	
Bewegungsbereich (Schwenken)	360°
Bewegungsbereich (Neigen)	-5° bis 90° (automatische Umkehrung)
Schwenkgeschwindigkeit	Manuelle Schwenkgeschwindigkeit: 0,1° bis 250°/s Voreingestellte Schwenkgeschwindigkeit: 250°/s
Neigegeschwindigkeit	Manuelle Neigegeschwindigkeit: 0,1° bis 150°/s Voreingestellte Neigegeschwindigkeit: 150°/s
Proportionales Schwenken	Die Rotationsgeschwindigkeit kann automatisch je nach Zoomfaktor angepasst werden.
Presets	256
Preset Speicherung	Ja
Patrouille	10 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille
Muster	5 Muster, Aufzeichnung der Zeit über 10 Minuten für jeden Scan
Parkaktion	Voreinstellung/Patrouille/Muster/Schwenk-Scan/Neigungs-Scan/Panorama-Scan/Tag-Modus/Nacht-Modus/One-Touch Patrol/Keine
Geplante Aufgabe	Voreinstellung/Patrouille/Muster/Schwenk-Scan/Neigungs-Scan/Panorama-Scan/Tag-Modus/Nacht-Modus/Null-Kalibrierung/Keine
Power-off Memory	Ja
<b>Video</b>	
Bildfrequenz	50 Hz: 25 fps @ (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @ (1920 × 1080)
<b>Netzwerk</b>	
Protokolle	UTC-Protokoll (oder HIKVISION-C-Protokoll in früheren DVR)
<b>Bild</b>	
Bildeinstellungen	AGC, Weißabgleich
WDR (Wide Dynamic Range)	≥ 120 dB
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR
Privatzenenmaske	8 programmierbare Privatzonen

<b>Schnittstellen</b>	
Video Ausgang	Umschaltbarer TVI/AHD/CVI/CVBS-Videoausgang, (NTSC oder PAL Composite, BNC)
Alarm	2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
RS-485	Halbduplex-Modus Selbstadaptives HIKVISION-, Pelco-P-, Pelco-D-Protokoll
<b>Allgemein</b>	
Power	36V DC, max. 24 W
Abmessungen	Φ 220 mm × 280 mm (Φ 8,66" × 11,03")
Gewicht	Ca. 3 kg (6,61 lb.)
Betriebsbedingungen	-30° C bis 65° C (-22° F bis 149° F). Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
Sprache	Englisch
<b>Zertifizierungen</b>	
Schutzart	IP66 (Außenkuppel), IK10, TVS 4.000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Schutz gegen Spannungsspitzen

## ▪ Verfügbare Modelle

DS-2AE5232TG

## ▪ Abmessungen

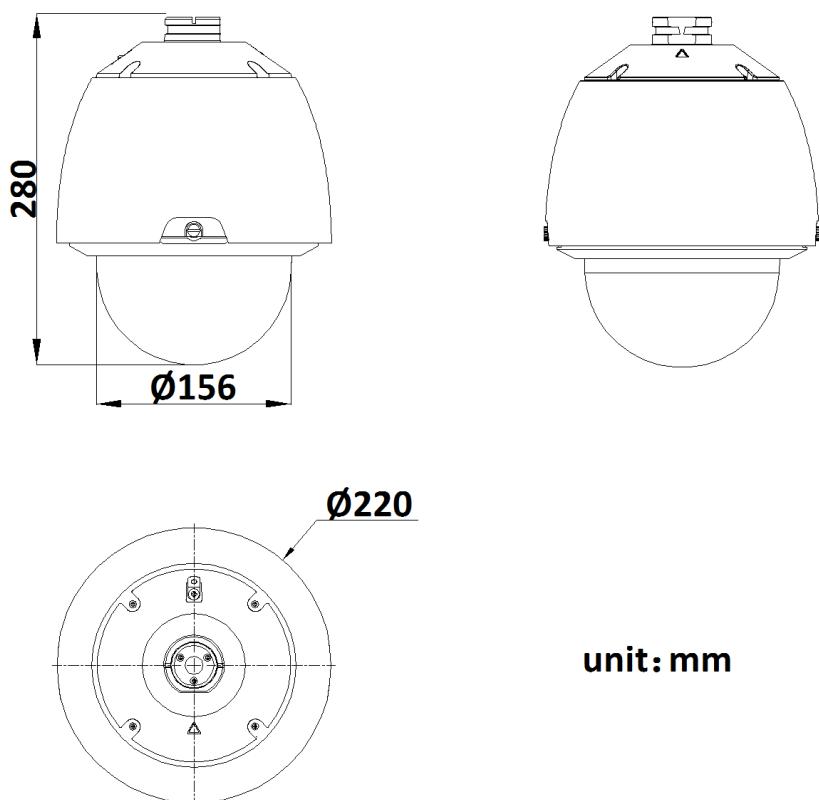

## ▪ Zubehör

### ▪ Optional erhältlich

DS-4660ZJ-WC

DS-1604ZJ-Pol

DS-1673ZJ

DS-1602ZJ

DS-1660ZJ

<b>DS-1674ZJ</b>	<b>DS-1604ZJ-box</b>	<b>DS-1619ZJ</b>	<b>DS-4650ZJ-WC</b>	<b>DS-1604ZJ-BOX-POLE</b>
<b>DS-1663ZJ</b>	<b>DS-1604ZJ-Ecke</b>	<b>DS-1276ZJ</b>	<b>DS-1604ZJ</b>	<b>DS-1661ZJ</b>
<b>DS-1662ZJ</b>	<b>DS-1667ZJ</b>	<b>DS-1604ZJ-BOX-EC</b>	<b>DS-1684ZJ</b>	

#### ▪ Installationsmethoden

Eckmontage DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Eckmontage DS-1604ZJ-Ecke	Eckmontage DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	Eckmontage DS-1604ZJ-BOX-EC	Vertikale Mastmontage DS-1604ZJ-Pole

<b>Vertikale Mastmontage</b> <b>DS-4650ZJ-WC+DS-16 74ZJ+DS-1602ZJ</b>	<b>Vertikale Mastmontage</b> <b>DS-1604ZJ-BOX-POLE</b>	<b>Vertikale Mastmontage</b> <b>DS-1684ZJ+DS-1602ZJ</b>	<b>Horizontale Mastmontage</b> <b>DS-1673ZJ+DS-1661ZJ</b>	<b>Wandmontage</b> <b>DS-1602ZJ</b>
<b>Wandmontage</b> <b>DS-1604ZJ-box</b>	<b>Wandmontage</b> <b>DS-1604ZJ</b>	<b>Schwanenhalsmontag e</b> <b>DS-1660ZJ</b>	<b>Schwanenhalsmontag e</b> <b>DS-1619ZJ</b>	<b>Junction Box</b> <b>DS-1674ZJ+DS-1602ZJ</b>
<b>Befestigung von Anhängern</b> <b>DS-1663ZJ</b>	<b>Montage von Anhängern</b> <b>DS-1661ZJ</b>	<b>Montage von Anhängern</b> <b>DS-1662ZJ</b>	<b>Montage von Anhängern</b> <b>DS-1667ZJ</b>	

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**