


DS-PDBG8-EG2-WE **Detetor sem fios de quebra de vidro**

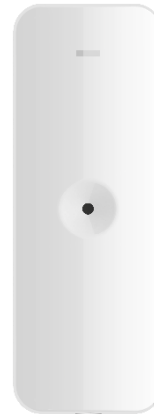

O DS-PDBG8-EG2-WE é um detetor de quebra de vidro sem fios omnidirecional, equipado com um sensor de microfone de alta qualidade que garante um desempenho de deteção fiável em todas as circunstâncias

- Sensor de microfone omnidirecional de alta qualidade
- Totalmente configurável remotamente através da aplicação
- Método de inscrição múltipla e design de fácil instalação
- Bateria facilmente substituível com PCB protegido
- Salto de frequência contra interferência para uma transmissão fiável

▪ Especificação

Desempenho de detecção	
Método de detecção	Sensor acústico
Gama de detecção	8 m
Ângulo de detecção	120°
Sensibilidade	2 m, 4 m, 6 m, 8 m
Tipo de vidro	Flutuante, Placa, Temperado, Com fios, Laminado com chumbo, Vidro duplo
Espessura do vidro	2,4 mm a 6,4 mm
Tamanho do vidro	0,3 m × 0,3 m a 3 m × 3 m
Funcionalidades	
Processamento digital	Suporte
Proteção contra adulteração	Dianteiro, Traseiro
Indicador de temperatura ambiente	Suporte
Indicador de intensidade do sinal	Suporte
Interface	
Entrada de alarme	Normalmente fechado, normalmente aberto, contagem de impulsos
Interruptor de alimentação	Inscreva-se agora mesmo
Indicador LED	Azul (alarme)
Transmissão	
Tecnologia de transmissão	Tri-X Wireless
Método de transmissão	RF sem fios bidirecional
Frequência de transmissão	868 MHz
Segurança da transmissão	Encriptação AES-128
Alcance de transmissão (espaço livre)	1,6 km
Salto de frequência	Suporte
Método de inscrição	Ligar, Identificação Remota, Código QR
Características elétricas	
Fonte de alimentação	Alimentado por bateria
Tipo de bateria	CR123A × 2
Tensão típica	3V
Vida útil padrão da bateria	Até 5 anos (tempo de espera)
Geral	
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensão (LxAxP)	38,8 mm × 107,0 mm × 24,5 mm
Peso	83 g
Método de montagem	Parede, Teto
Cenário de aplicação	Interior

▪ Modelo disponível

DS-PDBG8-EG2-WE

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

