

DS-D23CP02 LCD-Bedienfeld



Das LCD-Bedienfeld ist für die nahtlose Integration mit dem Hikvision LCD-Display (Unit) konzipiert. Er eignet sich ideal für Überwachungszentren, Kommandozentralen und Ausstellungsräume und ermöglicht die Steuerung des Stroms, die Einstellung der Helligkeit und das Umschalten zwischen mehreren Szenen mit nur einem Tastendruck - für eine intuitive Bedienung und eine verbesserte Effizienz des visuellen Managements.

- Unterstützt One-Touch Power Control
- Unterstützt die Einstellung der Helligkeit
- Unterstützt das Umschalten von 4 verschiedenen Szenen
- Richtige Größe: 86 mm × 86 mm


▪ Spezifikationen

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% RH bis 90% RH (ohne Kondensation)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Lagerfeuchtigkeit	5% RH bis 90% RH (ohne Kondensation)
Allgemein	
Buttons	8
Spannungsversorgung	Trockenbatterie
Batterie	Nr. 7 Trockenbatterie × 2
Entfernung der Fernbedienung	≤ 10 m (freier Raum ohne Hindernisse)
Montageart	Platzierung auf dem flachen Tisch, oder magnetische Befestigung
Produktabmessungen (B × H × T)	85,9 mm × 85,9 mm × 15 mm (3,38" × 3,38" × 0,59")
Abmessungen des Pakets (B × H × T)	232 mm × 162 mm × 62 mm (9,13" × 6,38" × 2,44")
Nettogewicht	0,08 ± 0,01 kg (0,18 ± 0,02 lb)
Bruttogewicht	0,10 ± 0,01 kg (0,22 ± 0,02 lb)
Packliste	LCD-Bedienfeld × 1, Schnellstartanleitung × 1

▪ Verfügbare Modelle

DS-D23CP02(1 IN 1 Paket)

▪ Abmessungen

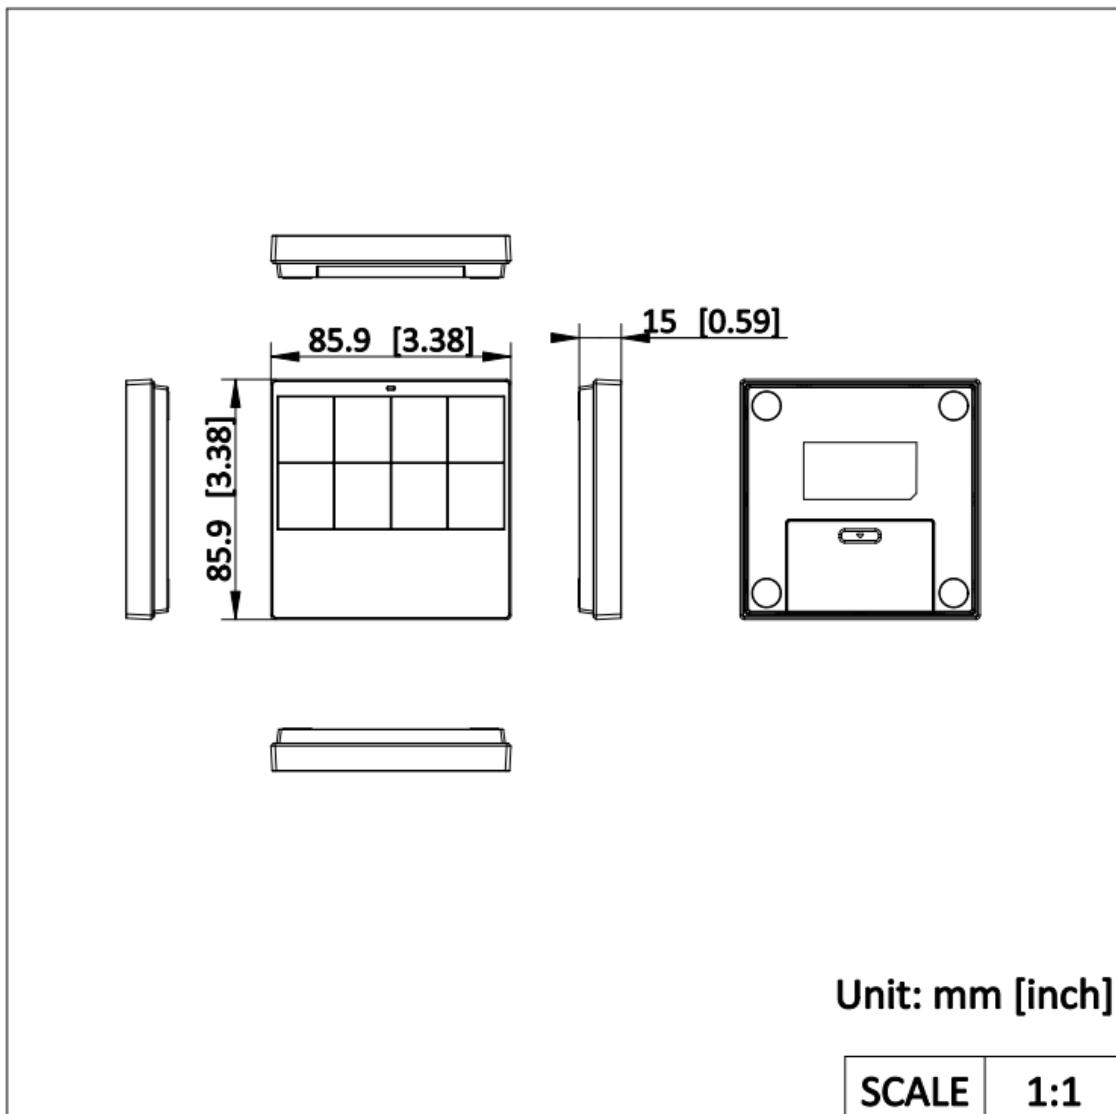

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®