

**DS-PK502MDX
BUS-Außen-Tastatur**

- Bus-gespeiste Tastatur mit robuster Schutzart IP66 und IK08 für Zuverlässigkeit bei jedem Wetter.
- Unterstützt 2 kabelgebundene Zonen und 1 Relaisausgang für die flexible Anbindung externer Geräte.
- Verfügt über physische Zifferntasten (0–9, * und #) für eine intuitive Bedienung.
- Integrierter Tag-Leser für eine bequeme und sichere Benutzerauthentifizierung.


▪ Spezifikationen

Eingänge (Zonen)	
Max. Zonen	2
Eingebaute Zonen	2
Ausgänge	
Max. Ausgänge	1
Eingebaute Relaisausgänge	1
Benutzeroberfläche	
Taste	12 Tasten, darunter 0–9, *, #
Authentifizierung	
Tag	M1/DESFire®-Karte
PIN	4 bis 6 Ziffern
Busverbindung	
Bus-Technologie	Halb-Duplex RS-485
Bus-Verkabelung	4-adriges Alarmkabel (mindestens 2 × 0,5 mm ² + 2 × 0,22 mm ²)
Stromversorgung – Allgemeines	
Eingangsspannung	12 VDC Nennspannung (9–24 VDC), Stromversorgung über den Bus
Ruhestrom	70 mA bei 12 V Gleichstrom
Max. Stromstärke	200 mA bei 12 V Gleichstrom
Relaisausgang	
Relaisausgang	1,1 A, 30 V Gleichstrom
Umwelt	
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Anschlüsse	
Abmessungen (B x H x T)	58,7 mm × 177,9 mm × 33,6 mm
Gewicht	303 g
Installationsmethode	Wandmontage
Manipulationssicher	Vorne und hinten
Einhaltung der Vorschriften	
Elektrische Konformität	CE, CB
EN 50131	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse IV
Indikation	
LED-Anzeige	1 Anzeige (Gelb/Grün/Rot/Blau/Orange) und Hintergrundbeleuchtung
Hardware-Funktionen	
Akustischer Signalgeber	1×integrierter Summer , 60 dB in 1 m Entfernung
Debug-Anschluss	1
Allgemein	
Anwendungsort	Außenbereich
IK-Rate	IK08
IP-Rate	IP66

▪ Verfügbare Modelle

DS-PK502MDX

▪ Abmessungen

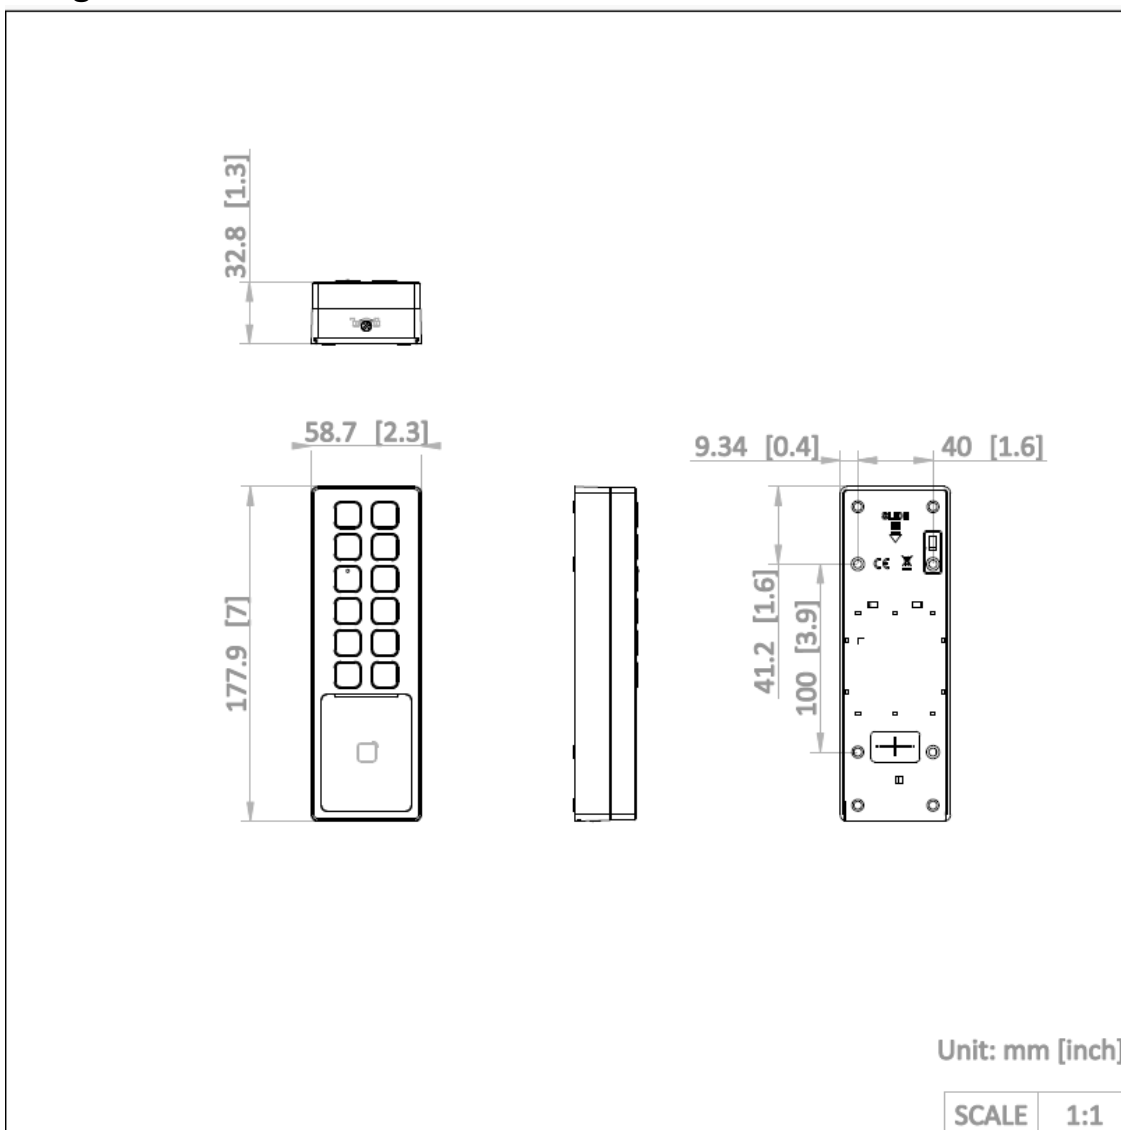

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

