

DS-2CD1083G0-IUF**Câmera de rede tipo bullet fixa com microfone integrado e resolução de 8 MP**

- Imagens de alta qualidade com resolução de 8 MP
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
- Imagens nítidas mesmo com forte iluminação de fundo devido ao WDR de 120 dB
- Resistente à água e à poeira (IP67)
- EXIR 2.0: tecnologia de infravermelho avançada com longo alcance de infravermelho
- Microfone embutido para segurança de áudio em tempo real
- Suporta armazenamento interno de até 256 GB (slot para cartão SD)


▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,8 pol.
Máximo. Resolução	3840 × 2160
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC LIGADO), P/B: 0 Lux com IR
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal de 108°, campo de visão vertical de 60°, campo de visão diagonal de 127° 4 mm, campo de visão horizontal de 86°, campo de visão vertical de 46°, campo de visão diagonal de 102°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F2.0
DORI	
DORI	2,8 mm, Profundidade: 81 m, Altura: 32 m, Raio: 16 m, Diâmetro interno: 8 m 4 mm, D: 106 m, O: 42 m, R: 21 m, I: 11 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR
Faixa de luz suplementar	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Controle de taxa de bits	CBR/VBR
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal
Áudio	
Tipo de áudio	Som mono
Filtragem de ruído ambiental	Sim

Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Rede	
Segurança	Proteção por senha, senha complexa, criptografia HTTPS, marca d'água, filtro de endereços IP, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, RTP/RTSP sobre HTTPS, registro de auditoria de segurança, TLS 1.2, autenticação de host (endereço MAC)
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	Interface de Vídeo em Rede Aberta (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP
Usuário/Host	Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 10, IE 11 Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagem	
Ampla alcance dinâmico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Programação
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Configurações de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho e equilíbrio de branco ajustáveis por meio de software cliente ou navegador da web.
Máscara de privacidade	4 regiões de máscara de privacidade
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Armazenamento a bordo	Slot para cartão de memória embutido, compatível com cartão microSD de até 256 GB
Microfone embutido	Sim
Chave de redefinição	Sim
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação	Carregar no cartão de memória, notificar a central de vigilância, iniciar a gravação, iniciar a captura
Geral	
Alimentação	12 VCC ± 25%, 0,4 A, máx. 5 W, plugue de alimentação coaxial de Ø5,5 mm PoE: 802.3af, Classe 3, 36 V a 57 V, 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W
Material	Metal e plástico
Dimensão	170,8 mm × 66 mm × 69,1 mm (6,7" × 2,6" × 2,7")
Dimensão da embalagem	216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,6")
Peso	Aprox. 270 g (0,6 lb)
Peso com embalagem	Aprox. 481 g (1,1 lb.)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, ucraniano

Função geral	Anti-cintilação, modo "heartbeat", espelhamento, proteção por senha, redefinição de senha por e-mail
Aprovação	
EMC	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Edição 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015)
Segurança	UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005)
Meio ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulamento (CE) nº 1907/2006)
Proteção	IP67 (IEC 60529-2013)

▪ Dimensão

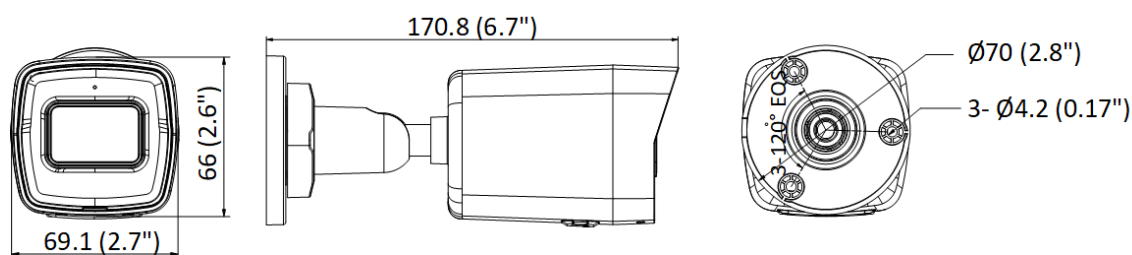

Unit: mm (inch)


▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS

▪ Métodos de instalação

Caixa de junção DS-1280ZJ-XS	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS
---------------------------------	--	--

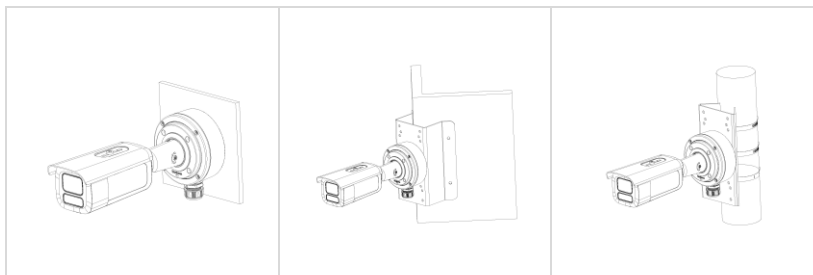

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

