

DS-KD9203-FE6**Portier à reconnaissance faciale avec écran de 4,3 pouces**

La platine de rue IP de la série KD9 permet de visualiser les détails de l'entrée ou de la porte avec une image haute résolution et une vue large grâce à deux caméras de 2 MP, ce qui assure un environnement sécurisé. Il prend en charge plusieurs modes d'authentification, tels que le visage, l'empreinte digitale, la carte et les boutons, afin de répondre à différents environnements et d'offrir une expérience d'utilisation pratique, ce qui aide les visiteurs ou les résidents à utiliser l'interphone vidéo dans les scénarios d'appartement, de bureau, de chantier de construction, etc.

- Écran LCD coloré de 4,3 pouces avec une résolution de 800 × 480
- objectif HD grand angle 2 × 2 MP
- Indice de protection IP65
- Module de lecture de cartes M1 intégré
- Interfaces multiples : RJ45, RS-485, entrée d'alarme, relais, Wiegand
- Configuration pratique à distance via le Web
- Méthodes de déverrouillage pratiques : visage, cartes, code PIN et empreintes digitales

▪ Spécifications

Paramètres du système

Système d'exploitation	Linux
ROM	1 Go
RAM	4 Go
Processeur	Processeur haute performance intégré

Paramètres d'affichage

Taille de l'écran	4,3 pouces
Mode opératoire	/
Type	LCD coloré
Résolution	800 × 480

Paramètres vidéo

Objectif	2 × 2 MP caméra HD
Résolution	Flux principal : 1080p@30fps, 720p@30fps Flux secondaire : VGA@25fps, VGA@30fps
Champ de vision	/
Large plage dynamique (WDR)	WDR numérique/120 dB
Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Norme de compression vidéo	H.264 ; h.265 ; MJPEG

Paramètres audio

Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable

Capacité

Capacité de l'utilisateur	10,000
Capacité faciale	5000
Capacité de la carte	50,000
Capacité d'empreinte digitale	5000

Paramètres du réseau

Protocole réseau	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/

Interfaces des appareils


Entrée d'alarme	4
Interface réseau	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps auto-adaptatif
sabotage	1
bouton de sortie	1
RS-485	2 RS-485 (Semi-duplex, HIKVISION)
USB	/
Wiegand	/

Carte TF	/
Sortie d'alarme	/
Commande de verrouillage	2 relais, max. 30 VDC, 2 A
Entrée de contact de porte	1
Généralités	
Bouton	Boutons physiques
Installation	Montage encastré
Indicateur	/
Poids	Poids net : 1,05 kg Poids brut : 2,166 kg
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	373 mm × 124 mm × 43,7 mm (14,69" × 4,88" × 1,72")
Batterie	/
Alimentation électrique	12 V CC, 1,5 A
Environnement d'application	Extérieur
Consommation électrique	≤ 13 W
Langue	Anglais, arabe, français européen, russe, espagnol européen, espagnol latino-américain, italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais brésilien, ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel (Taïwan), espagnol latino-américain.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KD9203-FE6

▪ Dimensions

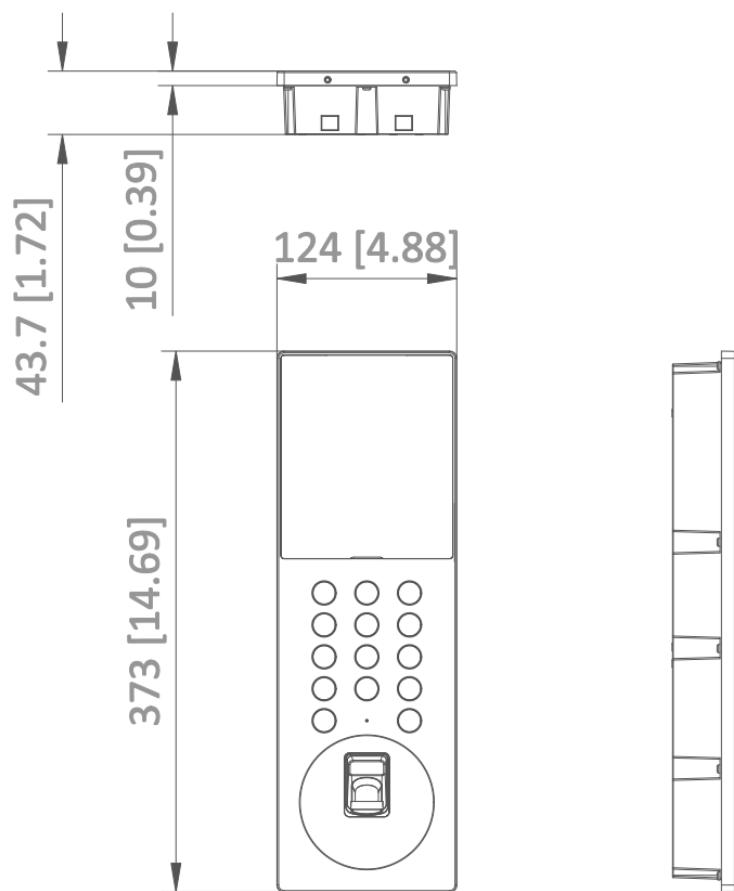

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KAD40	DS-KABD9203-RS

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®