

DS-KD9203-FE6**Estação de porta com reconhecimento facial e ecrã de 4,3 polegadas**

A porta de comunicação IP da série KD9 permite visualizar os detalhes da entrada ou da porta com imagens de alta resolução e um campo de visão amplo, graças a duas câmaras de 2 MP, proporcionando um ambiente seguro. Suporta vários modos de autenticação, tais como reconhecimento facial, impressão digital, cartão e botões, adaptando-se a diferentes ambientes e proporcionando uma experiência de utilização prática, o que ajuda os visitantes ou residentes a utilizar o videoporteiro em contextos como apartamentos, escritórios, estaleiros de construção, etc.

- Ecrã LCD a cores de 4,3 polegadas com resolução de 800 × 480
- Lente HD grande angular de 2 × 2 MP
- Nível de proteção IP65
- Módulo de leitura de cartões M1 integrado
- Interfaces múltiplas: RJ45, RS-485, entrada de alarme, relé, Wiegand
- Configuração prática através da Web, de forma remota
- Métodos de desbloqueio práticos: reconhecimento facial, cartões, código PIN e impressões digitais

▪ Especificação


Parâmetros do sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	1 GB
RAM	4 GB
Processador	Processador de alto desempenho incorporado
Parâmetros de visualização	
Tamanho do ecrã	4,3 polegadas
Método de funcionamento	/
Tipo	Ecrã LCD a cores
Resolução	800 × 480
Parâmetros de vídeo	
Lente	Câmara HD de 2 × 2 MP
Resolução	Fluxo principal: 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps Subfluxo: VGA a 25 fps, VGA a 30 fps
FOV	/
Ampla gama dinâmica (WDR)	WDR digital/120 dB
Luz suplementar	Luz IR, até 3 m
Norma de compressão de vídeo	H.264; H.265; MJPEG
Parâmetros áudio	
Entrada de áudio	1 microfone omnidirecional incorporado
Norma de compressão áudio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Saída de áudio	1 altifalante incorporado
Taxa de bits de compressão de áudio	64 Kbps
Qualidade áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Regulação do volume	Ajustável
Capacidade	
Capacidade do utilizador	10,000
Capacidade facial	5000
Capacidade do cartão	50,000
Capacidade de impressões digitais	5000
Parâmetros de rede	
Protocolo de rede	TCP/IP, RTSP, IPv6, ONVIF
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarme	4
Interface de rede	1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps com adaptação automática
TAMPER	1
Botão Sair	1
RS-485	2 RS-485 (semi-duplex, HIKVISION)
USB	/

Wiegand	/
Cartão TF	/
Saída para alarme	/
Controlo de bloqueio	2 relés, máx. 30 VCC, 2 A
Entrada do contacto da porta	1
Geral	
Botão	Botões físicos
Instalação	Montagem embutida
Indicador	/
Peso	Peso líquido: 1,05 kg Peso bruto: 2,166 kg
Nível de proteção	IP65
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Dimensão (L x A x P)	373 mm x 124 mm x 43,7 mm (14,69" x 4,88" x 1,72")
Bateria	/
Alimentação eléctrica	12 VDC, 1,5 A
Ambiente de aplicação	Ao ar livre
Consumo de energia	≤ 13 W
Língua	Inglês, árabe, francês europeu, russo, espanhol europeu, espanhol latino-americano, italiano, alemão, polaco, turco, português, português do Brasil, uzbeque, cazaque, checo, húngaro, neerlandês, romeno, búlgaro, ucraniano, croata, sérvio, grego, lituano, estónio, letão, norueguês, dinamarquês, esloveno, eslovaco, hebraico, sueco, finlandês, mongol, vietnamita, chinês tradicional (Taiwan), espanhol latino-americano

▪ Modelo disponível

DS-KD9203-FE6

▪ Dimensão

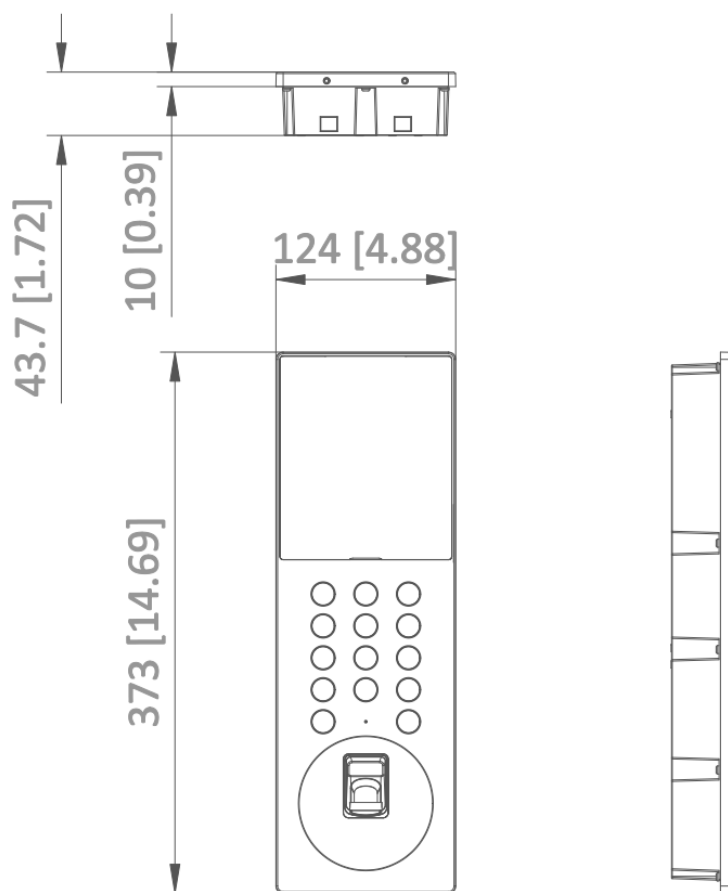

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KAD40	DS-KABD9203-RS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

