

DS-PDD12P-EG2**Detector Doble Tecnología Con Cable**

La serie DS-PDD12-EG2 de detectores de doble tecnología está equipada con tecnología de microondas K-Band de 24GHz y lentes fresnel 3D. Tecnología que no interfiere permitiendo instalación en paralelo y sin penetración a través de la pared. Permite que el detector se instale y se configure más rápido que los DT tradicionales, ofreciendo ventajas en tiempo y costos para el instalador.

- Rango de Detección: 12m / 85.9°
- Hasta 30kg de inmunidad ante mascotas
- Sensibilidad automática
- Compensación de temperatura digital
- 52 zonas de óptica 3D que incluyen protección de zona de arrastre, cobertura total sin ángulo muerto
- Resistencias EOL seleccionables para alarmas y cableado a prueba de manipulaciones
- Ópticas selladas que evitan interferencias de insectos
- Microondas de 24GHz
- Adaptación de voltaje amplio de 9 a 16 V con protección contra conexiones de polaridad invertida
- Soportes de montaje en pared/cielo raso disponibles (vendidos por separado)
- La tecnología IFT previene falsas alarmas

▪ Aprobación

EN Grado 2
CE
FCC
CB
CCC
IC
RCM

▪ Especificación


Rendimiento de Detección	
Método de Detección	Infrarrojo Pasivo, Microondas
Rango de detección	12m
Ángulo de detección	85.9°
Zonas de Detección	52
Velocidad Detectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilidad	Auto,Pet
Inmunidad para Mascotas	30Kg
Filtro de Luz Blanca	6500lux
Frecuencia de Microondas	24GHz(24.15 ~ 24.25GHz)
Compensación de temperatura digital	Ayuda
Protección de Zona de Arrastre	Ayuda
Funciones	
Procesamiento digital	Ayuda
Óptica Sellada	Ayuda
Protección contra manipulaciones	Frontal
Interfaz	
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicador LED	Verde(PIR), Naranja(Microondas), Azul(Alarma)
Transmisión	
Método de transmisión	Cableado
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	9 a 16 VDC
Voltaje Típico	12 VDC
Consumo de energía	Corriente máxima : 17mA@12VDC Corriente en reposo : 17mA@12VDC
General	
Temperatura de Operación	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de operación	10% a 90%

Dimensión(AnxHxP)	65.7 mm (2.59 ") × 103.8 mm (4.09 ") × 45.5 mm (1.79 ")
Peso	99g (3.5 oz)
Altura de montaje	1.8 m a 2.4 m
Método de Montaje	Pared
Escenario de Aplicación	Interiores
Soporte	Accesorio opcional para pared y techo

▪ Modelo Disponible

DS-PDD12P-EG2

▪ Dimensión

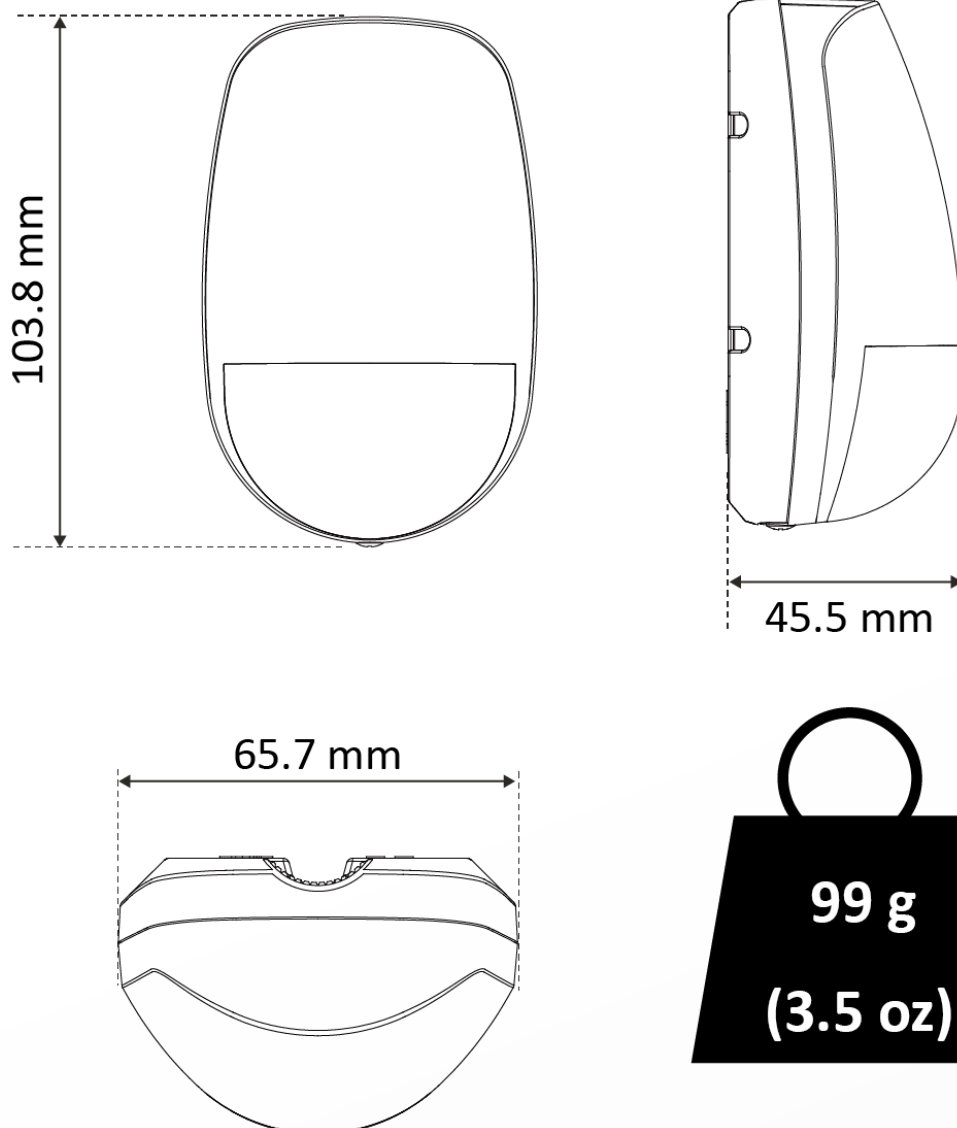

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-PDB-IN-Pared	DS-PDB-IN- SoporteDeTecho	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN- UBKT1/Europa NEGRO
-----------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------



HA-ALARM-
BKT#AUS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

