

DS-PDD12P-EG2**Przewodowa czujka dual-tech**

Dualne czujki serii DS-PDD12-EG2 są wyposażone w czujnik mikrofalowy K-Band 24GHz i soczewkę fresnela. Niezakłócająca technologia umożliwia montaż czujników dualnych tyłem do siebie. Tor mikrofalowy nie przenika przez ścianę. Pozwala on na szybszą instalację i konfigurację detektora niż tradycyjne detektory, zapewniając instalatorowi oszczędność czasu i kosztów.

- Zasięg wykrywania: 12 m / 85,9°
- Odporność do 30 kg
- Automatyczna czułość
- Cyfrowa kompensacja temperatury
- 52 strefy optyki 3D, w tym zabezpieczenie strefy podejście, pełne pokrycie bez martwych stref
- możliwość wyboru rezystorów EOL dla alarmu i okablowania zabezpieczonego przed manipulacją
- Uszczelniony układ optyczny zapobiegający ingerencji owadów
- Tor mikrofalowy 24Ghz
- Szeroki zakres obsługiwanego napięcia zasilania 9-16 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Dostępne elementy do montażu ściennego/sufitowego (sprzedawane oddzielnie)
- Technologia IFT zapobiega fałszywym alarmom

▪ Zatwierdzenie

Klasa EN 2
CE
FCC
CB
CCC
IC
RCM

▪ Specyfikacja


Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień, mikrofale
Zakres wykrywania:	12 m
Kąt wykrywania:	85,9°
Strefy wykrywania	52
Wykrywalna prędkość	0.3 ~ 2m/s
Czułość	Auto, tryb Pet
Odporność na zwierzęta domowe	30 kg
Filtr białego światła	6500lux
Częstotliwość mikrofal	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Ochrona strefy podejścia	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przedni panel
Interfejs	
Wyjście alarmowe	Normalnie zamknięte (NC)
Wskaźnik LED	Zielony (PIR), pomarańczowy (mikrofalówka), niebieski (alarm)
Transmisja	
Metoda transmisji	Połączenie przewodowe
Zasilanie	
Zasilanie	9 do 16 V DC
Typowe napięcie	12 VDC
Pobór mocy	Prąd maksymalny : 17mA@12VDC
	Prąd spoczynkowy : 17mA@12VDC
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	65,7 mm (2,59 ") × 103,8 mm (4,09 ") × 45,5 mm (1,79 ")

Waga	99 g (3,5 oz)
Wysokość montażu	od 1,8 m do 2,4 m
Montaż	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Uchwyt	Opcjonalne akcesoria ścienne i sufitowe

▪ Dostępny model

DS-PDD12P-EG2

▪ Wymiary

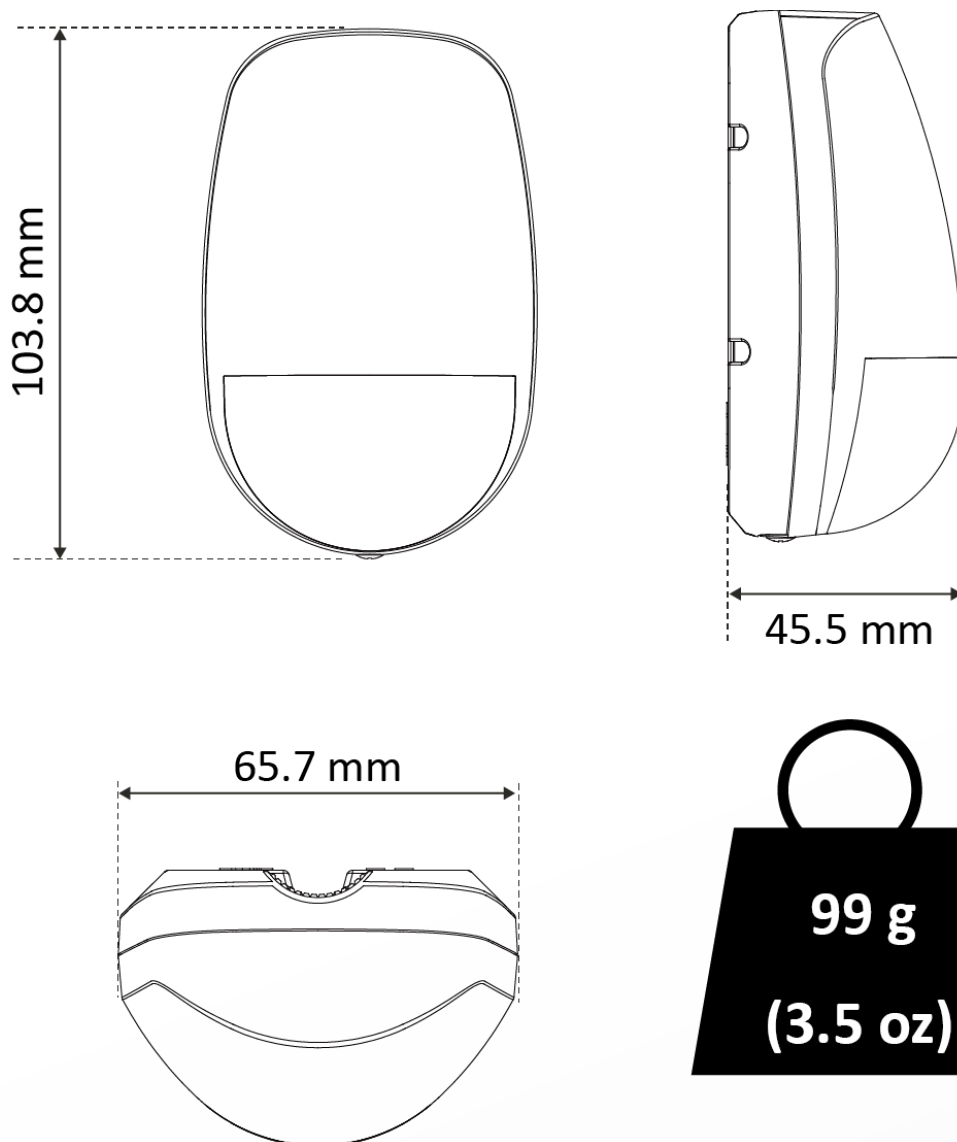

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-PDB-IN-Wallbracket	Uchwyt sufitowy DS-PDB-IN	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN-UBKT1/Europe BLACK
-----------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------

				
HA-ALARM-BKT#AUS				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

