

DS-K3H4411-120**Bramka obrotowa o pełnej wysokości serii Pro**

Pełnowymiarowa bramka obrotowa o wysokiej niezawodności, odpowiednia do użytku na zewnątrz. Wodoodporna konstrukcja całej konstrukcji i podzielony na segmenty projekt instalacji sprawiają, że instalacja i konserwacja tego produktu są bardzo wygodne. Ponadto hydrauliczny amortyzator zapewnia płynną i cichą pracę.

- Dioda LED wskazuje kierunek przejścia (zabroniony lub dostępny).
- Po odłączeniu zasilania system automatycznie odblokuje dźwignie hamulca do trybu swobodnego przejścia, aby ułatwić ewakuację ludzi.
- Prawidłowe ustawienia czasu trwania przejścia: System anuluje zezwolenie na przejście, jeśli dana osoba nie przejdzie przez bramkę w obowiązującym czasie przejścia.
- Na panelu sterowania znajduje się przełącznik DIP, który reguluje czas opóźnienia przejścia.
- Obsługa dwukierunkowego przechodzenia.




▪ Specyfikacja

System	
MCBF	Ponad 3 miliony razy
Silnik	Brak
Ogólne	
Przepustowość	Ponad 30 osób na minutę Rzeczywista przepustowość zależy od szybkości przechodzenia osób i metody przechodzenia.
Szerokość pasa	650 mm
Materiał podstawy	Stal nierdzewna SUS304 1,5 mm (0,06 ") Rura ze stali nierdzewnej 1,2 mm (0,05 ")
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Temperatura robocza	-15°C ~ 55°C (5°F ~ 131°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary	Bez opakowania: 1630mm x 1580mm x 2300mm (64.2" x 62.2" x 90.6") Z opakowaniem: 2100mm x 1290mm x 1240mm (82.7" x 50.8" x 48.9")
Środowisko aplikacji	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga	Bez opakowania: 220 kg (485 lb) Z opakowaniem: 320 kg (705 lb)
Kąt obrotu	120°

▪ Dostępny model

DS-K3H4411-120

▪ Wymiary

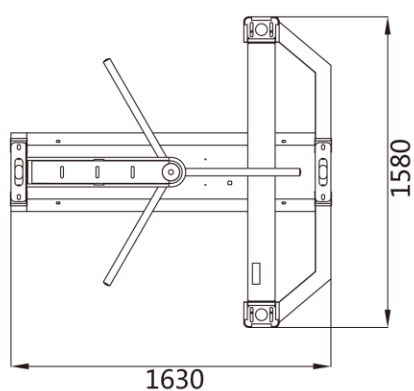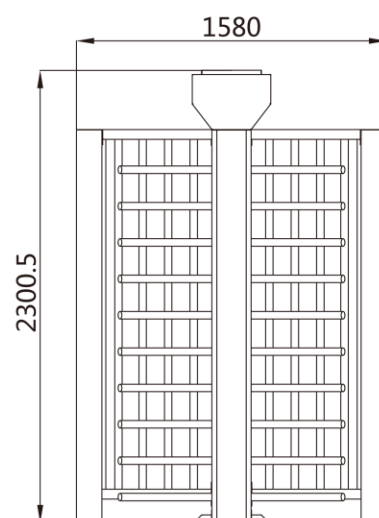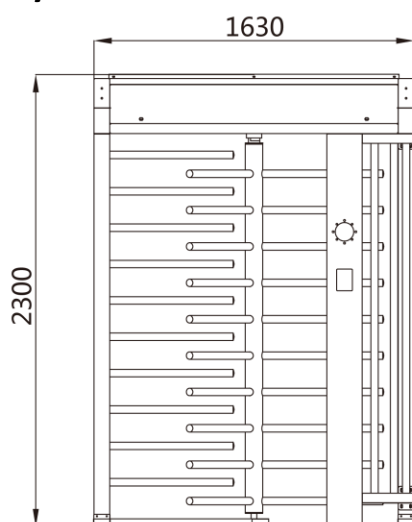

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

H44xx - zestaw do przenoszenia	DS-K1T671MF-L	DS-K1T671M-L	DS-K1T671M	DS-K1T671
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

