

DS-KD-TDM Modulare Türstation



- Touch-Display-Modul mit M1-Kartenleser der modularen Türstation
- 4-Zoll-Touchscreen mit umfangreicher Informationsanzeige: Rufnummer, Pincode freischalten, Kontaktliste, Werbung
- Speichern Sie bis zu 2000 Kontakte
- Höhere Schutzart IP65 und IK08
- Unterstützung mehrerer Sprachen




Spezifikationen

Systemparameter	
Betriebssystem	Linux
Festwertspeicher	32 MB
RAM	128 MB
Parameter anzeigen	
Bildschirmgröße	4"
Тур	IPS
Auflösung	480 × 480
Helligkeit	Einstellbar, max.500 cd/m2
Audio	
Audioeingang	/
Komprimierungsstandard	/
Audioausgabe	1 Buzzer
Audioqualität	/
Lautstärkeregelung	/
Verbrauch des Lautsprechers	/
Netzwerkparameter	
Drahtloses Netzwerk	AP-Modus
Authentifizierung	
Kartenlesefrequenz	13,56 MHz
Les eabstand der Karte	2 cm
Kartentyp	M1-Karte
Schnittstellen der Geräte	
TF-Karte	Reserviert
DIP-Schalter	8 Bits
Zwei-Ware-Kaskaden-Schnittstell e	2
Allgemein	
Montage	Unterputzmontage, Aufputzmontage
Schutzklasse	IP65, IK8
Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	100 mm × 100 mm × 35 mm (3,94" × 3,94" × 1,38")
Spannungsversorgung	12 VDC, versorgt durch das Hauptmodul
Stromverbrauch	≤ 4 W
3d offiver bradefi	Englisch, Arabisch, Europäisches Französisch, Russisch, Europäisches Spanisch,
Sprache	Lateinamerikanisches Spanisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Usbekisch, Kasachisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch,
	Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Hebräisch, Schwedisch, Finnisch, Mongolisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch (Taiwan), Lateinamerikanisches Spanisch

Verfügbare Modelle



Abmessungen

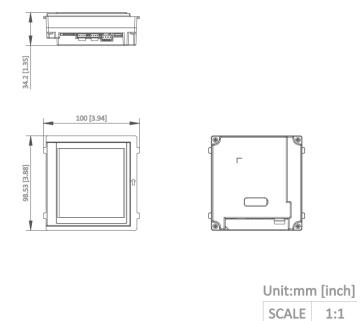

Zubehör

Optional erhältlich



See Far, Go Further



www.hikvision.com support@hikvision.com















