

DS-KD-TDM**Estación de puerta modular**

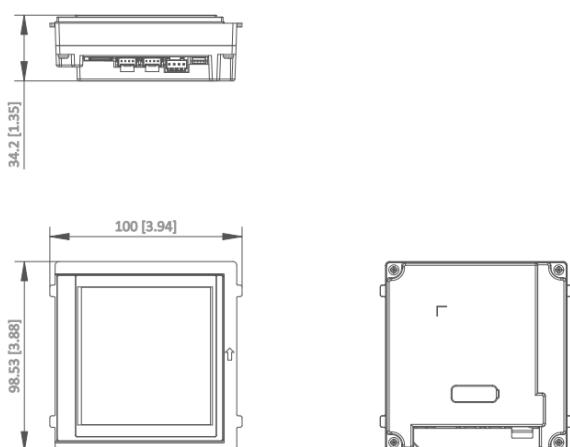
- Módulo de pantalla táctil con lector de tarjetas M1 de estación de puerta modular
- Pantalla táctil de 4 pulgadas con pantalla de información completa: Número de marcación, desbloqueo de código PIN, lista de contactos, publicidad
- Almacene hasta 2000 contactos
- IP65 e IK08 nivel de protección más alto
- Compatibilidad con varios idiomas

▪ Especificaciones

Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Mostrar parámetros	
Tamaño de la pantalla	4 pulgadas
Tipo	IPS
Resolución	480 × 480
Brillo	Ajustable, máx. 500 cd/m2
Parámetros de audio	
Entrada de audio	/
Compresión de audio estándar	/
Salida de audio	1 zumbador
Calidad del audio	/
Ajuste de volumen	/
Consumo de altavoces	/
Parámetros de red	
Red inalámbrica	Modo AP
Autenticación	
Frecuencia de lectura de la tarjeta	13.56 MHz
Distancia de lectura de la tarjeta	2 cm
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1:
Interfaces del dispositivo	
Tarjeta TF	Reservado
Interruptor DIP	8 bits
Interfaz en cascada de dos artículos	2
General	
Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
Nivel de protección	IP65, IK8
Temperatura de trabajo	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	10 % a 95 % (sin condensación)
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	100 mm × 100 mm × 35 mm (3.94" × 3.94" × 1.38")
Fuente de alimentación	12 VCC, suministrado por el módulo principal
Consumo de energía	≤4 W
Idioma	Inglés, árabe, francés europeo, ruso, español europeo, español latinoamericano, italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués brasileño, uzbeko, kazajo, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional (Taiwán), español latinoamericano

▪ Modelo disponible

DS-KD-TDM

▪ Dimensiones

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accesorio**▪ Opcional**

DS-KD8003-IME1(B))	DS-KD8003-IME1(B))/S	DS-KD8003-IME1(B))/NS	DS-KD8003-IME1(B))/superficie	S
A black rectangular camera module with a circular lens and a small white label at the bottom.	A black rectangular camera module with a circular lens and a larger white mounting plate at the bottom.	A black rectangular camera module with a circular lens and a white grille at the bottom.	A black rectangular camera module with a circular lens and a white sensor cover at the bottom.	A black rectangular camera module with a circular lens, a white sensor cover, and a white grille at the bottom.
DS-KD8003Y-IME2/ NS	DS-KD8003Y-IME2	DS-KD-PMR	DS-KD7003EY-IME2	DS-KD7003EY-IME2 /aluminio
A black rectangular camera module with a circular lens and a small white label at the bottom.	A black rectangular camera module with a circular lens and a larger white mounting plate at the bottom.	A small black rectangular camera module with a circular lens and a small white label at the bottom.	A black rectangular camera module with a circular lens and a white sensor cover at the bottom.	A black rectangular camera module with a circular lens and a white sensor cover and grille at the bottom.

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®