

# DS-KD-TDM Poste de porte modulaire



- Module d'affichage tactile avec lecteur de carte M1 de la station de porte modulaire
- Écran tactile de 4 pouces avec affichage d'informations détaillées : Numérotation, déverrouillage du code pin, liste de contacts, publicité
- Stockez jusqu'à 2 000 contacts
- Niveau de protection supérieur IP65 et IK08
- Prise en charge de plusieurs langues




### Spécifications

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	128 Mo
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	4 pouces
Туре	IPS
Résolution	480 × 480
maximale	Réglable, Max. 500 cd/m2
Paramètres audio	
Entrée audio	1
Norme de compression audio	/
Sortie audio	1 buzzer
Qualité audio	/
Réglage du volume	/
Consommation des	, <u> </u>
haut-parleurs	/
Paramètres du réseau	
Réseau sans fil	Mode AP
Authentification	
Fréquence de lecture de la carte	13,56 MHz
Distance de lecture de la carte	2 cm
Type de carte	Carte M1
Interfaces des appareils	
Carte TF	Réservé
Interrupteur DIP	8 bits
Interface en cascade à deux	
logiciels	2
Généralités	
Installation	Montage encastré, montage en surface
Niveau de protection	IP65,IK8
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	100 mm × 100 mm × 35 mm (3,94" × 3,94" × 1,38")
Alimentation électrique	12 VDC, fourni par le module principal
Consommation électrique	≤ 4 W
Consonination electrique	
Langue	Anglais, arabe, français européen, russe, espagnol européen, espagnol latino-américain, italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais brésilien,
	ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate,
	serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu,
	suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel (Taïwan), espagnol latino-américain.

## Modèle(s) disponible(s)



#### Dimensions

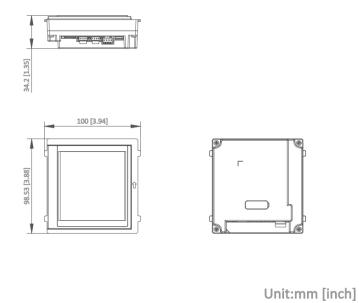

**SCALE** 

1:1

#### Accessoires

#### Facultatif



## See Far, Go Further



www.hikvision.com support@hikvision.com















