

DS-K3H4410-120**Bramka obrotowa o pełnej wysokości serii Value**

Pełnowymiarowa bramka obrotowa o wysokiej niezawodności, odpowiednia do użytku na zewnątrz. Wodoodporna konstrukcja całej konstrukcji i podzielony na segmenty projekt instalacji sprawiają, że instalacja i konserwacja tego produktu są bardzo wygodne.

- Dioda LED wskazuje kierunek przejścia (zabroniony lub dostępny).
- Po odłączeniu zasilania system automatycznie odblokuje dźwignie hamulca do trybu swobodnego przejścia, aby ułatwić ewakuację ludzi.
- Prawidłowe ustawienia czasu trwania przejścia: System anuluje zezwolenie na przejazd, jeśli dana osoba nie przejedzie przez bramkę w obowiązującym czasie przejazdu.
- Obsługa dwukierunkowego przechodzenia.


▪ Specyfikacja

System	
MCBF	Ponad 2 miliony razy
Silnik	NA
Ogólne	
Przepustowość	Ponad 30 osób na minutę Rzeczywista przepustowość zależy od szybkości przechodzenia osób i metody przechodzenia.
Szerokość pasa	600 mm
Materiał podstawy	Stal nierdzewna SUS304 1,2 mm (0,05 ") Rura ze stali nierdzewnej 1,0 mm (0,04 ")
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Temperatura robocza	-15°C ~ 55°C (5°F ~ 131°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary	Bez opakowania: 1400mm x 1200mm x 2230mm (55.1" x 47.3" x 87.8") Z opakowaniem: 2135mm x 1435mm x 1115mm (84.1" x 56.5" x 43.9")
Środowisko aplikacji	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga	Bez opakowania: 100 kg (221 lb) Z opakowaniem: 200 kg (441 lb)
Kąt obrotu	120°

▪ Dostępny model

DS-K3H4410-120

▪ Wymiary

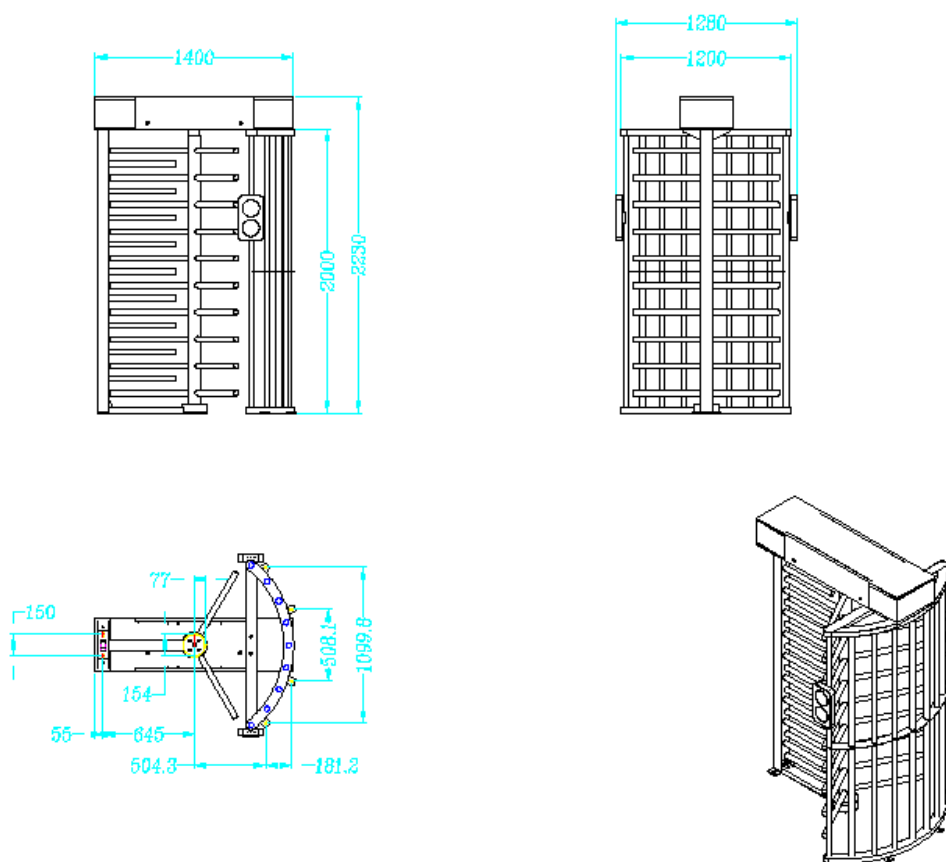

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

H44xx-IDB	H44xx-ZC	H44xx-LB	DS-K1T671MF-L	DS-K1T671M-L
				
DS-K1T671	DS-K1T671M			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

