

**DS-K3H4420-120****Wartościowa bramka obrotowa o pełnej wysokości**

Pełnowymiarowa bramka obrotowa o wysokiej niezawodności, odpowiednia do użytku na zewnątrz. Wodoodporna konstrukcja całej konstrukcji i podzielony na segmenty projekt instalacji sprawiają, że instalacja i konserwacja tego produktu są bardzo wygodne.

- Dioda LED wskazuje kierunek przejścia (zabroniony lub dostępny).
- Po odłączeniu zasilania system automatycznie odblokuje dźwignie hamulca do trybu swobodnego przejścia, aby ułatwić ewakuację ludzi.
- Prawidłowe ustawienia czasu trwania przejścia: System anuluje zezwolenie na przejazd, jeśli dana osoba nie przejedzie przez pas ruchu w obowiązującym czasie przejazdu.
- Obsługa dwukierunkowego przechodzenia.


## ▪ Specyfikacja

| System               |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MCBF                 | Ponad 2 miliony razy                                                                                                                                                              |
| Silnik               | NA                                                                                                                                                                                |
| Ogólne               |                                                                                                                                                                                   |
| Przepustowość        | Ponad 30 osób na minutę<br>Rzeczywista przepustowość zależy od szybkości przechodzenia osób i metody przechodzenia.                                                               |
| Szerokość pasa       | 600 mm                                                                                                                                                                            |
| Materiał cokołu      | Stal nierdzewna SUS304 1,2 mm (0,05 ")<br>Rura ze stali nierdzewnej 1,0 mm (0,04 ")                                                                                               |
| Zasilanie            | 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,                                                                                                                                                     |
| Temperatura robocza  | -15°C ~55°C ( 5°F ~ 131°F )                                                                                                                                                       |
| Wilgotność robocza   | 10% do 90% (bez kondensacji)                                                                                                                                                      |
| Wymiary              | Bez opakowania: 2100mm x 1270mm x 2230mm(82.7" x 50" x 87.8")<br>Z opakowaniem:<br>2195mm x 1395mm x 1080mm(86.4" x 55" x 42.5")<br>195mm x 1395mm x 1080mm(7.7" x 54.7" x 42.5") |
| Środowisko aplikacji | Wewnątrz i na zewnątrz                                                                                                                                                            |
| Waga                 | Bez opakowania: 200 kg (411 funtów)<br>Z opakowaniem: 400 kg (882 funtów)                                                                                                         |
| Kąt obrotu           | 120°                                                                                                                                                                              |

## ▪ Dostępny model

DS-K3H4420-120

## ▪ Wymiary

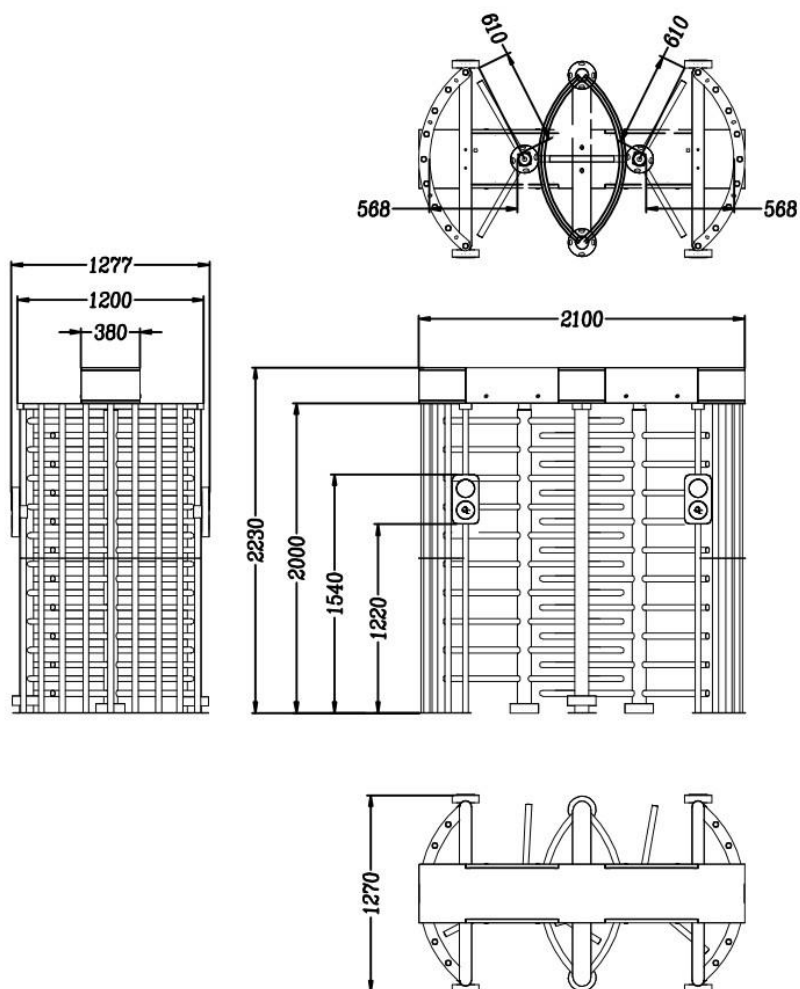

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

| H44xx-IDB                                                                           | H44xx-ZC                                                                            | H44xx-LB                                                                            | DS-K1T671M-L                                                                          | DS-K1T671                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| DS-K1T671M                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

