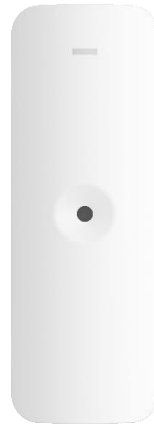


DS-PDBG8-EG2**Detector de Cristales Rotos con Cable**

- Sensor de micrófono omnidireccional de alta calidad
- Cobertura de detección de hasta 8m/120°
- Resistencias de EOL seleccionables (Resistencia de Alarma: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8/)
- Adaptación de voltaje amplio de 9-16 VDC con protección contra conexión inversa de polaridad

▪ Especificación

Rendimiento de Detección	
Método de Detección	Sensor Acústico
Rango de detección	8m
Ángulo de detección	120°
Sensibilidad a la ruptura del vidrio	Ajuste del potenciómetro
Tipo de vidrio	Float, Placa, Templado, Alámbrico, Laminado con plomo, Doble acristalamiento
Grosor del vidrio	2.4mm a 6.4mm
Tamaño del vidrio	0.3m x 0.3m a 3m x 3m
Funciones	
Procesamiento digital	Ayuda
Protección contra manipulaciones	Frontal
Interfaz	
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicador LED	Rojo (Disparador de alta frecuencia), Verde (Disparador de baja frecuencia), Azul (Alarma)
Transmisión	
Método de transmisión	Cableado
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	9 a 16 VDC
Voltaje típico	12V
Consumo de energía	Corriente máxima : 25mA @12VDC
	Corriente en reposo : 25mA @12VDC
General	
Temperatura de operación	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad de operación	10% a 90%
Dimensiones (WxHxD)	38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm
Peso	49.5g
Método de montaje	Pared, Techo
Escenario de aplicación	Interiores

▪ Modelo Disponible

DS-PDBG8-EG2

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

