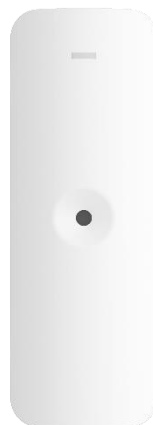


DS-PDBG8-EG2**Przewodowa czujka stłuczenia szkła**

- Wysokiej jakości wbudowany mikrofon
- Zasięg wykrywania zbitcia szyby do 8m/120°
- Wbudowane rezystory parametryczne (rezystancje: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8/)
- Szeroki zakres obsługiwanego napięcia zasilania 9-16 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Czujnik akustyczny
Zakres wykrywania:	8m
Kąt wykrywania:	120°
Czułość na uszkodzenie szkła	Regulacja czułości przy pomocy potencjometru
Typ szkła	Float, Plate, Tampered, Wired, Laminated Leaded, Double Glazing
Grubość szkła	2.4 mm do 6,4 mm
Rozmiar szkła	0.3m x 0,3m do 3m x 3m
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Ochrona sabotażowa	Przedni panel
Interfejs	
Wyjście alarmowe	Normalnie zamknięte (NC)
Wskaźnik LED	Czerwony (wyzwalacz wysokiej częstotliwości), zielony (wyzwalacz niskiej częstotliwości), niebieski (alarm)
Transmisja	
Metoda transmisji	Połączenie przewodowe
Zasilanie	
Zasilanie	9 do 16 V DC
Typowe napięcie	12 V
Pobór mocy	Prąd maksymalny : 25mA @12VDC Prąd spoczynkowy : 25mA @12VDC
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm
Waga	49.5g
Metoda montażu	Ściana, sufit
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń

▪ Dostępny model

DS-PDBG8-EG2

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

