

DS-2DE2A404IW-DE3(S6) Caméra réseau PTZ 4 MP 4× IR



La caméra réseau Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(S6) 4 MP 4× IR PTZ peut être largement utilisée dans les scènes d'intérieur, telles que les couloirs, les bureaux, les usines, les magasins de proximité et les restaurants.

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Excellentes performances à faible luminosité à l'aide de technologie fonctionnant grâce à DarkFighter
- Une imagerie nette même en contre-jour grâce à la technologie WDR 120 dB
- La capacité de panoramique et d'inclinaison permet à la caméra de surveiller les zones d'intérêt
- Le zoom optique 4x permet de voir de plus près les sujets dans les zones étendues.
- La portée IR jusqu'à 20 m garantit la sécurité la nuit
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66) et anti-vandalisme (IK10)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS de balayage progressif 1/2,8"
Max. Résolution	2560 × 1440
Min. Luminosité	Couleur : 0,005 Lux @ (F1.5, AGC ON), N/B : 0,001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/1 s à 1/30 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
32x	4x optique, 16x numérique
Obturbateur lent	Oui
Objectif	
Longueur de focale	2,8 à 12 mm
Champ de vision	FOV horizontal 96,796° à 31,68°, FOV vertical 51,16° à 17,798°, FOV diagonal 115,13° à 36,32°.
Focus	Automatique, semi-automatique, manuel
Ouverture	Max. F1.5
Vitesse de zoom	Environ 2 s
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage lumineuse supplémentaire	Distance IR : jusqu'à 20 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	0° à 355
Plage de mouvement (Inclinaison)	0° à 90°
Vitesse panoramique	Vitesse panoramique : configurable de 0,1° à 100°/s ; vitesse prédéfinie : 100°/s
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison : configurable de 0,1° à 100°/s, vitesse prédéfinie 100°/s
Panoramique proportionnel	Oui
Préréglages	300
Gel de préréglages	Oui
Action de parking	Prédéfini
Positionnement 3D	Oui
Affichage de l'état PTZ	Oui
Tâche planifiée	Préréglage, redémarrage du dôme, réglage du dôme
Mémoire de mise hors tension	Oui
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 25 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60 Hz : 30 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) ; 60 Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	50 Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) ; 60 Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil de référence/Profil principal/Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Région d'intérêt (ROI)	8 régions fixes pour chaque flux
Audio	
Compression audio	G.711a law/G.711u law/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Débit binaire audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC)
Taux d'échantillonnage audio	AAC : 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz ; MP2L2 : 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz ; PCM : 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 canaux
API	Interface vidéo du réseau ouvert (version 18.12, profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs ; 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, paramètres de délai d'expiration, journal d'audit de sécurité, TLS 1.2, authentification de l'hôte (adresse MAC)
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR)
Client	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Navigateur Web	IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+.
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, gain et balance des blancs réglables par le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Programmation
Plage dynamique (WDR)	120 dB
SNR	> 52dB
désembuage	Désembuage numérique
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	24 masques d'anonymisation polygonaux programmables, couleur du masque ou mosaïque configurable
Focus par région	Oui
Contrôle de l'exposition par région	Oui
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M

Stockage embarqué	Emplacement pour carte mémoire intégré, compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 256 Go
Microphone intégré	1 microphone intégré, captant les sons dans un rayon allant jusqu'à 5 mètres
Audio	1 entrée (entrée de ligne), amplitude d'entrée max. : 2-2,4 vpp, impédance d'entrée : 1 K Ω $\pm$ 10% ; 1 sortie (line out), niveau ligne, impédance de sortie : 600 Ω
Réinitialiser	Oui
Puissance de sortie	12 VDC, max. 60 mA
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, exception
Événement intelligent	Détection de visage, détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone, détection de bagage sans surveillance, détection de retrait d'objet, détection d'exception audio
Liaison	Téléchargement vers FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, envoi d'un courrier électronique, déclenchement de l'enregistrement et actions PTZ (telles que les prééglages).
Généralités	
Alimentation	12 VDC, Max. 9,2 W ; PoE (802.3af)
Dimensions	Ø 130,7 mm $\times$ 101,7 mm (Ø 5.15" $\times$ 4.00")
Poids	Environ 530 g (1,17 lb)
Conditions de fonctionnement	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Fonctions générales	Miroir, protection par mot de passe
Certifications	
Protection	IP66 (IEC 60529-2013), IK10, TVS 4000V protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension

▪ DORI

La distance DORI (détecter, observer, reconnaître, identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer les personnes ou les objets dans son champ de vision.


Il est calculé en fonction des spécifications du capteur de la caméra et des critères donnés par la norme EN 62676-4 : 2015.

DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
Définition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (champ étroit)	180 m (590,6 ft)	71,4 m (234,3 ft)	36 m (118,1 ft)	18 m (59,1 ft)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)

▪ Dimensions

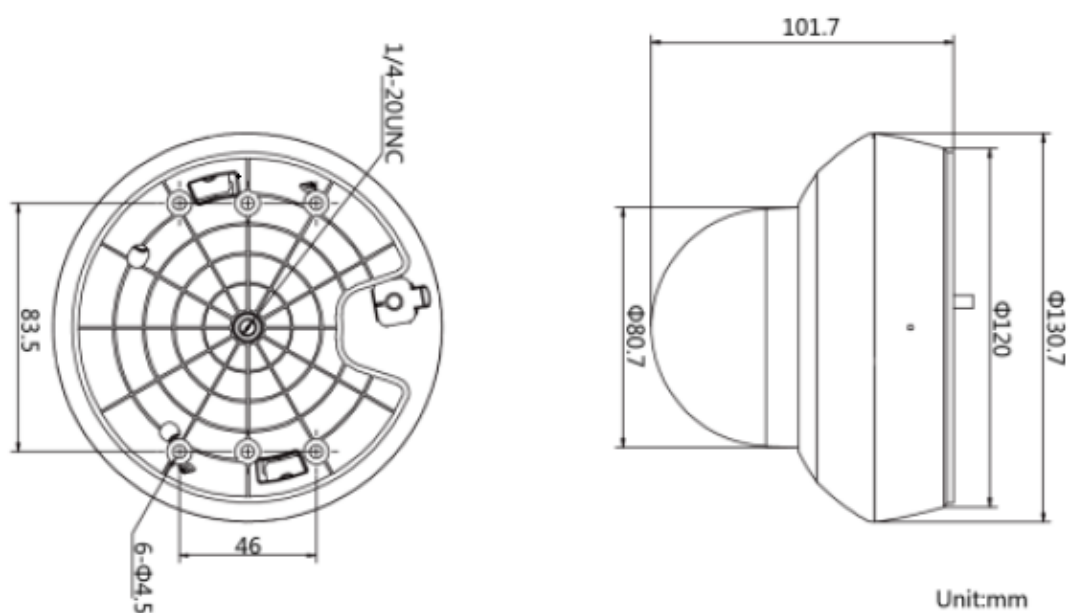

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1294ZJ-PT Fixation murale	DS-1299ZJ Support pendent intérieur/extérieur pour PTZ	DS-1297ZJ Support pendent intérieur/extérieur pour PTZ	DS-1297ZJ-ES Support pendent intérieur/extérieur pour PTZ	DS-1297ZJ-M Support pendent intérieur/extérieur pour PTZ
				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

