

DS-2CD1023G0-IUF**Cámara de red de bala fija de micrófono incorporada de 2 MP**

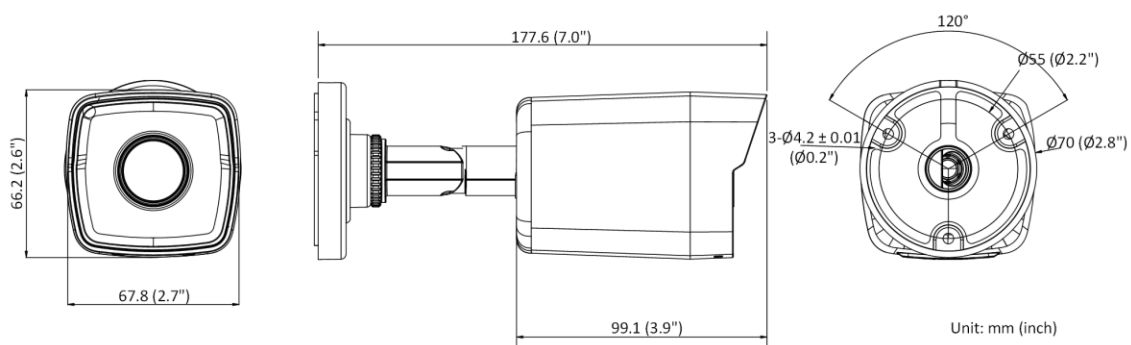
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Imágenes claras contra la fuerte luz de fondo debido a la tecnología DWDR
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR
- Admite hasta 256 GB de almacenamiento de tarjetas SD
- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real

■ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7"
Máx. Resolución	1920 × 1080
Iluminación Iluminación	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Tiempo del obturador	1/3 s a 1/100, 000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Lente	
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 112,1°, FOV vertical 60,0°, FOV diagonal 132,2° 4 mm, FOV horizontal 90,2°, FOV vertical 48,6°, FOV diagonal 107,6°
Montaje de la lente	M12
Tipo de iris	Fija
Apertura	F 2.0
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Transmisión principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Transmisión	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Audio	
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Velocidad de bits de Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Velocidad de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de video de red abierta, ISAPI
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario
Almacenamiento de red	Almacenamiento local de la tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect

Navegador web	Visualización en directo mediante plug-in: Vista en vivo gratuita del complemento IE 10+: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Ajustes de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web.
Cambio Día/Noche	Día, noche, automóvil, horario
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR Digital
SNR	≥52 dB
Mejora de imagen	BLC, 3D DNR
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 de 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD, hasta 256 GB
Micrófono integrado	Sí
Tecla de restablecimiento	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Cargar en FTP/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación, activar captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25 %, 0.4 A, máx. 5 W, conector de alimentación coaxial de Ø5.5 mm , PoE: 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0.2 A a 0.15 A, máx. 6.5 W.
Dimensiones	177,6 mm × 66,2 mm × 67,8 mm (7,0" × 2,6" × 2,7")
Dimensiones del Empaque	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Peso	Aprox. 270 g (0.6 lb)
Incluyendo peso del paquete	Aprox. 490 g (1.1 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad: 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de arranque y funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad: 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Anti-Flicker, heartbeat, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Aprobación	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Edición 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Reglamentación (EC) No 1907/2006)
Protección	IP67 (IEC 60529-2013)

■ Dimensiones






▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
		

▪ **Métodos de instalación**

Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

